

他社シリンダー装着にも対応した
普及のスタンダードモデル



KEYLEX® キーレックス **1100** SERIES



高い防犯性

記憶番号は最大14桁の組合せ。番号の組合せは16,384通り。レバーハンドルに「こじ開け防止機能」、ボタンに「不正読取り防止機能」があり高い防犯性を誇ります。



自動施錠⇔空錠切替機能

扉を閉めると自動的に施錠し、鍵のかけ忘れを防止します。また、出入りの頻繁な場合、鍵のかからない空錠にも切替可能です。




HPで情報を見る

<https://www.nagasawa-mfg.co.jp/products/keylex/1100/>

レバー

22623D [自動施錠・デッドロック]
(写真の色はMUです)

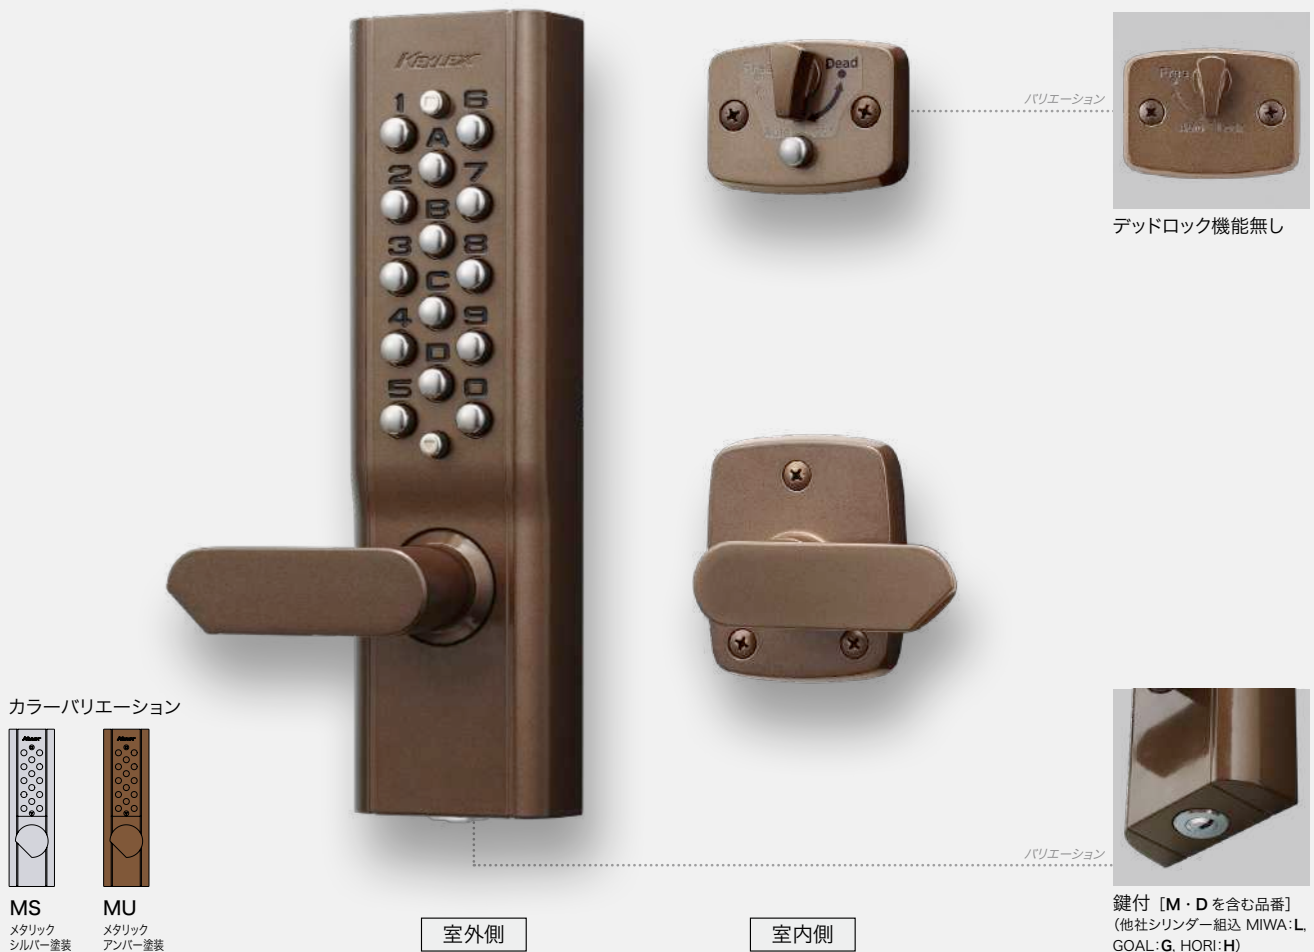

22623
自動施錠

レバー	鍵付	デッドロック	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	鍵なし	空錠切替			

22623M
自動施錠・鍵付

レバー	鍵付	デッドロック	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	鍵なし	空錠切替			

22633L, 22633G, 22633H
自動施錠・他社シリンダー組込

レバー	鍵付	デッドロック	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	鍵なし	空錠切替			

22623D
自動施錠・デッドロック

レバー	鍵付	デッドロック	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	鍵なし	空錠切替			

22633DL, 22633DG, 22633DH
自動施錠・デッドロック・他社シリンダー組込


レバー	鍵付	デッドロック	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	鍵なし	空錠切替			

ノブ

22603 [自動施錠]
(写真の色はMSです)



カラーバリエーション



室外側

室内側

鍵付 [M・Dを含む品番]
(他社シリンダー組込 MIWA:L,
GOAL:G, HORI:H)

22603

自動施錠

レバー	鍵付	デッドロック	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	鍵なし	空錠切替			

22603M

自動施錠・鍵付

レバー	鍵付	デッドロック	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	鍵なし	空錠切替			

22613L, 22613G, 22613H

自動施錠・他社シリンダー組込

レバー	鍵付	デッドロック	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	鍵なし	空錠切替			

22603D

自動施錠・デッドロック

レバー	鍵付	デッドロック	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	鍵なし	空錠切替			

22613DL, 22613DG, 22613DH

自動施錠・デッドロック・他社シリンダー組込

レバー	鍵付	デッドロック	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	鍵なし	空錠切替			

両面ボタン

22663 [自動施錠・両面ボタン]
(写真の色はMSです)


■両面ボタン製品は受注生産品です。扉厚をご指定ください。



カラーバリエーション



MS
メタリック
シルバー塗装



MU
メタリック
アンバー塗装

表側

裏側



鍵付 [Mを含む品番]
(他社シリンダー組込 MIWA:L
GOAL:G, HORI:H)

22663

自動施錠・両面ボタン

レバー	鍵付	デッドロック	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	鍵なし	空錠切替			

22663M

自動施錠・鍵付・両面ボタン

レバー	鍵付	デッドロック	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	鍵なし	空錠切替			

22673L, 22673G, 22673H

自動施錠・両面ボタン・他社シリンダー組込

レバー	鍵付	デッドロック	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	鍵なし	空錠切替			

22643

自動施錠・両面ボタン

レバー	鍵付	デッドロック	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	鍵なし	空錠切替			

22643M

自動施錠・鍵付・両面ボタン

レバー	鍵付	デッドロック	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	鍵なし	空錠切替			

22653L, 22653G, 22653H

自動施錠・両面ボタン・他社シリンダー組込

レバー	鍵付	デッドロック	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	鍵なし	空錠切替			

他社シリンダー組込み仕様

シリンダー組込み対応商品

他社製品のシリンダーをキーレックス1100に組込むことができます。シリンダーはあらかじめご用意ください。ご用意いただいたシリンダーをお預かりして、キーレックス本体に組込み出荷致します。

【組込み可能なシリンダーのタイプ】

□MIWAシリンダー*1 □GOALシリンダー*2 □HORIシリンダー*3

ご用意いただくシリンダーは、キーレックス本体に組込みます(下部シリンダー組込図参照)。

※新規でシリンダーをご用意いただく場合、扉厚40mm用をご用意ください。

※既存のシリンダーをお使いいただく場合はそのままご利用いただけます。

GOALマスターキーシステムでは、
スペーサー(別売)が必要です。

板厚 2mm

229909

GOALマスターキーシステム
(MK)用スペーサー
キーレックス1100


●他社シリンダー組込対応表

	MIWA シリンダー*1	GOAL シリンダー*2	HORI シリンダー*3
ノブ	22613L	22613G	22613H
デッドロック	22613DL	22613DG	22613DH
両面ボタン	22653L	22653G	22653H
レバー	22633L	22633G	22633H
デッドロック	22633DL	22633DG	22633DH
両面ボタン	22673L	22673G	22673H

○MIWA・GOALシリンダーはシリンダー組込みなしでの出荷も可能です。

*1:LAタイプ(U9, JN, PRのみ)を指す。 *2:LXタイプを指す。 *3:T-1dタイプを指す

●シリンダー組込図

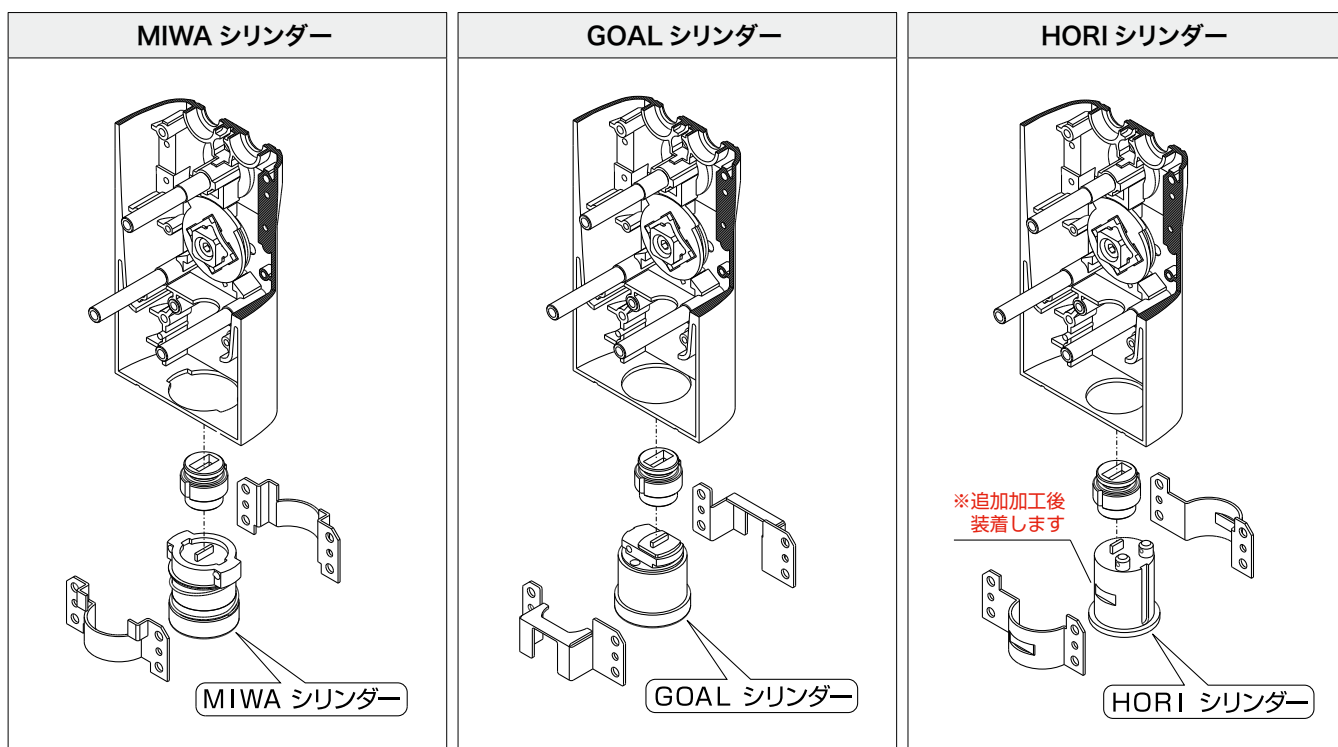

まるごと取替え

取替用部品

対象商品：22603 / 22603M / 22603D / 22623 / 22623M / 22623D / 22643 / 22643M / 22663 / 22663D

●化粧プレート(2100・1100共通)

他社製品から取替えるときに既存の切欠穴を隠すために使います。

229908

KP2-1 (キーレックス 2100・1100 用)



●フロント板セット・受座

共用部品ですので、キーレックス4000ページをご参照ください。

26～32ページ まるごと取替え「●取替用部品一覧表」「●フロント板セット・受座」をご覧ください。

●取替手順

共通の工程ですので、キーレックス4000ページをご参照ください。

32ページ まるごと取替え「●取替手順」をご覧ください。

操作方法


■施錠方法

- 自動施錠の場合 扉を閉めると自動的に施錠されます。

■解錠方法


室外側から

- ① リセットボタンを押し、リセットします。
 - ② 記憶ボタンを押します。
(記憶番号は 14 桁まで任意に設定できます)
 - ③ エンターボタンを押します。
 - ④ ノブ・レバーを丁番側に回して扉を開けます。
- ※ 操作後、エンターボタンが戻った事を確認してください。
※ 鍵付きタイプの場合は、キー操作で解扉できます。




室内側から

ノブ・レバーを丁番側に回して扉を開けます。




■空錠への切替 (扉を閉めても鍵がかからない状態 [空錠] にできます)


- ① 扉を開けた状態でリセットボタンを押してから記憶ボタンを押します。
- ② エンターボタンを押します。
- ③ 室内側の切替ツマミを [Auto Lock] から [Free] に切り替えます。



室外側



室外側

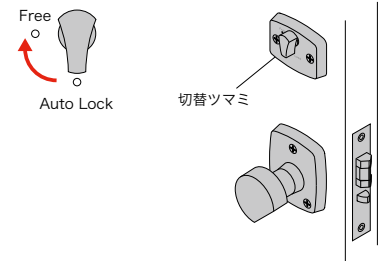


室内側

※ 空錠から自動施錠へは「切替ツマミ」を [Free] → 「Auto Lock」へ回します。

■記憶番号の変更 (必ず扉を開けた状態で操作を行ってください)


本体を取外し、新しく記憶させる番号のロック板を赤色からステンレス色に上下差し替えます。

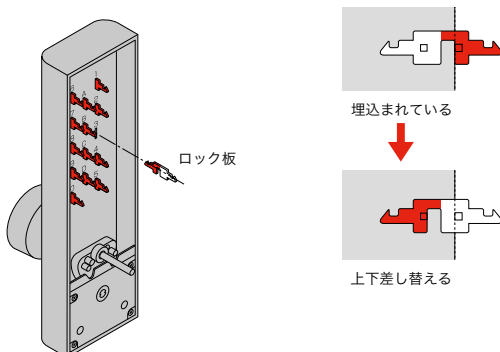

ステンレス色のロック板が表に出て
いる番号が記憶されます。

■左右吊元の変更 (出荷時は右吊り元です)

左吊元の場合は、レバータイプのみレバーハンドルの向きを変更してください。

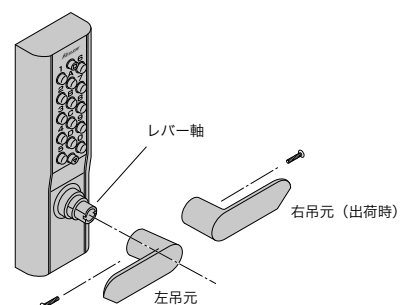

※錠はラッチ・トリガーの形状が左右対称で吊元
変更の必要はありません。


製品図

22623D

レバー・自動施錠・デッドロック

適応品番

22623, 22623M, 22623D, 22633L, 22633G, 22633H, 22633DL, 22633DG, 22633DH

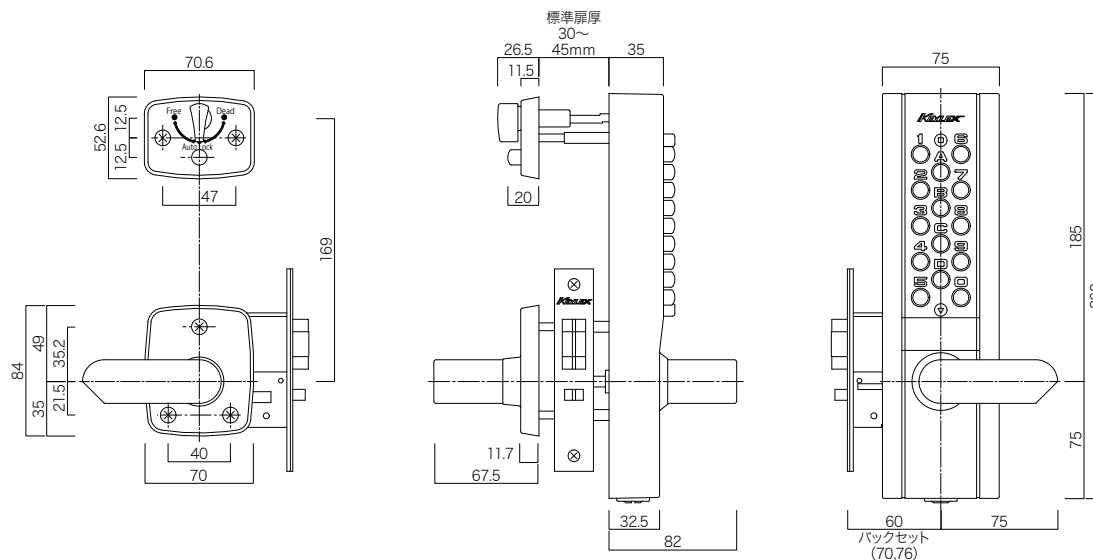


22603M

ノブ・自動施錠・鍵付

適応品番

22603, 22603M, 22603D, 22613L, 22613G, 22613H, 22613DL, 22613DG, 22613DH

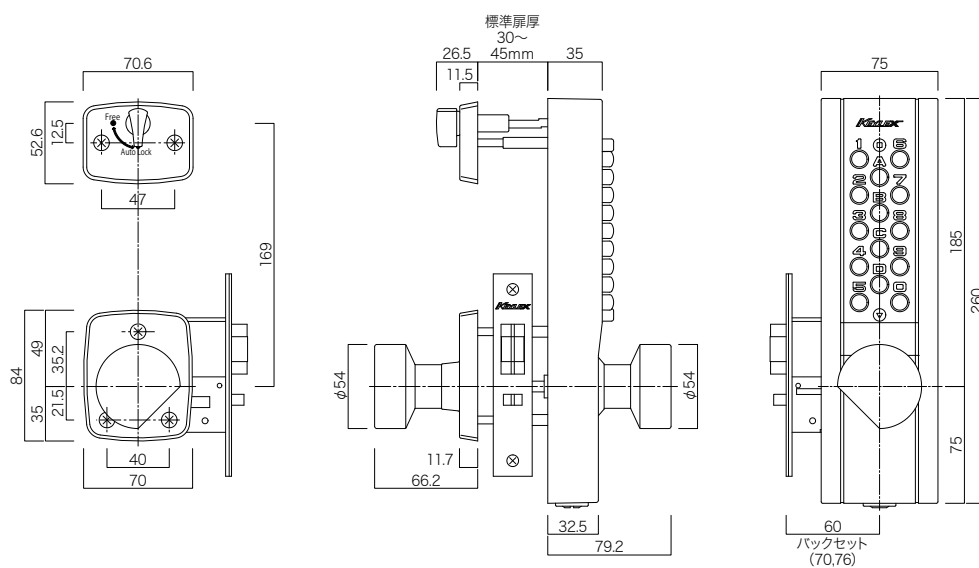


22643

ノブ・自動施錠・両面ボタン

適応品番

22643, 22643M, 22663, 22663M, 22653L, 22653G, 22653H, 22673L, 22673G, 22673H

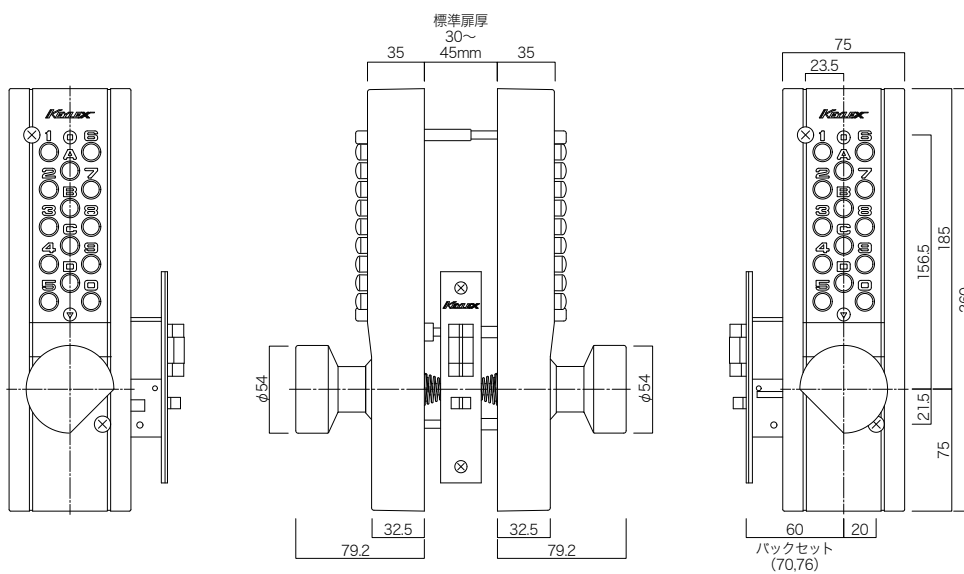


■キーレックス 2100/1100 使用錠外形図・切欠図 (2100/1100 シリーズ共通)

----- 2100外形図
----- 1100外形図

自動施錠

使用錠：ARS60錠(標準)・ARS70錠・ARS76錠

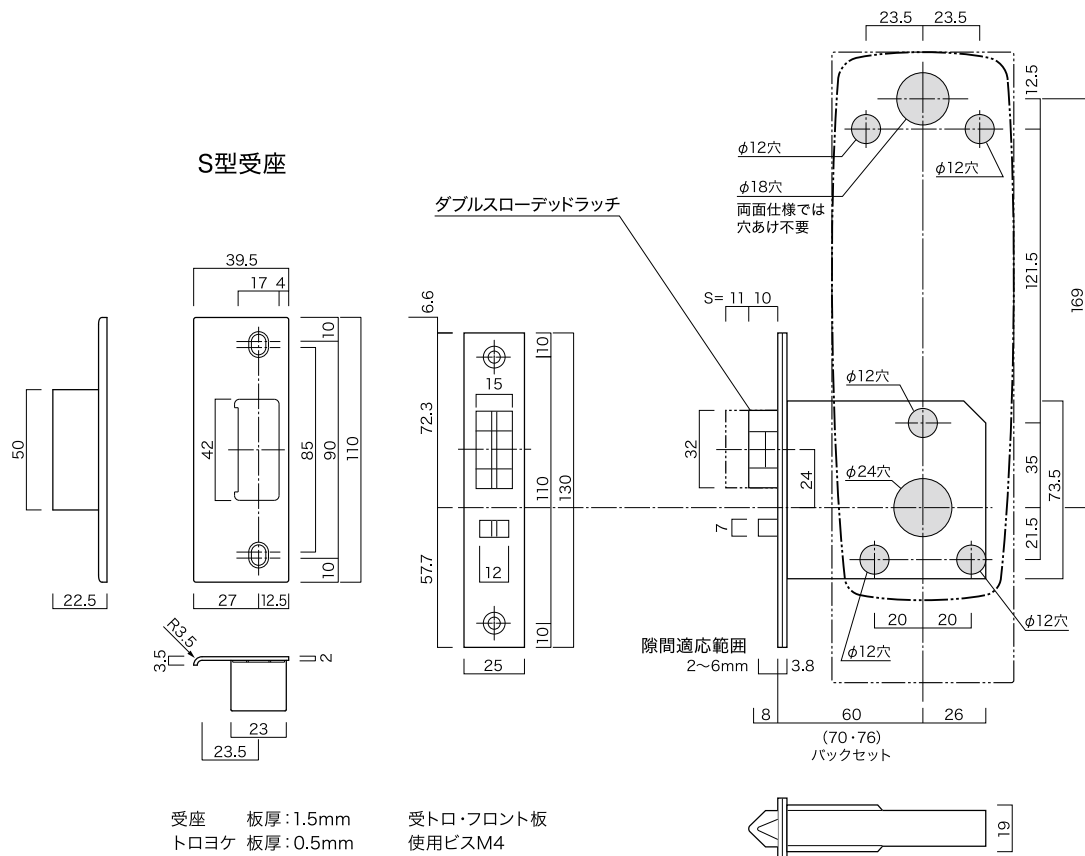

S型受座 (扉厚45超～60mm用)


※特注扉厚の商品に標準で
セットされます。

S型受座 (扉厚40mm用)

※ご注文時にご指定ください。

親子扉用受座

※扉厚は40mmが標準ですが、30mmから50mmまで、
2mm刻みでご注文をお受け致します。

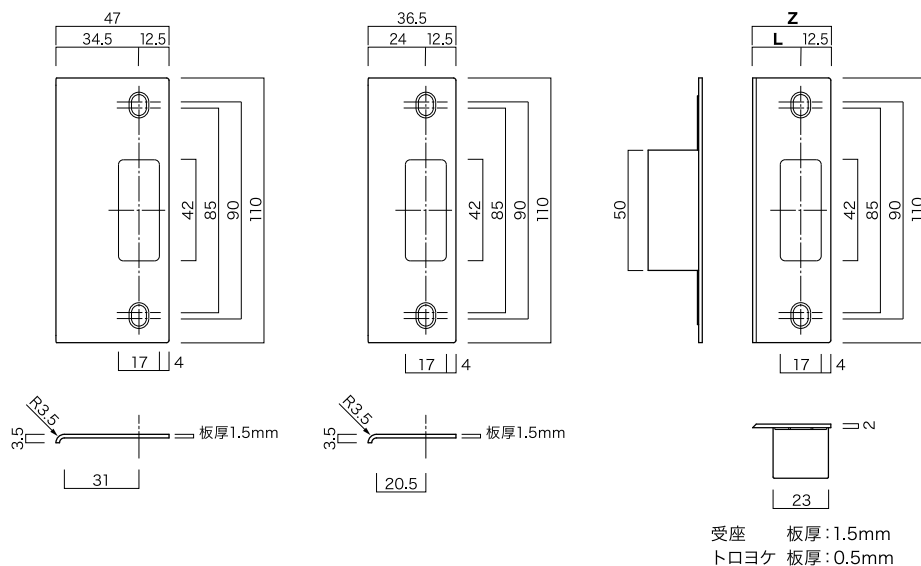

扉 厚 別 寸 法 表		
扉厚(以上～未満)	L寸法	Z寸法
30～32mm	15.5mm	28mm
32～34mm	16.5mm	29mm
34～36mm	17.5mm	30mm
36～38mm	18.5mm	31mm
38～40mm	19.5mm	32mm
40～42mm	20.5mm	33mm
42～44mm	21.5mm	34mm
44～46mm	22.5mm	35mm
46～48mm	23.5mm	36mm
48～50mm	24.5mm	37mm