

公共施設にも幅広く

採用されている

キーレックスのスタンダード



KEYLEX® キーレックス **2100** SERIES



高い防犯性

記憶番号は最大14桁の組合せ。番号の組合せは16,384通り。レバーハンドルに「こじ開け防止機能」、ボタンに「不正読取り防止機能」があり高い防犯性を誇ります。



自動施錠⇔空錠 切替機能 (自動施錠タイプのみ)

扉を閉めると自動的に施錠し、鍵のかけ忘れを防止します。また、出入りの頻繁な場合、鍵のかからない空錠にも切替可能です。



HPで情報を見る

<https://www.nagasawa-mfg.co.jp/products/keylex/2100/>

レバー

22423 [自動施錠]
(写真の色はWBです)



22423
自動施錠

22423M
自動施錠・鍵付

22423D
自動施錠・デッドロック

レバー	ロックターン	鍵付	デッドロック	両面ボタン	まるごと 取替対応
ノブ		鍵なし	空錠切替		
レバー	ロックターン	鍵付	デッドロック	両面ボタン	まるごと 取替対応
ノブ		鍵なし	空錠切替		
レバー	ロックターン	鍵付	デッドロック	両面ボタン	まるごと 取替対応
ノブ		鍵なし	空錠切替		

ノブ

22403D [自動施錠・デッドロック]
(写真の色はABです)



カラーバリエーション



WB
シルバーめっき



AB
アンティークブラスめっき

室外側

室内側

鍵付 [M・Dを含む品番]

22403

自動施錠

22403M

自動施錠・鍵付

22403D

自動施錠・デッドロック

レバー ノブ	ロックターン	鍵付 鍵なし	デッドロック 空錠切替	両面ボタン	まるごと 取替対応
レバー ノブ	ロックターン	鍵付 鍵なし	デッドロック 空錠切替	両面ボタン	まるごと 取替対応
レバー ノブ	ロックターン	鍵付 鍵なし	デッドロック 空錠切替	両面ボタン	まるごと 取替対応

両面ボタン

22463 [自動施錠・両面ボタン]
(写真の色はWBです)

■両面ボタン製品は受注生産品です。扉厚をご指定ください。



カラーバリエーション



WB
シルバーめっき



AB
アンティークブラスめっき



鍵付 [Mを含む品番]

表側

裏側

22463

自動施錠・両面ボタン

レバー	ロックターン	鍵付	デッドロック	両面ボタン	まるごと 取替対応
ノブ		鍵なし	空錠切替		

22463M

自動施錠・鍵付・両面ボタン

レバー	ロックターン	鍵付	デッドロック	両面ボタン	まるごと 取替対応
ノブ		鍵なし	空錠切替		

22443

自動施錠・両面ボタン

レバー	ロックターン	鍵付	デッドロック	両面ボタン	まるごと 取替対応
ノブ		鍵なし	空錠切替		

22443M

自動施錠・鍵付・両面ボタン

レバー	ロックターン	鍵付	デッドロック	両面ボタン	まるごと 取替対応
ノブ		鍵なし	空錠切替		


ロックターン/面付本締錠

22404 [面付本締錠]
(写真の色はWBです)

材質●亜鉛合金
適応扉重量●80kg以下
標準扉厚●30~45mm 標準
以外は扉厚をご指定ください。
(特注扉厚45超~70mm)



カラーバリエーション



室外側

室内側

バリエーション



鍵付 [Mを含む品番]

2100用カバー

22109 [キーレックス 2100 用カバー]
(キーレックス本体は別売りです)

カバー材質●ポリカーボネート



カバー閉

カバー開

22404
面付本締錠

レバー ノブ	ロックターン	鍵付 鍵なし	デッドロック 空錠切替	両面ボタン	まるごと 取替対応
-----------	--------	-----------	----------------	-------	--------------

22404M
面付本締錠・鍵付

レバー ノブ	ロックターン	鍵付 鍵なし	デッドロック 空錠切替	両面ボタン	まるごと 取替対応
-----------	--------	-----------	----------------	-------	--------------

22109
キーレックス 2100 用カバー

レバー ノブ	ロックターン	鍵付 鍵なし	デッドロック 空錠切替	両面ボタン	まるごと 取替対応
-----------	--------	-----------	----------------	-------	--------------

まると取替え

取替用部品

対象商品：22403 / 22403M / 22403D / 22423 / 22423M / 22423D / 22443 / 22443M / 22463 / 22463M

●化粧プレート(2100・1100共通)

他社製品から取替えるときに既存の切欠穴を隠すために使います。

229908 KP2-1 (キーレックス 2100・1100用)

65ページ まると取替え「●化粧プレート(2100・1100共通)」をご覧ください。



●フロント板セット・受座

共用部品ですので、キーレックス4000ページをご参照ください。

26～32ページ まると取替え「●取替用部品一覧表」「●フロント板セット・受座」をご覧ください。

●取替手順

共通の工程ですので、キーレックス4000ページをご参照ください。

32ページ まると取替え「●取替手順」をご覧ください。



他社製品取替商品：【MIWA】LA 取替商品

室内座一体型の取替商品です。化粧プレートを使わずに取替えが可能ですので、見た目も美しく簡単に取替えられます。

22413M(L/R)W
22433M(L/R)W

ノブ：自動施錠・鍵付・LA 取替用室内座一体型 (左吊元用受座付：22413MLW/右吊元用受座付：22413MRW)
レバー：自動施錠・鍵付・LA 取替用室内座一体型 (左吊元用受座付：22433MLW/右吊元用受座付：22433MRW)

取替対象錠 【MIWA】LA

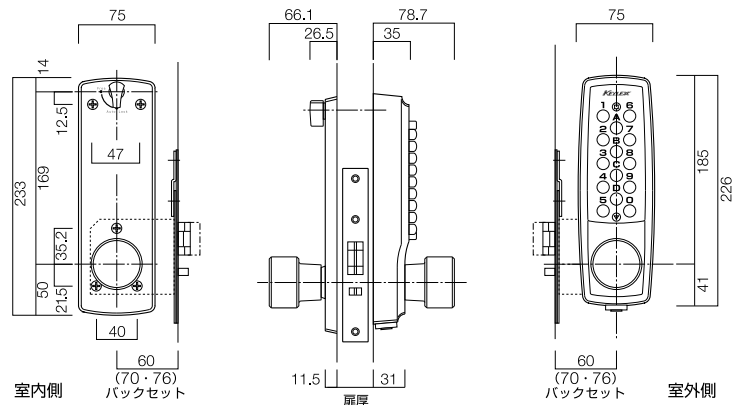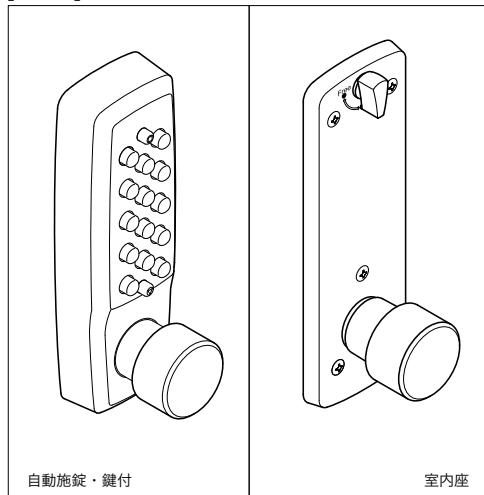

カラーバリエーション




WB
シルバーめっき

化粧プレートを使わずに取替え可能。

標準 扉厚● 30～45mm(特注扉厚45超～70mm)


バックセット● 60mm(特注70・76mm)

※セットにはLA用フロント板セット、受座が含まれております。化粧プレートは必要ありません。

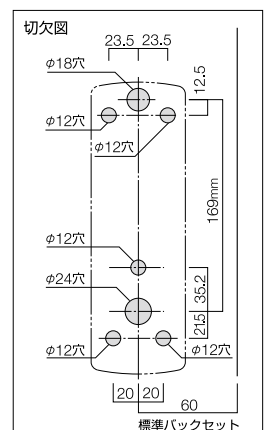

操作方法

■各部の名称

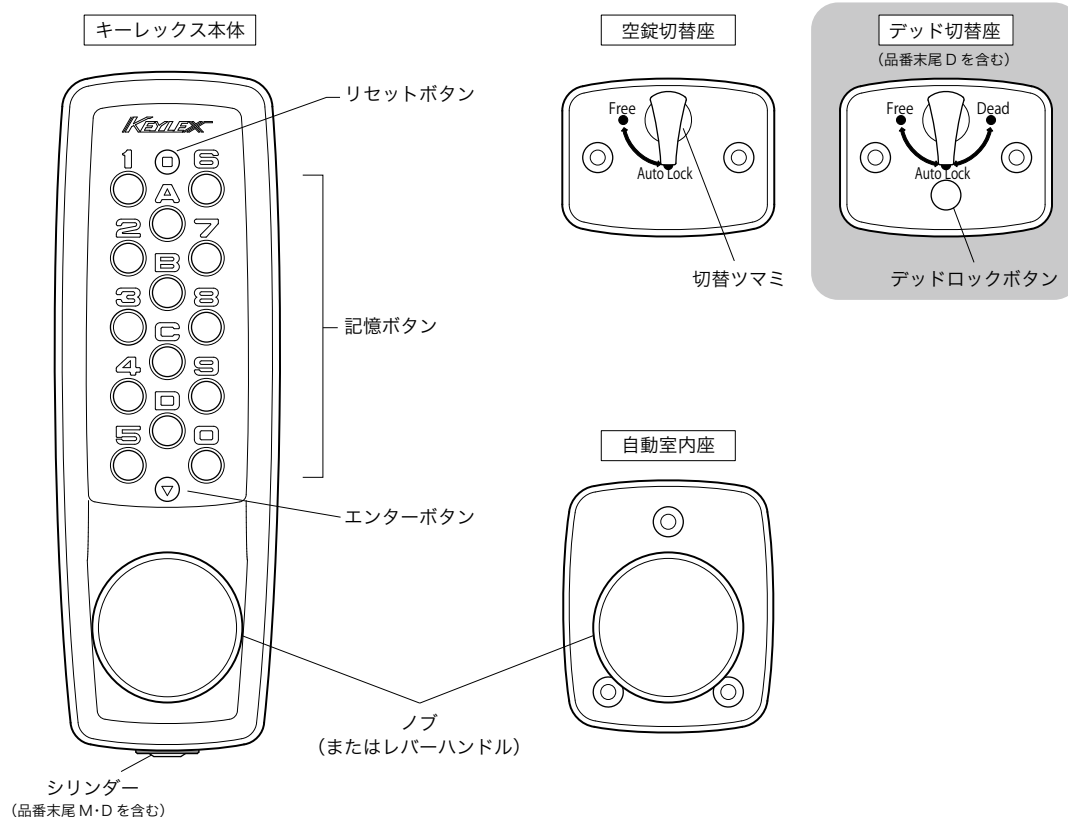

■施錠方法

- 自動施錠の場合 扉を閉めると自動的に施錠されます。
- 面付本締錠の場合 室外側からはロックターン、室内側からはサムターンを丁番と反対側に回すことで施錠されます。



■解錠方法

室外側から

- ① リセットボタンを押し、リセットします。
 - ② 記憶ボタンを押します。(記憶番号は 14 桁まで任意に設定できます)
 - ③ エンターボタンを押します。
 - ④ ノブ・レバーを丁番側に回して扉を開けます。
- ※ 操作後、エンターボタンが戻った事を確認してください。
※ 鍵付タイプの場合は、キー操作で解扉できます。

室内側から

- 自動施錠の場合
ノブ・レバーを丁番側に回して扉を開けます。
(アンチパニック機能付)
- 面付本締錠の場合
サムターンを丁番側に回して扉を開けます。

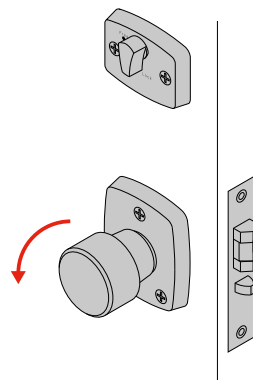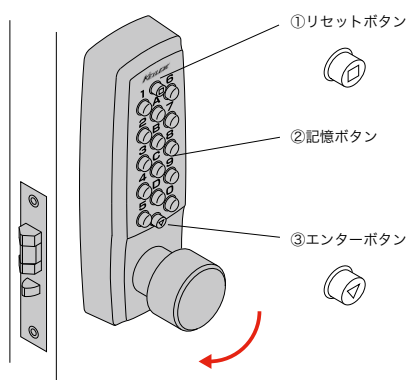


操作方法

■空錠への切替（扉を開けても鍵がかからない状態【空錠】にできます。）


① 扉を開けた状態でリセットボタンを押してから記憶ボタンを押します。

② エンターボタンを押します。


③ 室内側の切替ツマミを [Auto Lock] から [Free] に切り替えます。

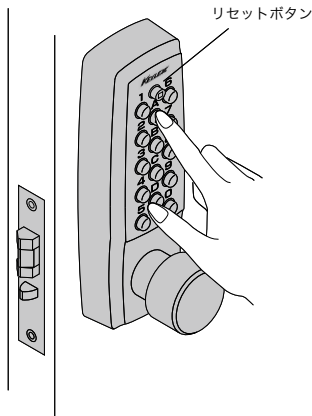

室外側

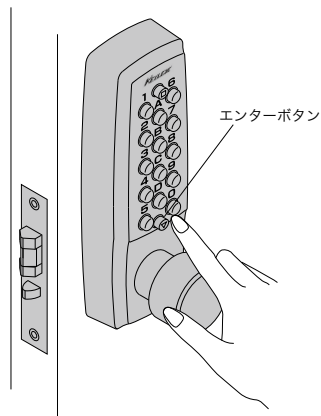

室外側


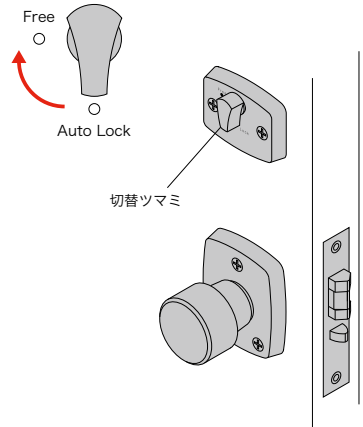


室内側

※ 空錠から自動施錠へは「切替ツマミ」を [Free] → 「Auto Lock」へ回します。

■記憶番号の変更（必ず扉を開けた状態で操作を行ってください）


本体を取外し、新しく記憶させる番号のロック板を赤色からステンレス色に上下差し替えます。

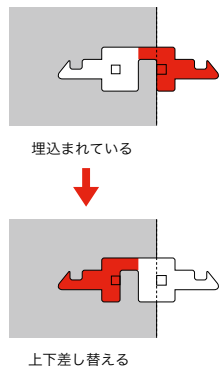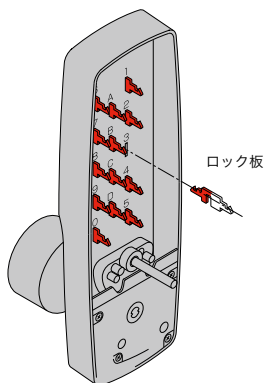

ステンレス色のロック板が表に出ている番号が記憶されます。

■左右吊元の変更（出荷時は右吊り元です）

左吊元の場合は、レバータイプのみレバーハンドルの向きを変更してください。

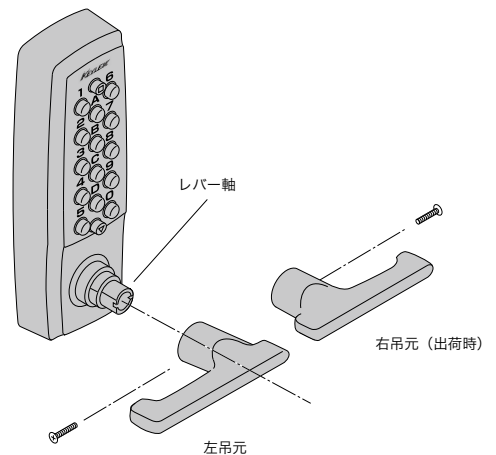

※錠はラッチ・トリガーの形状が左右対称で吊元変更の必要はありません。


製品図

22423D

レバー・自動施錠・デッドロック

適応品番

22403, 22403M, 22403D, 22423, 22423M, 22423D

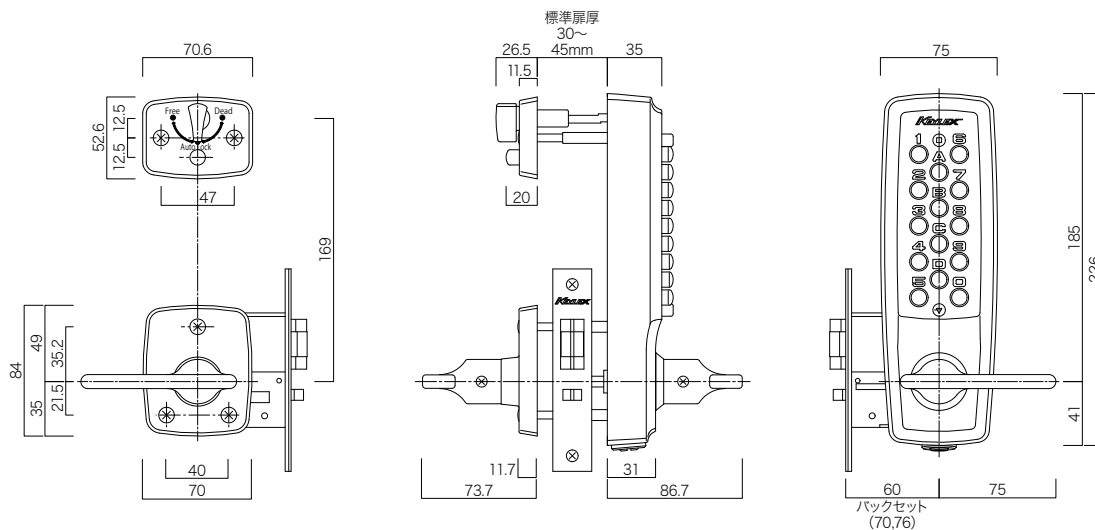


22443

ノブ・自動施錠・両面ボタン

適応品番

22443, 22443M, 22463, 22463M

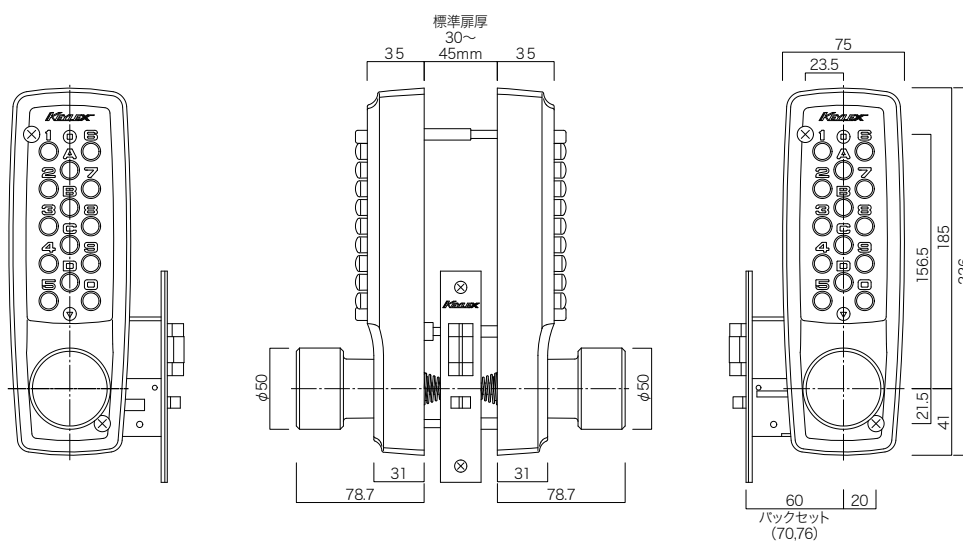


22404M

面付本締錠・鍵付


適応品番

22404, 22404M

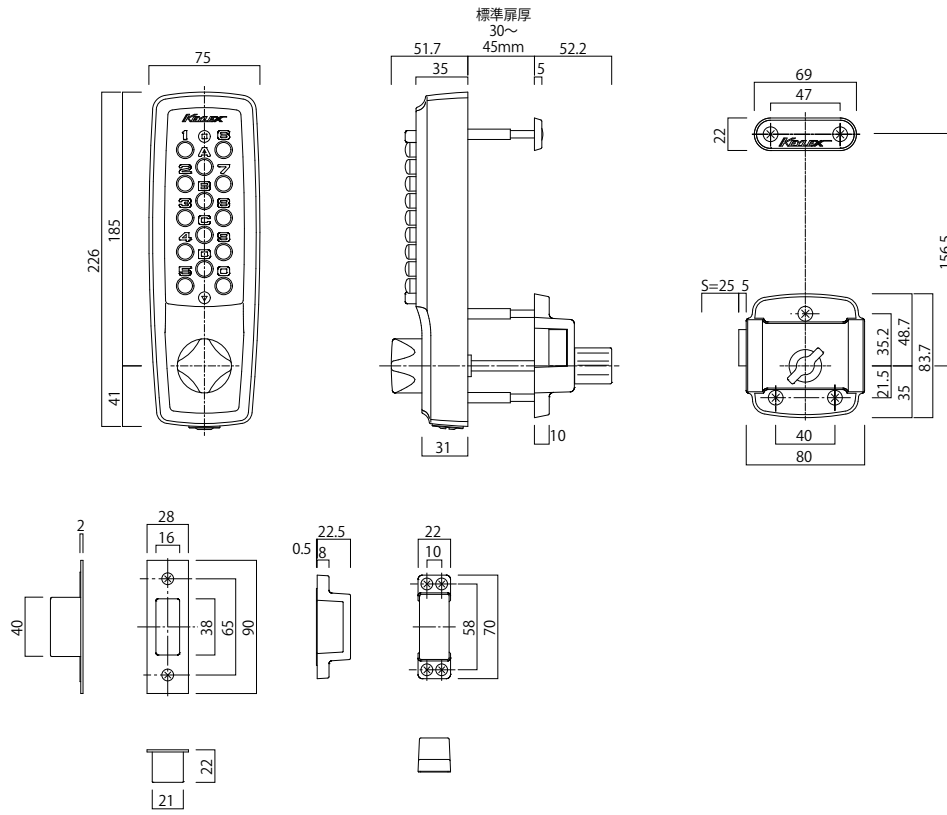

22109

キーレックス 2100 用カバー

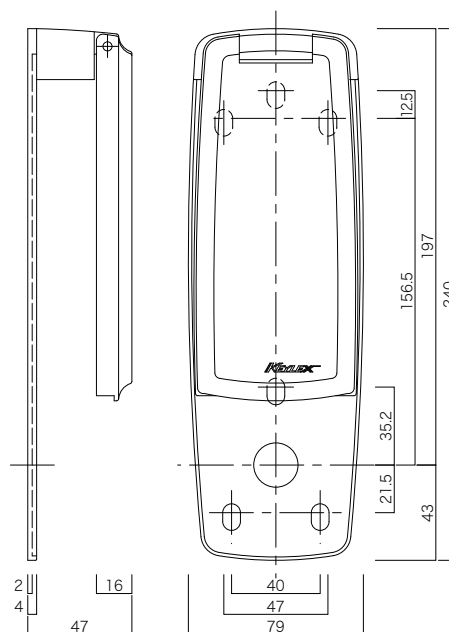


■キーレックス 2100/1100 使用錠外形図・切欠図 (2100/1100 シリーズ共通)

— · — · — · — 2100外形図
— · — · — · — 1100外形図

自動施錠

使用錠：ARS60錠(標準)・ARS70錠・ARS76錠

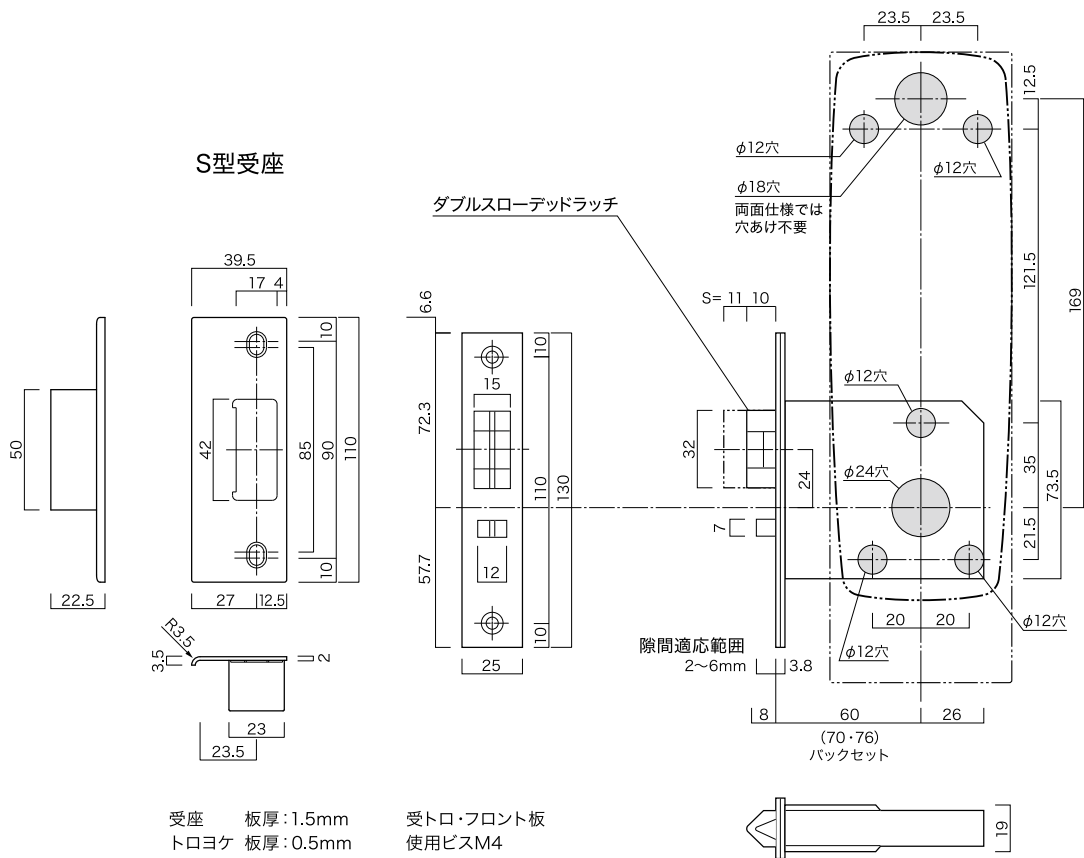

S型受座 (扉厚45超~60mm用)


※特注扉厚の商品に標準で
セットされます。

S型受座 (扉厚40mm用)

※ご注文時にご指定ください。

親子扉用受座


※扉厚は40mmが標準ですが、30mmから50mmまで、2mm刻みでご注文をお受け致します。

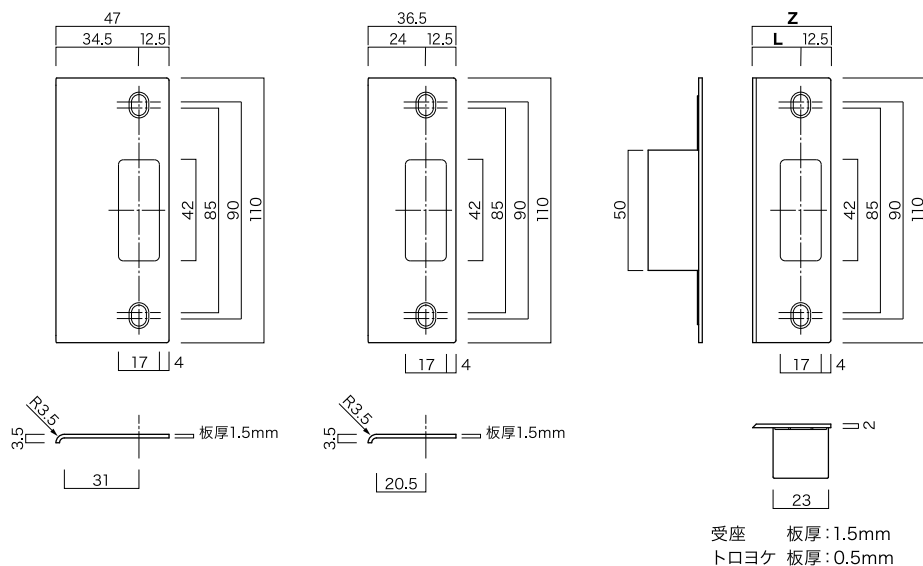

扉厚(以上～未満)	L寸法	Z寸法
30～32mm	15.5mm	28mm
32～34mm	16.5mm	29mm
34～36mm	17.5mm	30mm
36～38mm	18.5mm	31mm
38～40mm	19.5mm	32mm
40～42mm	20.5mm	33mm
42～44mm	21.5mm	34mm
44～46mm	22.5mm	35mm
46～48mm	23.5mm	36mm
48～50mm	24.5mm	37mm

■キーレックス 2100 使用錠外形図・切欠図 (2100 シリーズ共通)

面付本締錠 使用錠外形図

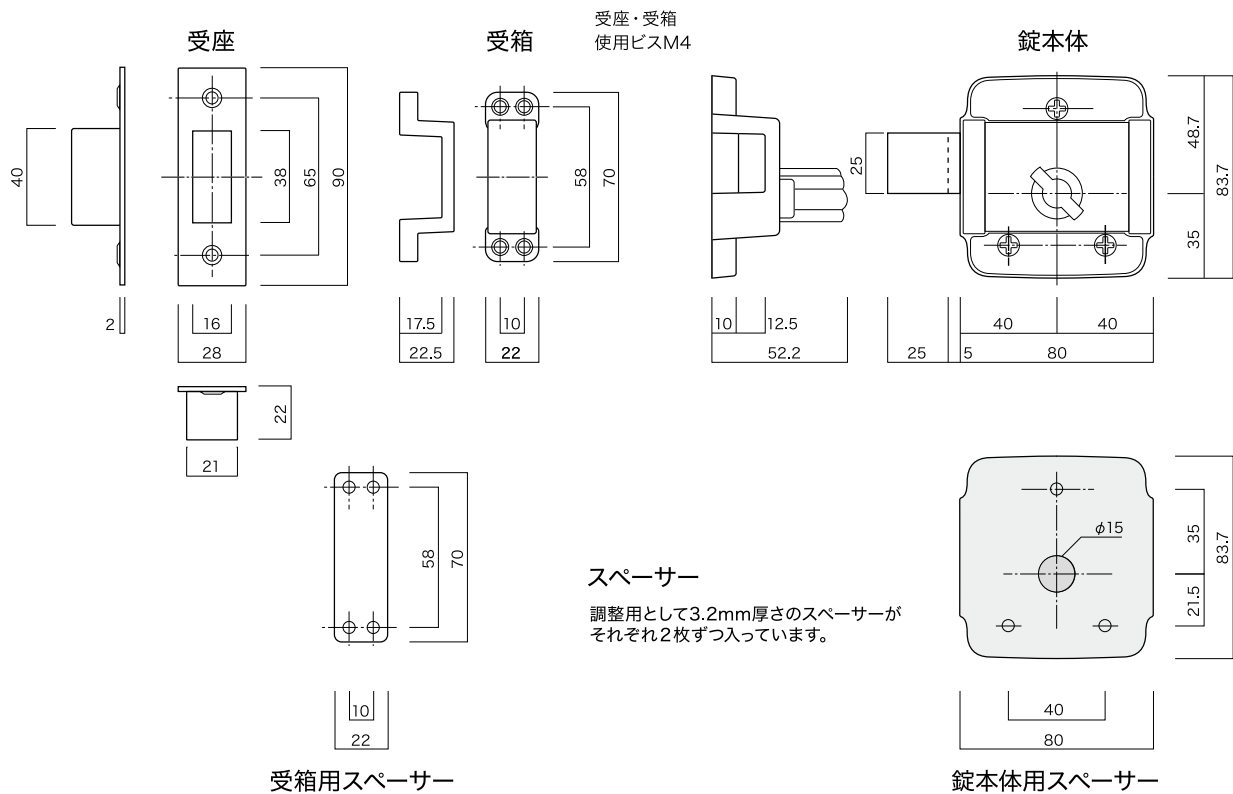

面付本締錠 切欠図

受座・受箱の取付例

柵付扉の場合には
受座を利用してください。

面合せ枠扉又は親子扉の場合には、
受箱を利用してください。

