

コンパクトでリーズナブルなシリーズ

面付本締錠・彫込本締錠をラインナップ




KEYLEX® キーレックス **500** SERIES



面付本締錠と 彫込本締錠

使い勝手の良い面付本締錠と
見た目にスマートな彫込本締錠
をご用意しております。
コンパクトで使いやすい商品です。



補助錠として 様々なシーンにも

現在ご使用の他社製品をそのまま
利用して、シリンダー部分を
キーレックスに取替えられるなど
多様な交換商品をご用意しております。



HPで情報を見る

<https://www.nagasawa-mfg.co.jp/products/keylex/500/>

ロックターン/面付本締錠

22204 [面付本締錠]

(写真の色はMSです)

材質●亜鉛合金

適応扉重量●40kg以下

標準扉厚●30～45mm

標準以外は扉厚をご指定ください。

(特注扉厚45超～60mm)

カラーバリエーション



MS
メタリック
シルバー塗装



MU
メタリック
アンバー塗装



MG
メタリック
ゴールド塗装



Sタイプ
[-9のつく品番]

デッドボルトの長さ
標準:110mm
Sタイプ:72mm

バリエーション

バリエーション

鍵付 [Mを含む品番]

22204

面付本締錠

ロックターン	鍵付 鍵なし	両面ボタン	エアタイト
--------	-----------	-------	-------

K582TM

面付本締錠・鍵付

ロックターン	鍵付 鍵なし	両面ボタン	エアタイト
--------	-----------	-------	-------

22204-9

面付本締錠・Sタイプ

ロックターン	鍵付 鍵なし	両面ボタン	エアタイト
--------	-----------	-------	-------

K582TM-9

面付本締錠・鍵付・Sタイプ

ロックターン	鍵付 鍵なし	両面ボタン	エアタイト
--------	-----------	-------	-------


面付本締錠／両面ボタン・片面ボタン (047交換商品)

K592T [面付本締錠・両面ボタン]
(写真の色はMUです)

材質●亜鉛合金
適応扉重量●40kg以下
標準扉厚●32～45mm (047交換商品は30～45mm)
標準以外は扉厚をご指定ください。
(特注扉厚45超～60mm)

■両面ボタンの場合、裏側には力バーの取付けは不可です。

カラーバリエーション



MS
メタリック
シルバー塗装

MU
メタリック
アンバー塗装



表側

裏側

バリエーション




鍵付 [Mを含む品番]




キーレックス047 交換商品について

- K592T-1、K592TA-1、K582T-1、K582TA-1は、キーレックス047からの交換に対応しています。
- 047からの交換の際、**扉の加工は一切不要**です。



K592T-1



K582T-1

K592T

面付本締錠・両面ボタン

ロックターン	鍵付 鍵なし	両面ボタン	エアタイト
--------	-----------	-------	-------

K592TA

面付本締錠・両面ボタン・エアタイト

ロックターン	鍵付 鍵なし	両面ボタン	エアタイト
--------	-----------	-------	-------

K592TM

面付本締錠・鍵付・両面ボタン

ロックターン	鍵付 鍵なし	両面ボタン	エアタイト
--------	-----------	-------	-------

K592TMA

面付本締錠・鍵付・両面ボタン・エアタイト

ロックターン	鍵付 鍵なし	両面ボタン	エアタイト
--------	-----------	-------	-------

K592T-1

面付本締錠・両面ボタン・047 交換商品

ロックターン	鍵付 鍵なし	両面ボタン	エアタイト
--------	-----------	-------	-------

K592TA-1

面付本締錠・両面ボタン・エアタイト・047 交換商品

ロックターン	鍵付 鍵なし	両面ボタン	エアタイト
--------	-----------	-------	-------

K582T-1

面付本締錠・片面ボタン・047 交換商品

ロックターン	鍵付 鍵なし	両面ボタン	エアタイト
--------	-----------	-------	-------

K582TA-1

面付本締錠・片面ボタン・エアタイト・047 交換商品

ロックターン	鍵付 鍵なし	両面ボタン	エアタイト
--------	-----------	-------	-------

彫込本締錠

22200 [彫込本締錠]
(写真の色はMGです)

材質●亜鉛合金
適応扉重量●40kg以下
標準扉厚●30～45mm
標準以外は扉厚をご指定
ください。(特注扉厚45超
～60mm)

カラーバリエーション



MS
メタリック
シルバー塗装



MU
メタリック
アンバー塗装



MG
メタリック
ゴールド塗装



室外側

室内側



鍵付 [Mを含む品番]

500用カバー

22108 [キーレックス 500 用カバー]
(キーレックス本体は別売りです)

カバー材質●ポリカーボネート



カバー閉

カバー開

22200

彫込本締錠

ロックターン	鍵付 鍵なし	両面ボタン	エアタイト
--------	-----------	-------	-------

K581TM

彫込本締錠・鍵付

ロックターン	鍵付 鍵なし	両面ボタン	エアタイト
--------	-----------	-------	-------

22200-1

彫込本締錠 (バックセット 51mm)

ロックターン	鍵付 鍵なし	両面ボタン	エアタイト
--------	-----------	-------	-------

K581TM-1

彫込本締錠・鍵付 (バックセット 51mm)

ロックターン	鍵付 鍵なし	両面ボタン	エアタイト
--------	-----------	-------	-------

22108

キーレックス 500 用カバー


ロックターン	鍵付 鍵なし	両面ボタン	エアタイト
--------	-----------	-------	-------

操作方法

■施錠方法


室外側から

アイマークを12時の位置に合わせ
ロックターンを丁番と反対側に回すと
施錠されます。

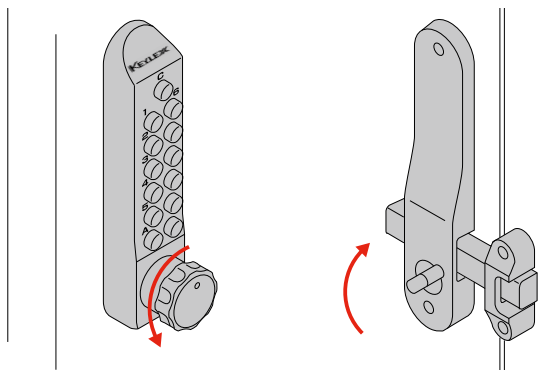

室内側から


サムターンを丁番と反対側に回すと
施錠されます。

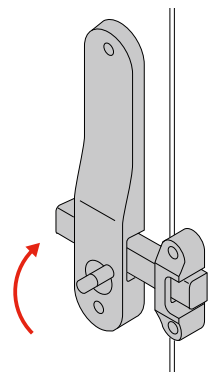

■解錠方法


室外側から

- ① Cボタンを押し、リセットします。
- ② 記憶ボタンを押します。
- ③ アイマークを12時の位置に合わせ
ロックターンを丁番側に回すと解錠
されます。




室内側から

サムターンを丁番側に回すと解錠さ
れます。

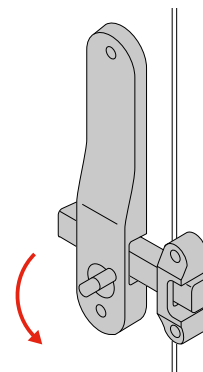

■記憶番号の変更 (必ず扉を開けた状態で操作を行ってください)


ロックピンの横溝を、本体中央部のラインに合う様に
マイナスドライバーで合わせます。

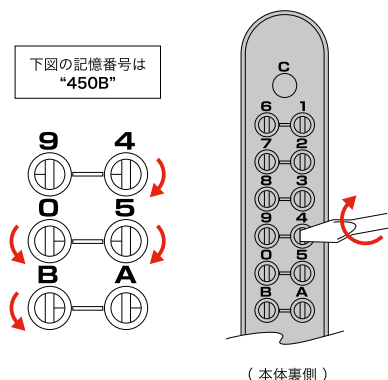

■左右吊元の変更


●右吊元(工場出荷時標準セット)

- ① 本体裏面R穴部に吊元変更ネジがセットされていることを確認します。
- ② 吊元変更ネジをR部に固定したまま(ロックターンにて固定)、角芯棒を右
回転しR-Rにセットします。
- ③ 室内座側デッドをRにセットし、取付ける。

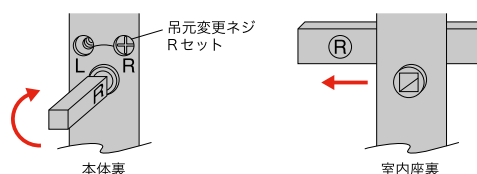


●左吊元(現地にて変更願います)

- ① 本体裏面の吊元変更ネジをR→Lに変更し、しっかり固定します。
- ② 吊元変更ネジをL部に固定したまま(ロックターンにて固定)、角芯棒を左
回転しL-Lにセットします。
- ③ 室内座側デッドをLにセットし、取付ける。

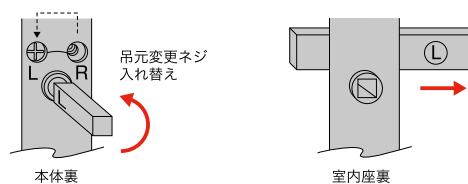

面付本締錠・受箱・受座使用例

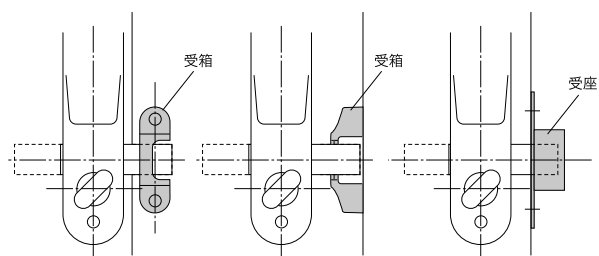


製品図

22204

面付本締錠

適応品番

22204, K582TM

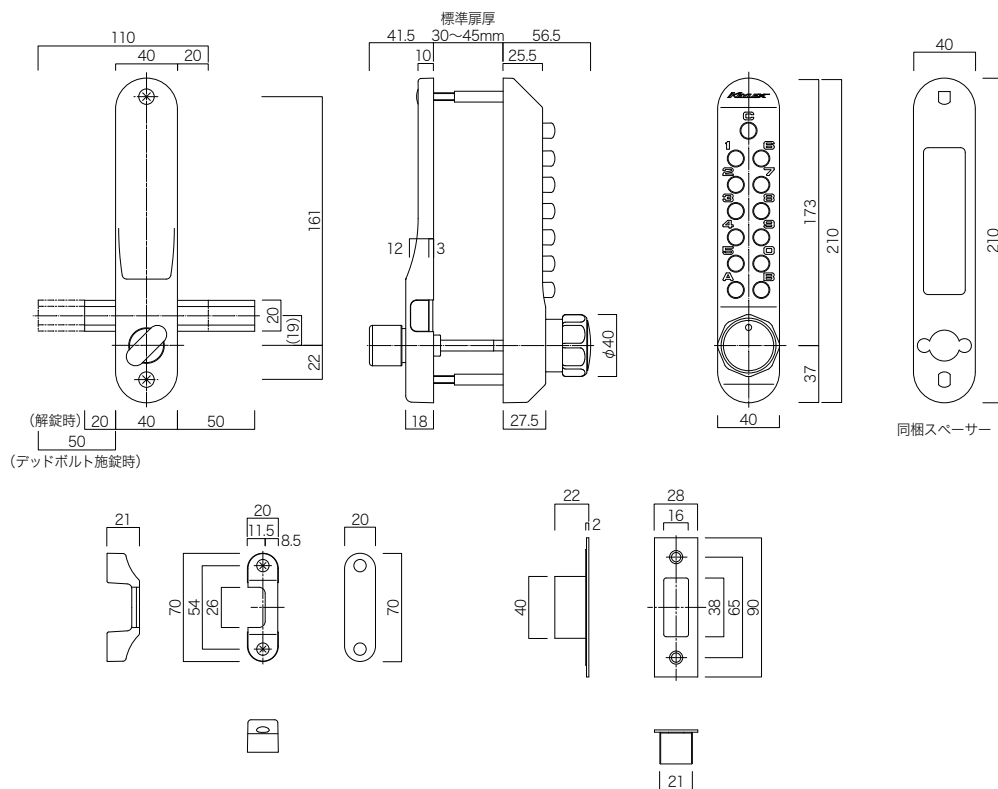


22204-9

面付本締錠・Sタイプ

適応品番

22204-9, K582TM-9

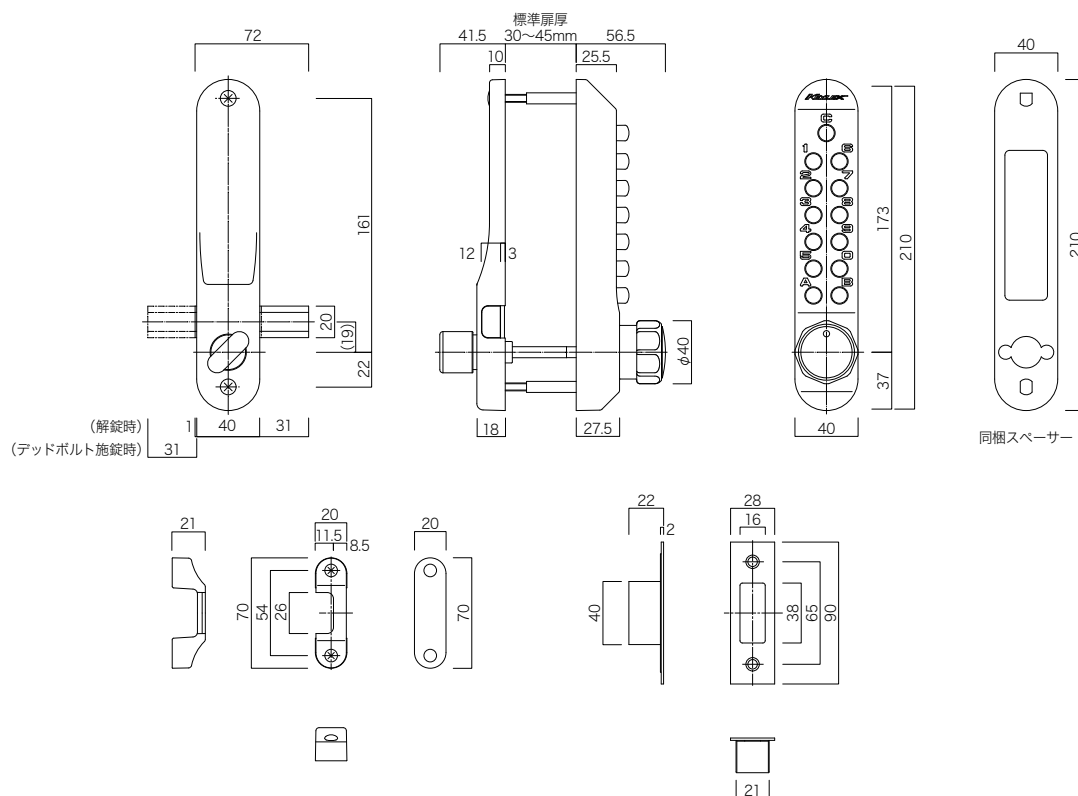


K592T

面付本締錠・両面ボタン

適応品番

K592T, K592TM

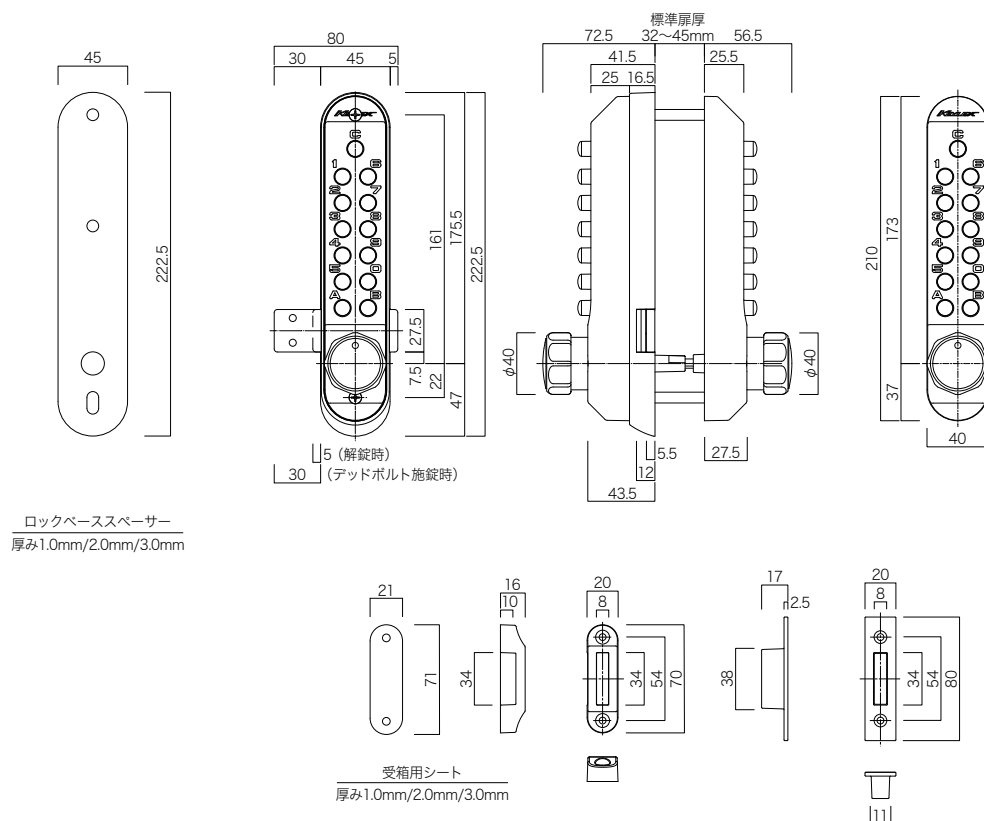


K592TMA

面付本締錠・鍵付・両面ボタン・エアタイト

適応品番

K592TA, K592TMA

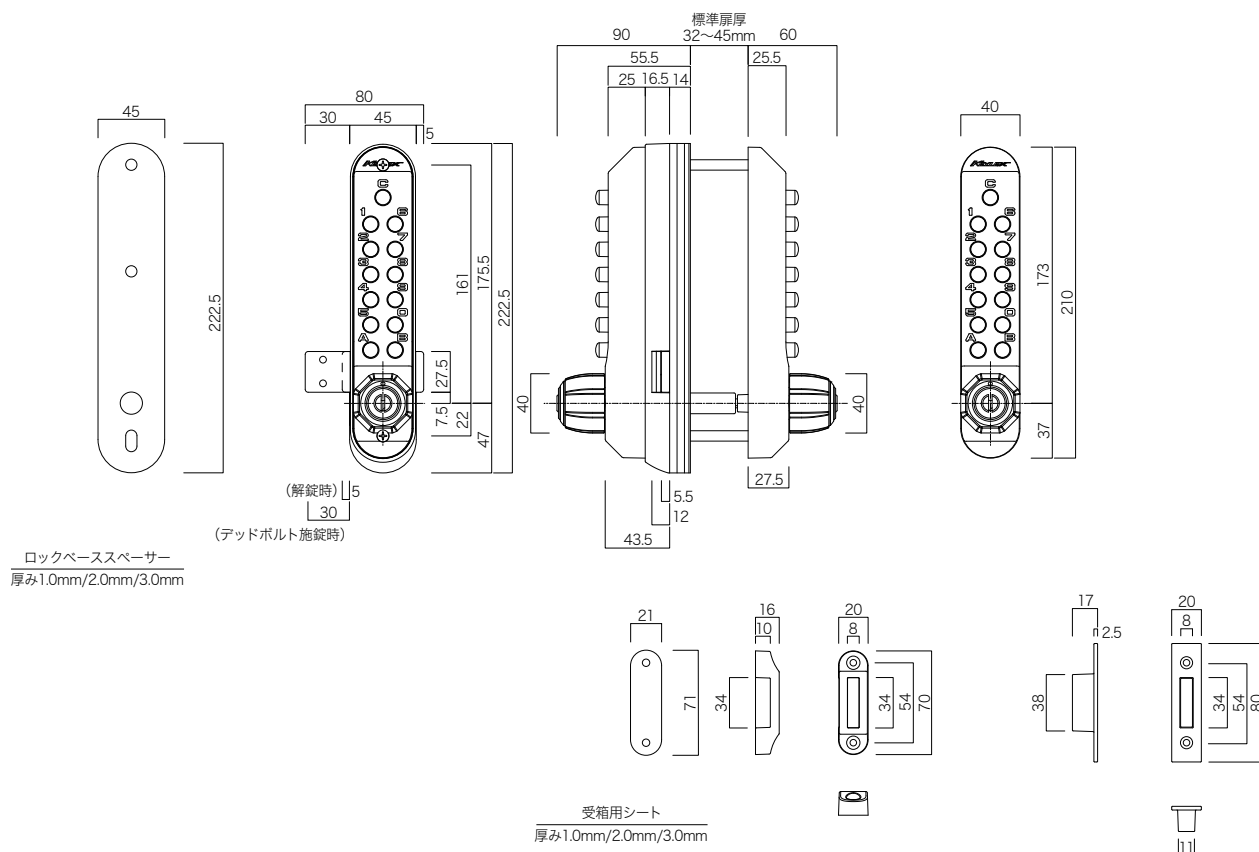


22200

膨込本締錠


適応品番

22200, K581TM, 22200-1, K581TM-1

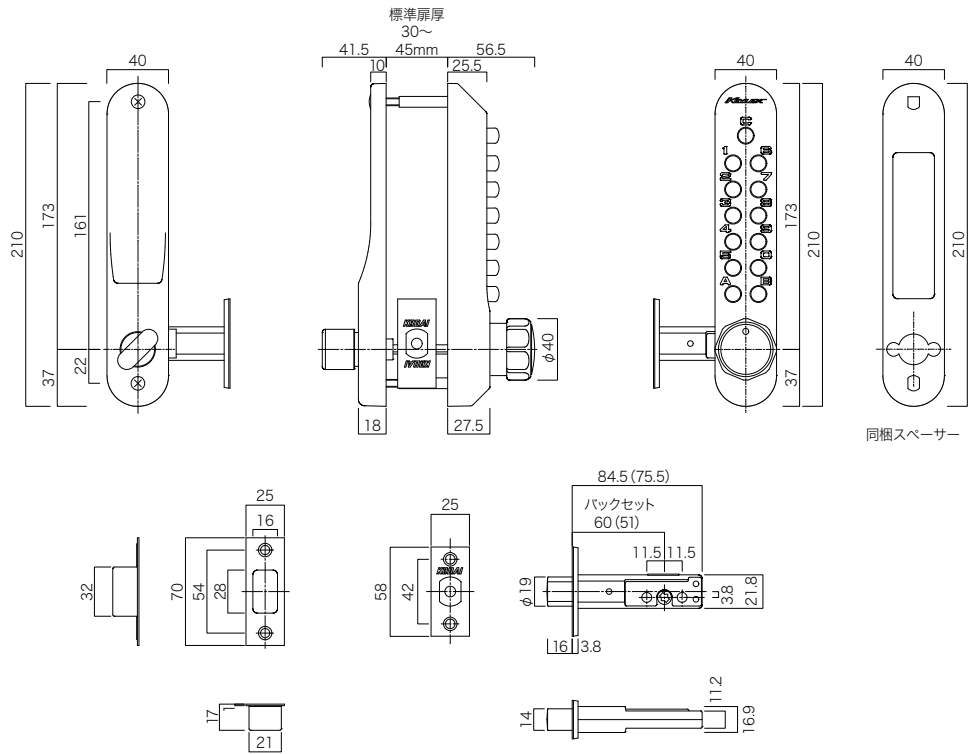


22108

キーレックス 500 用カバー


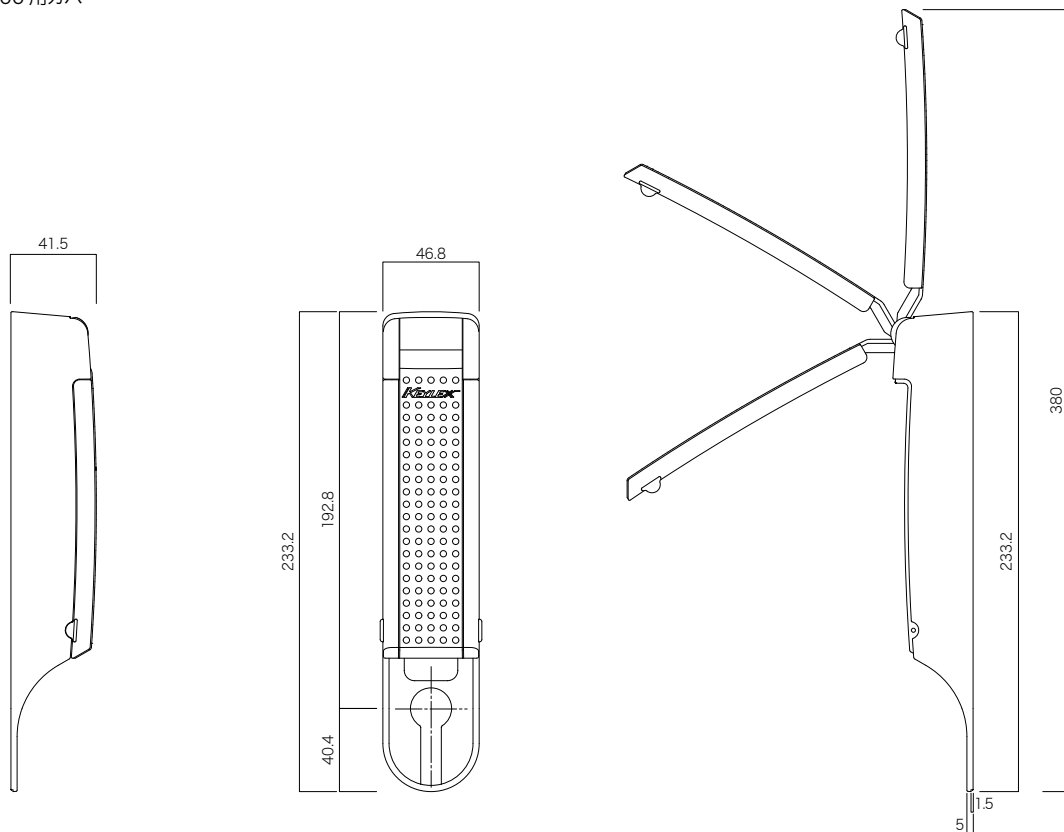


■キーレックス 500 切欠図 (500 シリーズ共通)


面付本締錠

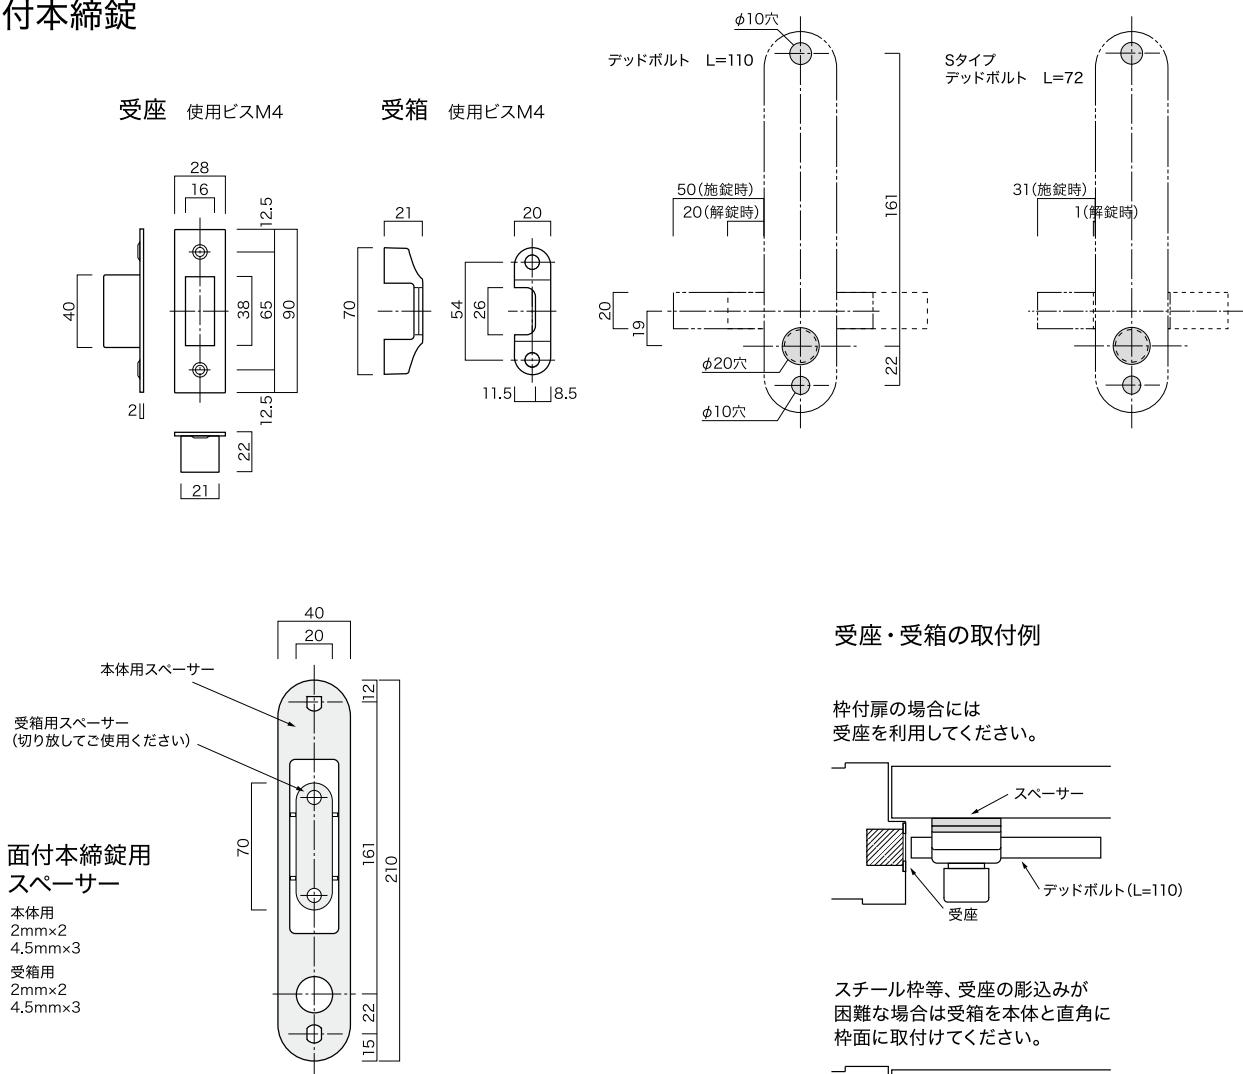


彫込本締錠 使用錠:T-60本締錠(標準)・T-51本締錠(特注)

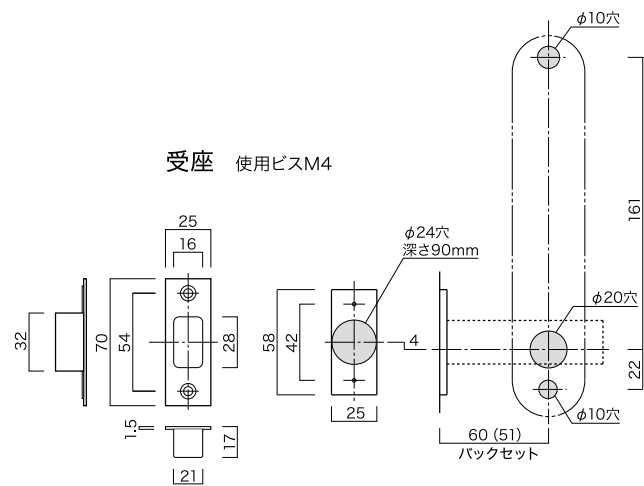


柶付扉の場合には
受座を利用してください。

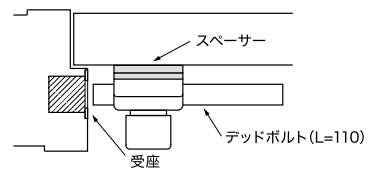

スチール枠等、受座の膨込みが
困難な場合は受箱を本体と直角に
枠面に取り付けてください。




面合せ枠扉又は親子扉の場合には、
受箱を利用してください。




■キーレックス 500 切欠図
(500 シリーズ共通)

両面ボタンタイプ

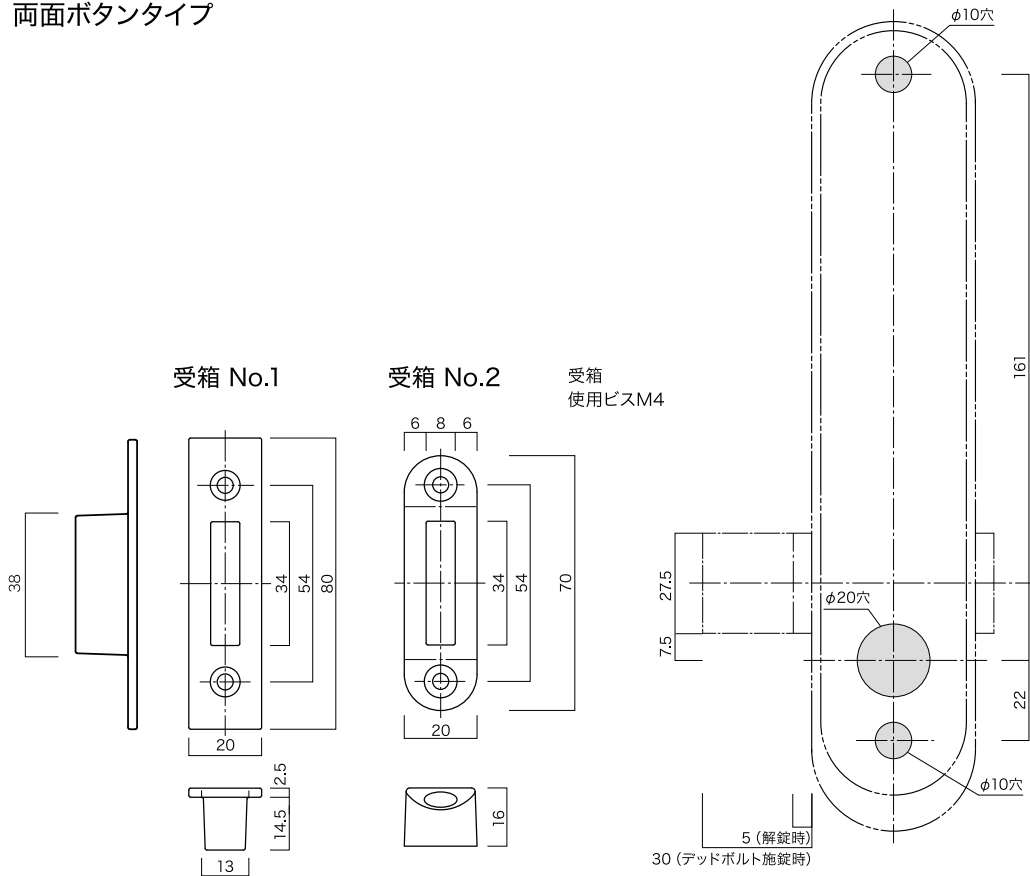

框扉対応玉座取替錠 縦

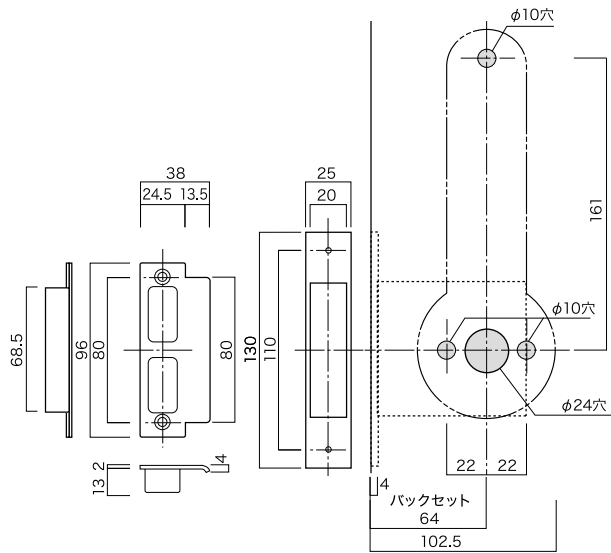

框扉対応玉座取替錠 横

