

どのようなシチュエーションにも
対応できる豊富なバリエーション



KEYLEX® キーレックス **800** SERIES



様々なシーンに 適応します

自動施錠と面付本締錠。
開き戸、引戸、引違い戸
にも対応。様々なタイプ
があります。



自動施錠⇔空錠 切替機能

扉を閉めると自動的に施錠し、
鍵のかけ忘れを防止します。
また、出入りの頻繁な場合、
鍵のかからない空錠にも切替
可能です。



HPで情報を見る

<https://www.nagasawa-mfg.co.jp/products/keylex/800/>


レバー

22823 [自動施錠]
(写真の色はASです)

材質●亜鉛合金
適応扉重量●40kg以下
標準扉厚●30~45mm
標準以外は扉厚をご指定
ください。(特注扉厚45
超~60mm)

■両面ボタン製品は受注生産
です。扉厚をご指定ください。

カラーバリエーション



AS
シルバー
塗装

AB
アンバー
塗装



バリエーション



両面ボタン

機能



空錠切替



鍵付 [Mを含む品番]

22823
自動施錠

22823M
自動施錠・鍵付

22863
自動施錠・両面ボタン

22863M
自動施錠・鍵付・両面ボタン

レバー	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ロックターン	鍵なし	空錠切替		
レバー	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ロックターン	鍵なし	空錠切替		
レバー	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ロックターン	鍵なし	空錠切替		
レバー	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ロックターン	鍵なし	空錠切替		

ロックターン/面付本締錠

22804 [面付本締錠]

(写真の色はABです)

材質●亜鉛合金


適応扉重量●40kg以下

標準扉厚●30～45mm

標準以外は扉厚をご指定ください。

(特注扉厚45超～60mm)

カラーバリエーション



AS
シルバー
塗装

AB
アンバー
塗装



室外側

室内側

鍵付 [Mを含む品番]

22804

面付本締錠

22804M

面付本締錠・鍵付

レバー	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ロックターン	鍵なし	空錠切替		


レバー	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ロックターン	鍵なし	空錠切替		

引違い戸用自動施錠


K887T [引違い戸自動施錠]
(写真の色はASです)

材質●亜鉛合金
本体重量●3.0kg
(両面ボタンは3.7kg)
戸厚●22~40mm
標準以外は戸厚をご指定ください。
(特注戸厚40超~60mm)
チリ寸法●5~12mm
見付け●40mm以上
HAD錠●マグネット(ネオジム)
トリガー機構採用

■各部名称



カラーバリエーション




AS
シルバー
塗装

AB
アンバー
塗装



バリエーション



両面ボタン

- マグネット錠仕様ですので、鉄扉へは取付けできません。
- 吊り戸には取付けできません。
- アルミサッシ、木製扉への取付けをお勧めします。
- 取付けの際は、戸厚・チリ寸法・見付けで、取付加工ができるかを確認してください。
- 交換の場合は、キーレック本体の厚みをご考慮ください。(網戸、シャッター等の接触がない事を確認してください)



鍵付 [M のつく品番]
(他社シリンダー組込 MIWA:L
GOAL:G)

K887T

引違い戸自動施錠

レバー	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ロックターン	鍵なし	空錠切替		

K887TM

引違い戸自動施錠・鍵付

レバー	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ロックターン	鍵なし	空錠切替		

K887TL, K887TG

引違い戸自動施錠・他社シリンダー組込

レバー	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ロックターン	鍵なし	空錠切替		

K897T

引違い戸自動施錠・両面ボタン

レバー	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ロックターン	鍵なし	空錠切替		

K897TM

引違い戸自動施錠・鍵付・両面ボタン

レバー	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ロックターン	鍵なし	空錠切替		

K897TL, K897TG

引違い戸自動施錠・両面ボタン・他社シリンダー組込

レバー	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ロックターン	鍵なし	空錠切替		

引戸用自動施錠


K828T [面付引戸自動施錠]
(写真の色はABです)

材質●亜鉛合金
適応扉重量●40kg以下
標準扉厚●30～45mm
標準以外は扉厚をご指定ください。
(特注扉厚45超～60mm)

■引戸クローザー併用時は5N以上の引込力が必要です。

■両面ボタン製品は受注生産品です。扉厚をご指定ください。

カラーバリエーション



AS シルバー塗装
AB アンバー塗装



バリエーション



両面ボタン

錠の形状



受座



鍵錠

バリエーション



鍵付 [Mを含む品番]
(他社シリンダー組込 MIWA:L, GOAL:G)

K828T
面付引戸自動施錠

レバー	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ロックターン	鍵なし	空錠切替		

K828TM
面付引戸自動施錠・鍵付

レバー	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ロックターン	鍵なし	空錠切替		

K828TL, K828TG
面付引戸自動施錠・他社シリンダー組込

レバー	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ロックターン	鍵なし	空錠切替		

K868T
面付引戸自動施錠・両面ボタン

レバー	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ロックターン	鍵なし	空錠切替		

K868TM
面付引戸自動施錠・鍵付・両面ボタン

レバー	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ロックターン	鍵なし	空錠切替		

K868TL, K868TG
面付引戸自動施錠・両面ボタン・他社シリンダー組込


レバー	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ロックターン	鍵なし	空錠切替		

引戸用面付本締錠

22805 [面付引戸錠錠]
(写真の色はASです)

材質●亜鉛合金
適応扉重量●40kg以下
標準扉厚●30～45mm
標準以外は扉厚をご指定
ください。(特注扉厚45
超～60mm)

カラーバリエーション



AS
シルバー
塗装

AB
アンバー
塗装



室外側

室内側



鍵付 [Mを含む品番]
(他社シリンダー組込 MIWA:L
GOAL:G)

800用カバー

22107 [キーレックス 800用カバー]
(キーレックス本体は別売りです)

カバー材質●ポリカーボネート



カバー閉

カバー開

22805

面付引戸錠錠

22805M

面付引戸錠錠・鍵付

K886TL, K886TG

面付引戸錠錠・他社シリンダー組込

レバー	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー	まるごと
ロックターン	鍵なし	空錠切替	組込	取替対応

レバー	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー	まるごと
ロックターン	鍵なし	空錠切替	組込	取替対応

レバー	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー	まるごと
ロックターン	鍵なし	空錠切替	組込	取替対応

22107

キーレックス 800 用カバー

レバー	鍵付	両面ボタン	他社シリンダー	まるごと
ロックターン	鍵なし	空錠切替	組込	取替対応

他社シリンダー組込み仕様

シリンダー組込み対応商品

他社製品のシリンダーをキーレックス800に組込むことができます。シリンダーはあらかじめご用意ください。ご用意いただいたシリンダーをお預かりして、キーレックス本体に組込み出荷致します。

【組込み可能なシリンダーのタイプ】

- ☐MIWAシリンダー*1
- ☐GOALシリンダー*2

ご用意いただくシリンダーは、キーレックス本体に組込みます(下部シリンダー組込図参照)。
※シリンダーをご用意いただく場合、扉厚40mm用をご用意ください。

●他社シリンダー組込対応表


	MIWA シリンダー*1	GOAL シリンダー*2
引違い戸用自動施錠	K887TL	K887TG
引違い戸用自動施錠・両面ボタン	K897TL	K897TG
引戸用自動施錠	K828TL	K828TG
引戸用自動施錠・両面ボタン	K868TL	K868TG
引戸用面付本締錠	K886TL	K886TG

○シリンダー組込みなしの出荷は不可です。
○GOALシリンダーについては、シリンダーカラーも合わせてご支給ください。
*1:LAタイプ(U9, JN, PRのみ)を指す, *2:LXタイプを指す

●引戸用他社シリンダー組込み対応商品

K886TL



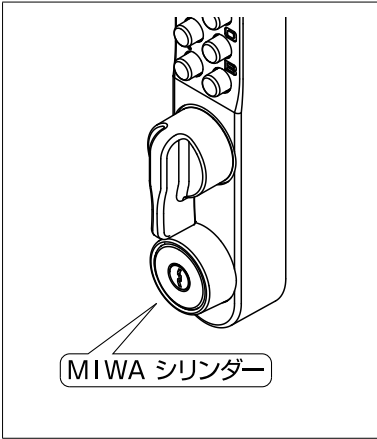

K828TL



K828TG

まるごと取替え

取替用部品


対象商品：22823 / 22823M / 22863 / 22863M

●化粧プレート

他社製品から取替えるときに既存の切欠穴を隠すために使います。

229901

KP8-1（キーレックス 800 用）

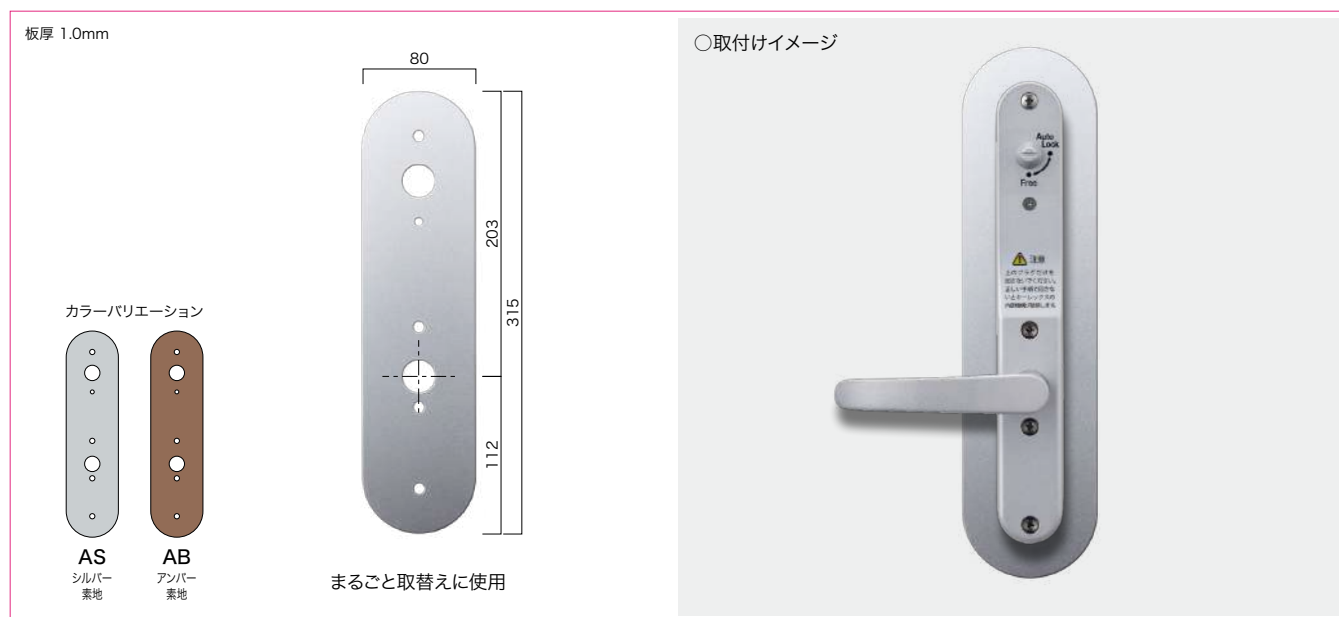

●フロント板セット・受座

共用部品ですので、キーレックス4000ページをご参照ください。

26～32ページ まるごと取替え「●取替用部品一覧表」「●フロント板セット・受座」をご覧ください。

●取替手順

共通の工程ですので、キーレックス4000ページをご参照ください。

32ページ まるごと取替え「●取替手順」をご覧ください。

操作方法


■施錠方法

- 自動施錠の場合 扉を閉めると自動的に施錠されます。

■解錠方法


室外側から

- ① Cボタンを押し、リセットします。
- ② 記憶ボタンを押します。
- ③ レバーを下側に回して扉を開けます。




室内側から

- 自動施錠の場合
レバーを下側に回して扉を開けます。




■空錠への切替（扉を閉めても鍵がかからない状態【空錠】にできます）


- ① Cボタンを押してから、記憶ボタンを押します。
- ② レバーハンドルを下げて保持します。
- ③ 室内側の空錠切替プラグを[Auto Lock]から[Free]にコイン等で回して切り替えます。



室外側




室外側



室内側

■記憶番号の変更（必ず扉を開けた状態で操作を行ってください）


ロックピンの横溝を、本体中央部のラインに合う様にマイナスドライバーで合わせます。
※この操作は、室内側の空錠切替サムターンを[Auto Lock]にした状態で行ってください。

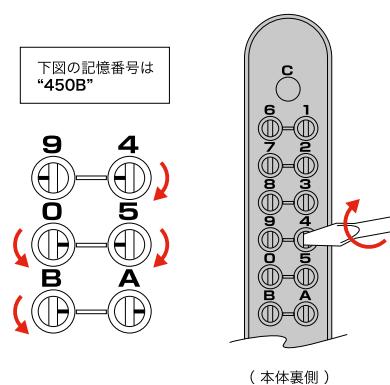


（本体裏側）

■左右吊元の変更

- ① レバーハンドルの向きを合わせ、固定します。

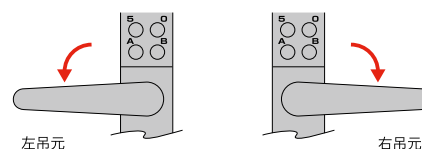

- ② 下図の様に、角芯棒を止まる位置まで回します。

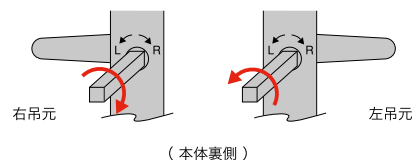

（本体裏側）

※錠はラッチ・トリガーの形状が左右対称で吊元変更の必要はありません。


製品図

22823M

レバー・自動施錠・鍵付

適応品番

22823, 22823M, 22863, 22863M

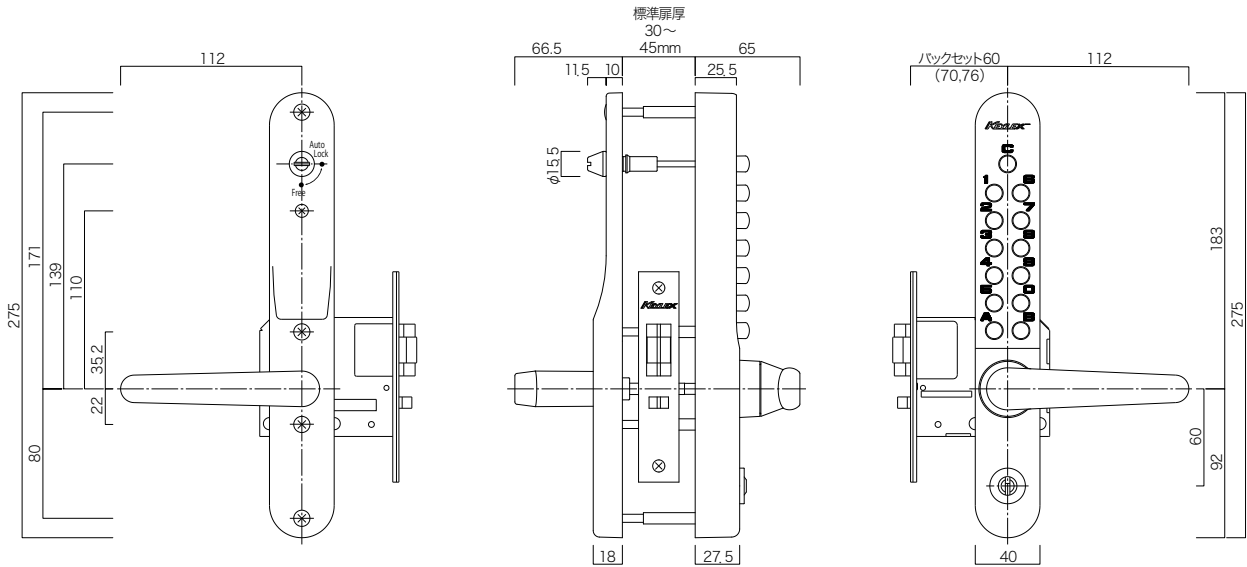


22804

面付本締錠

適応品番

22804, 22804M

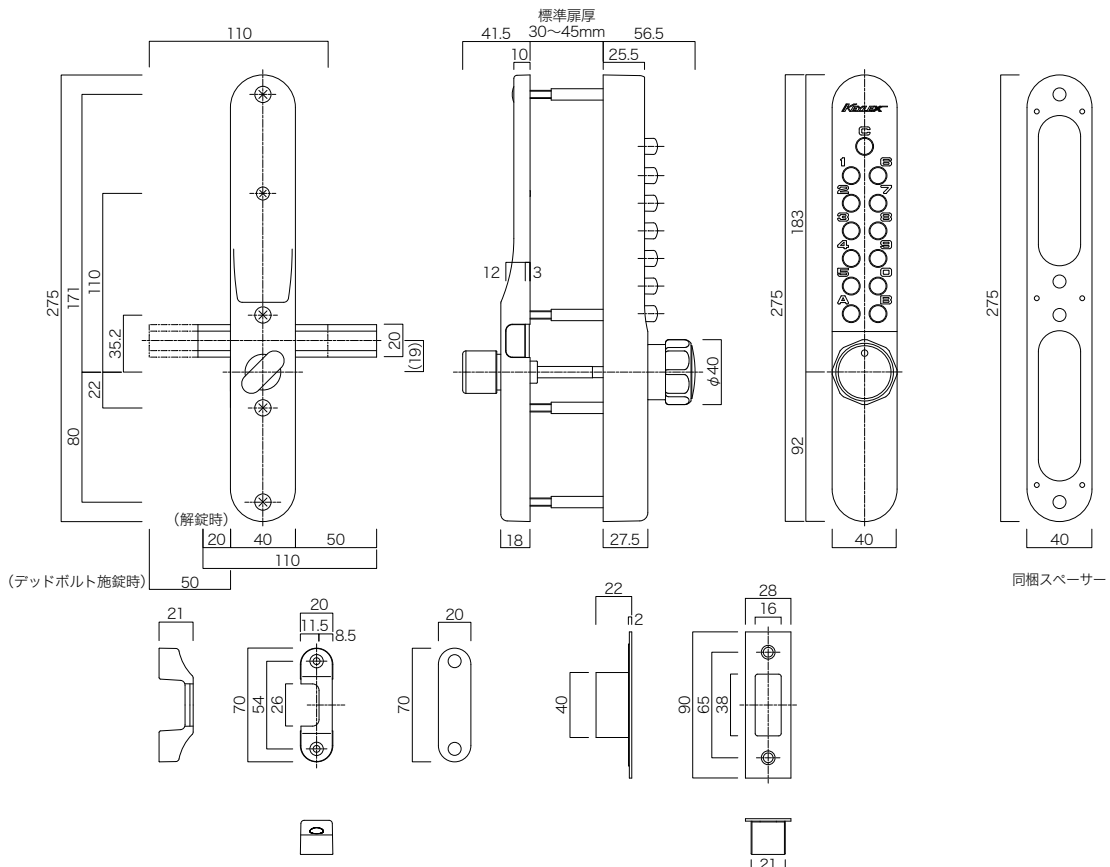


K887TM

引違い戸自動施錠・鍵付

適応品番

K887T, K887TM, K897T, K897TM, K887TL, K887TG, K897TL, K897TG

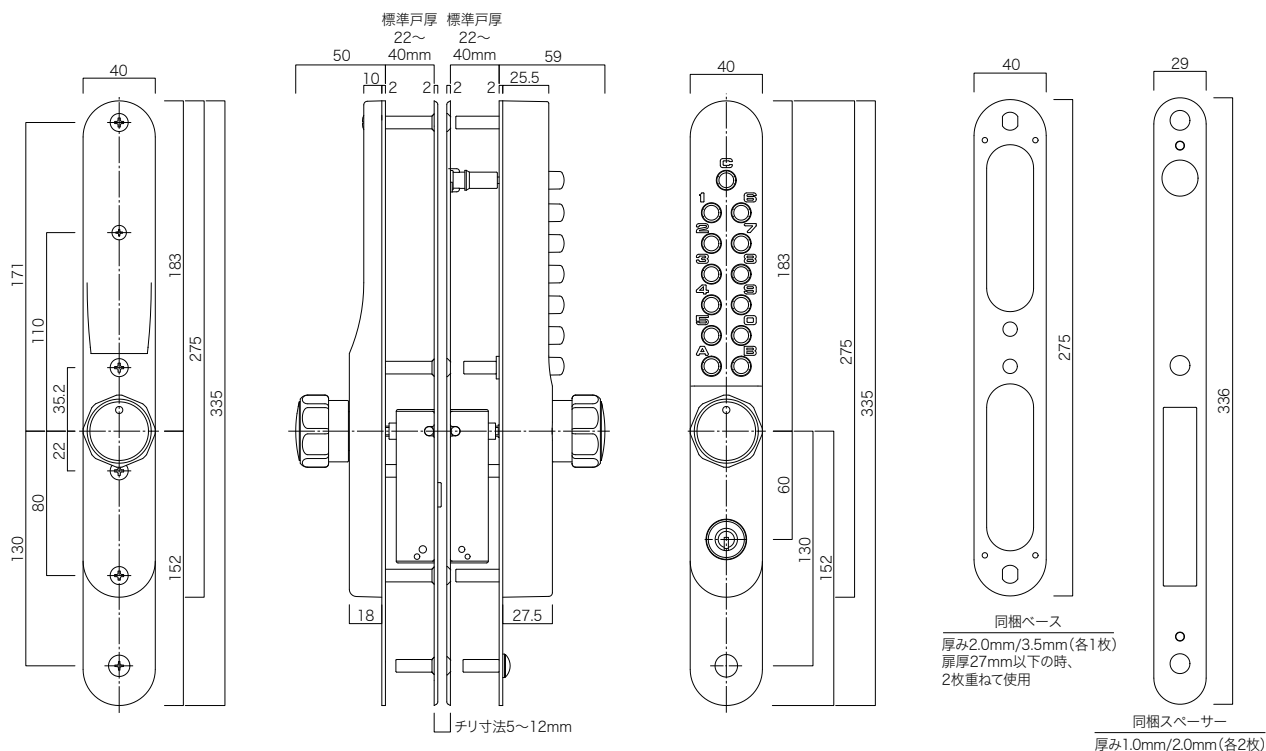


K828TM

面付引戸自動施錠・鍵付

適応品番

K828T, K828TM, K868T, K868TM, K828TL, K828TG, K868TL, K868TG

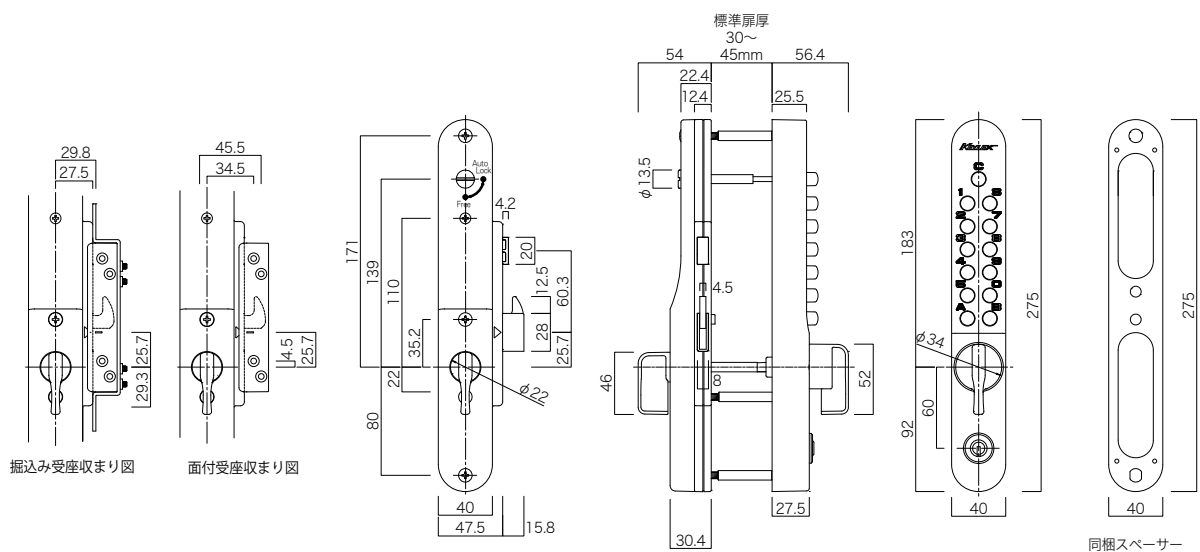


22805

面付引戸鎌錠


適応品番

22805, 22805M, K886TL, K886TG

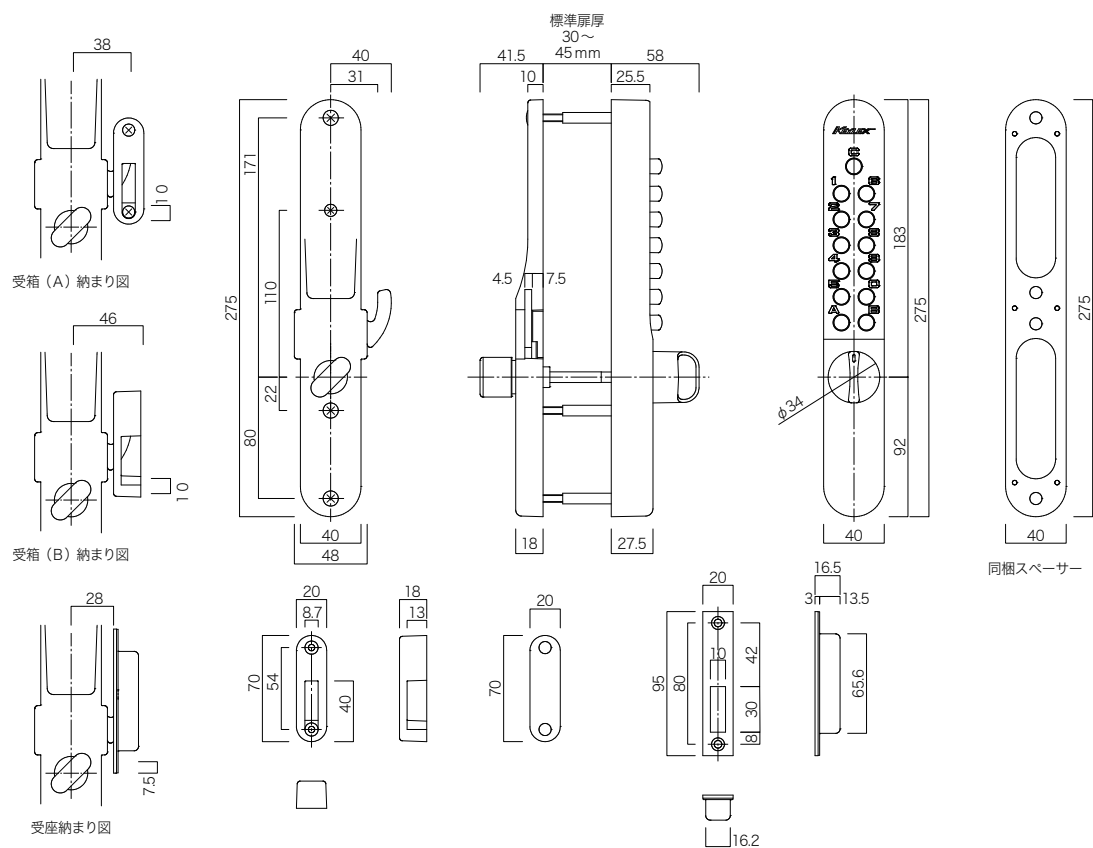

22107


キーレックス 800 用カバー

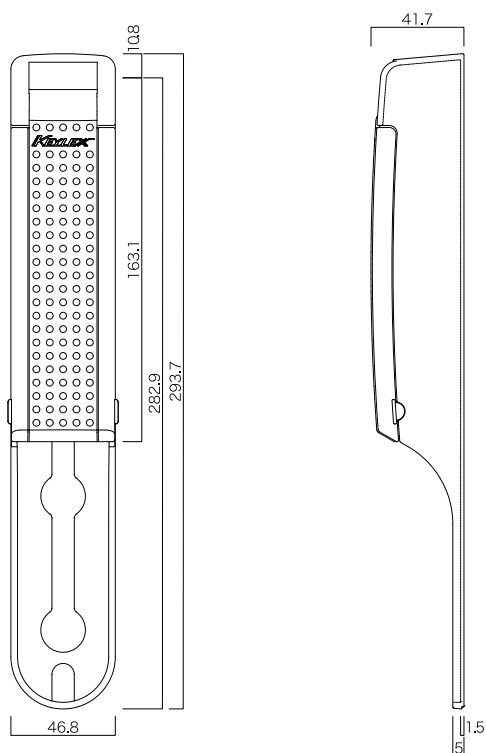

■キーレックス 800 使用錠外形図・切欠図 (800 シリーズ共通)

自動施錠

使用錠：ADS60錠（標準）・ADS70錠・ADS76錠

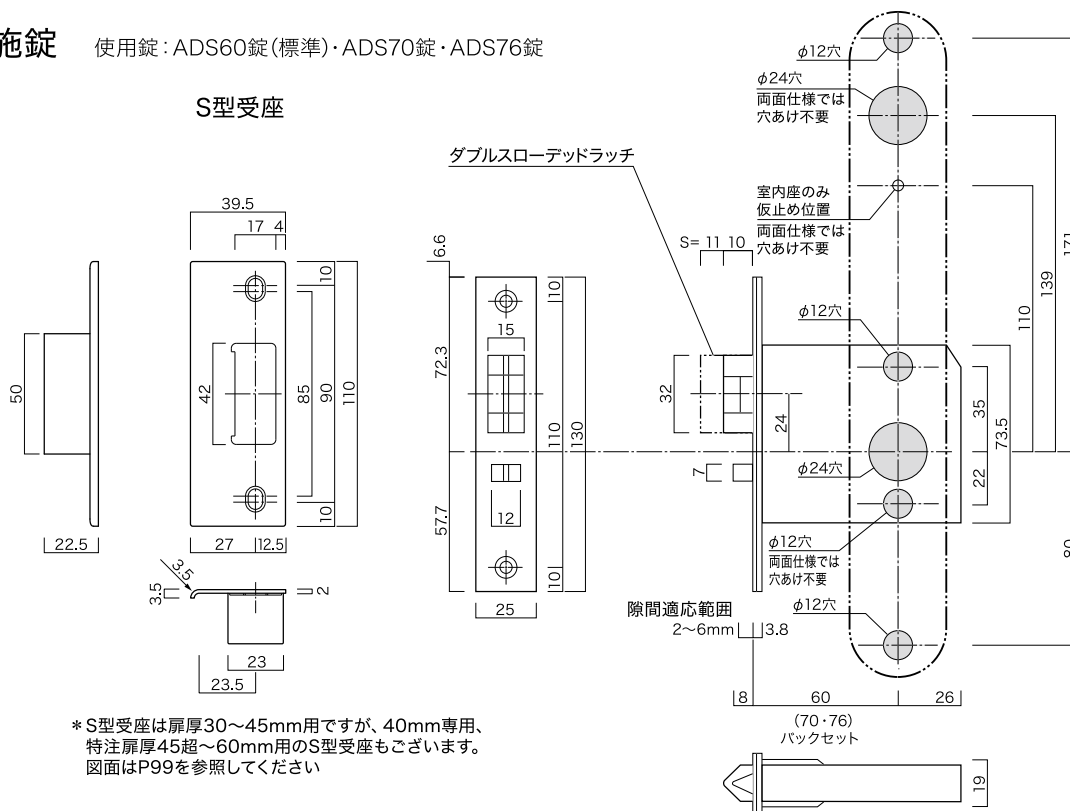


面付本締錠（面付引戸鎌錠 面付引戸鎌錠の仕様図・納まりは、P81を参照してください）

受座・受箱の取付例


柶付扉の場合には
受座を利用してください。

面合せ柵扉又は親子扉の場合には、
受箱を利用してください。

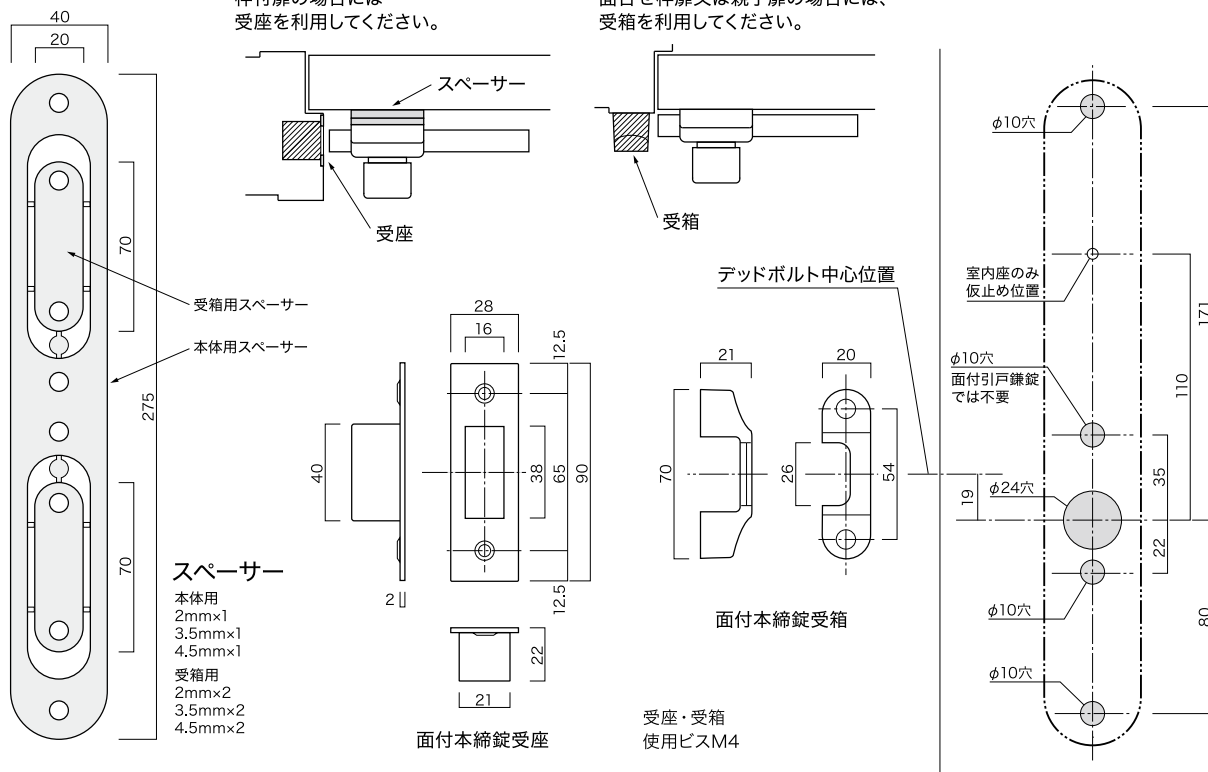

■キーレックス 800 使用錠外形図・切欠図
(800 シリーズ共通)

面付引戸自動施錠 使用錠：HAM800錠

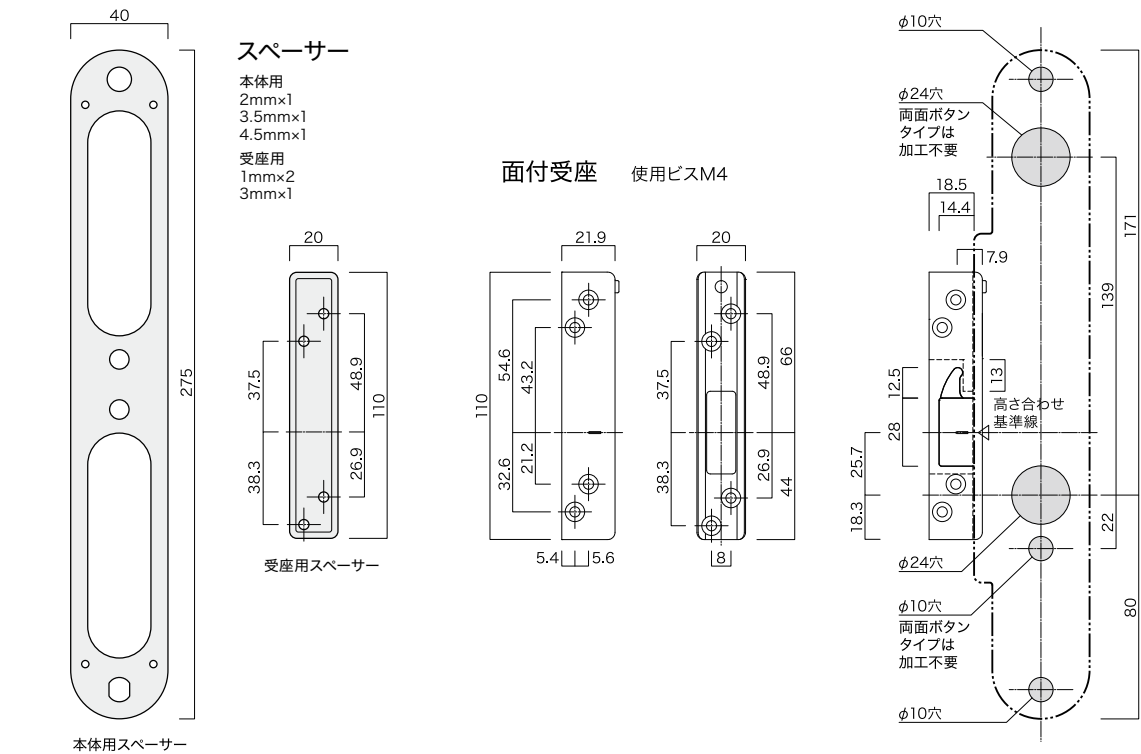

引違い戸自動施錠 使用錠：HAD錠

