

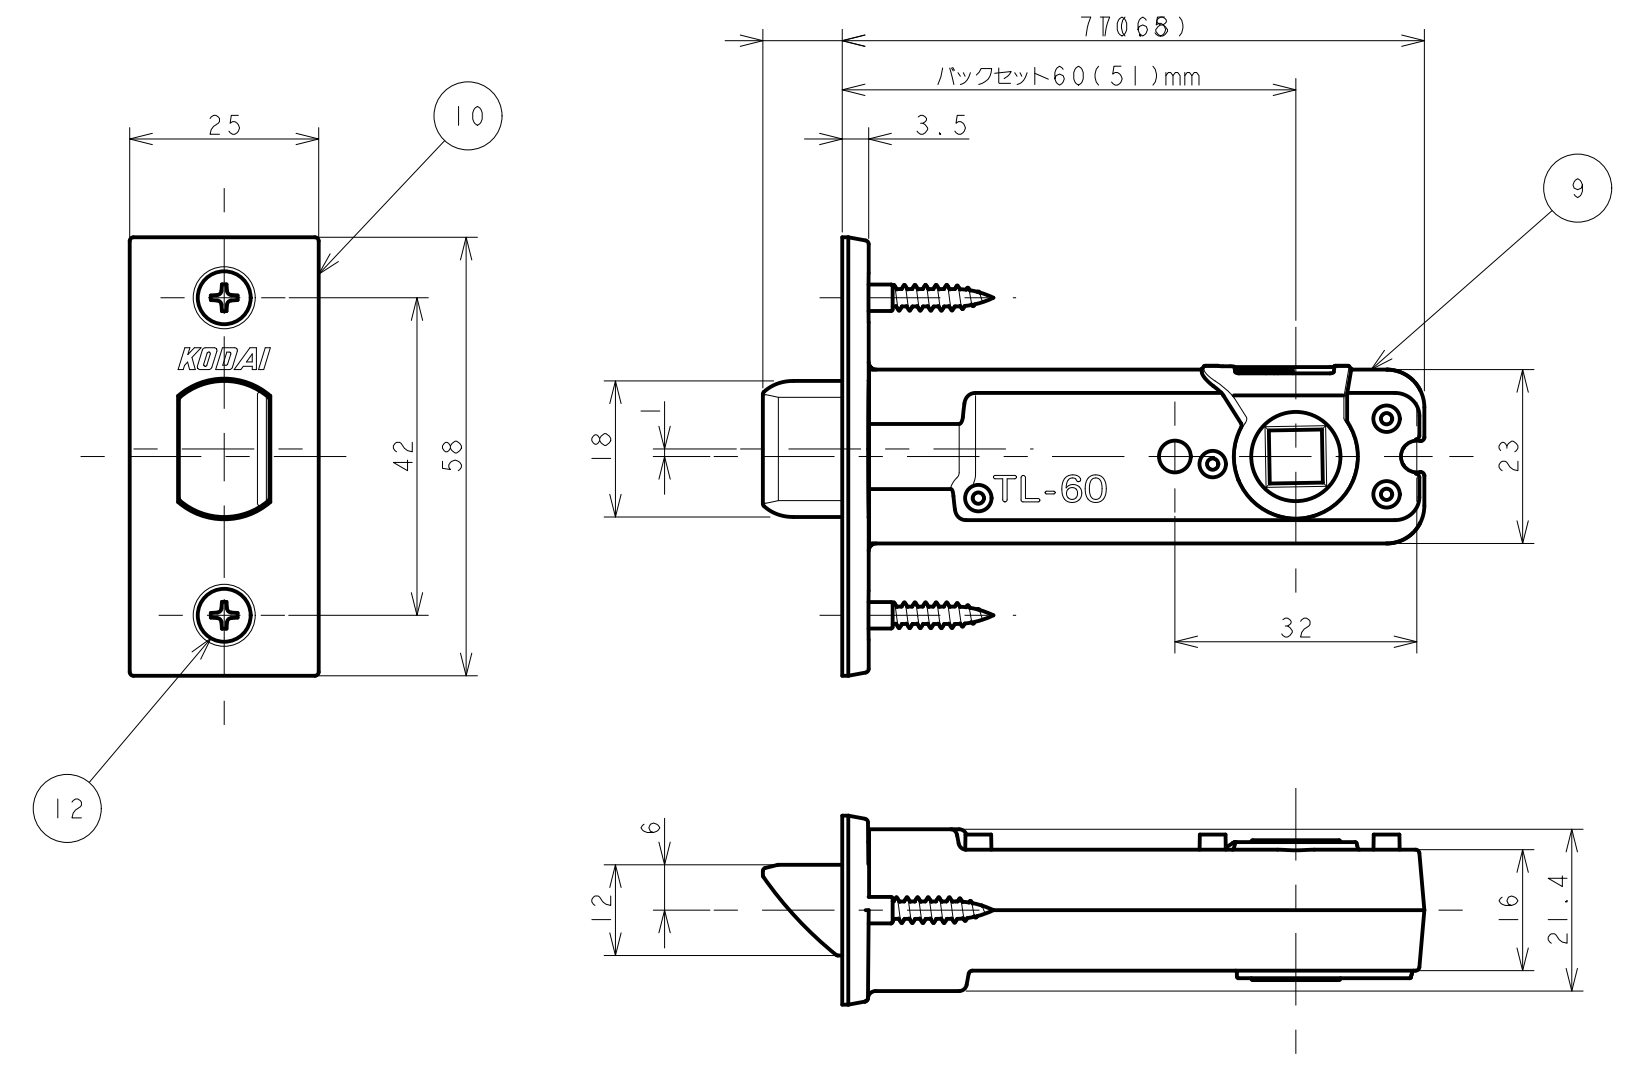
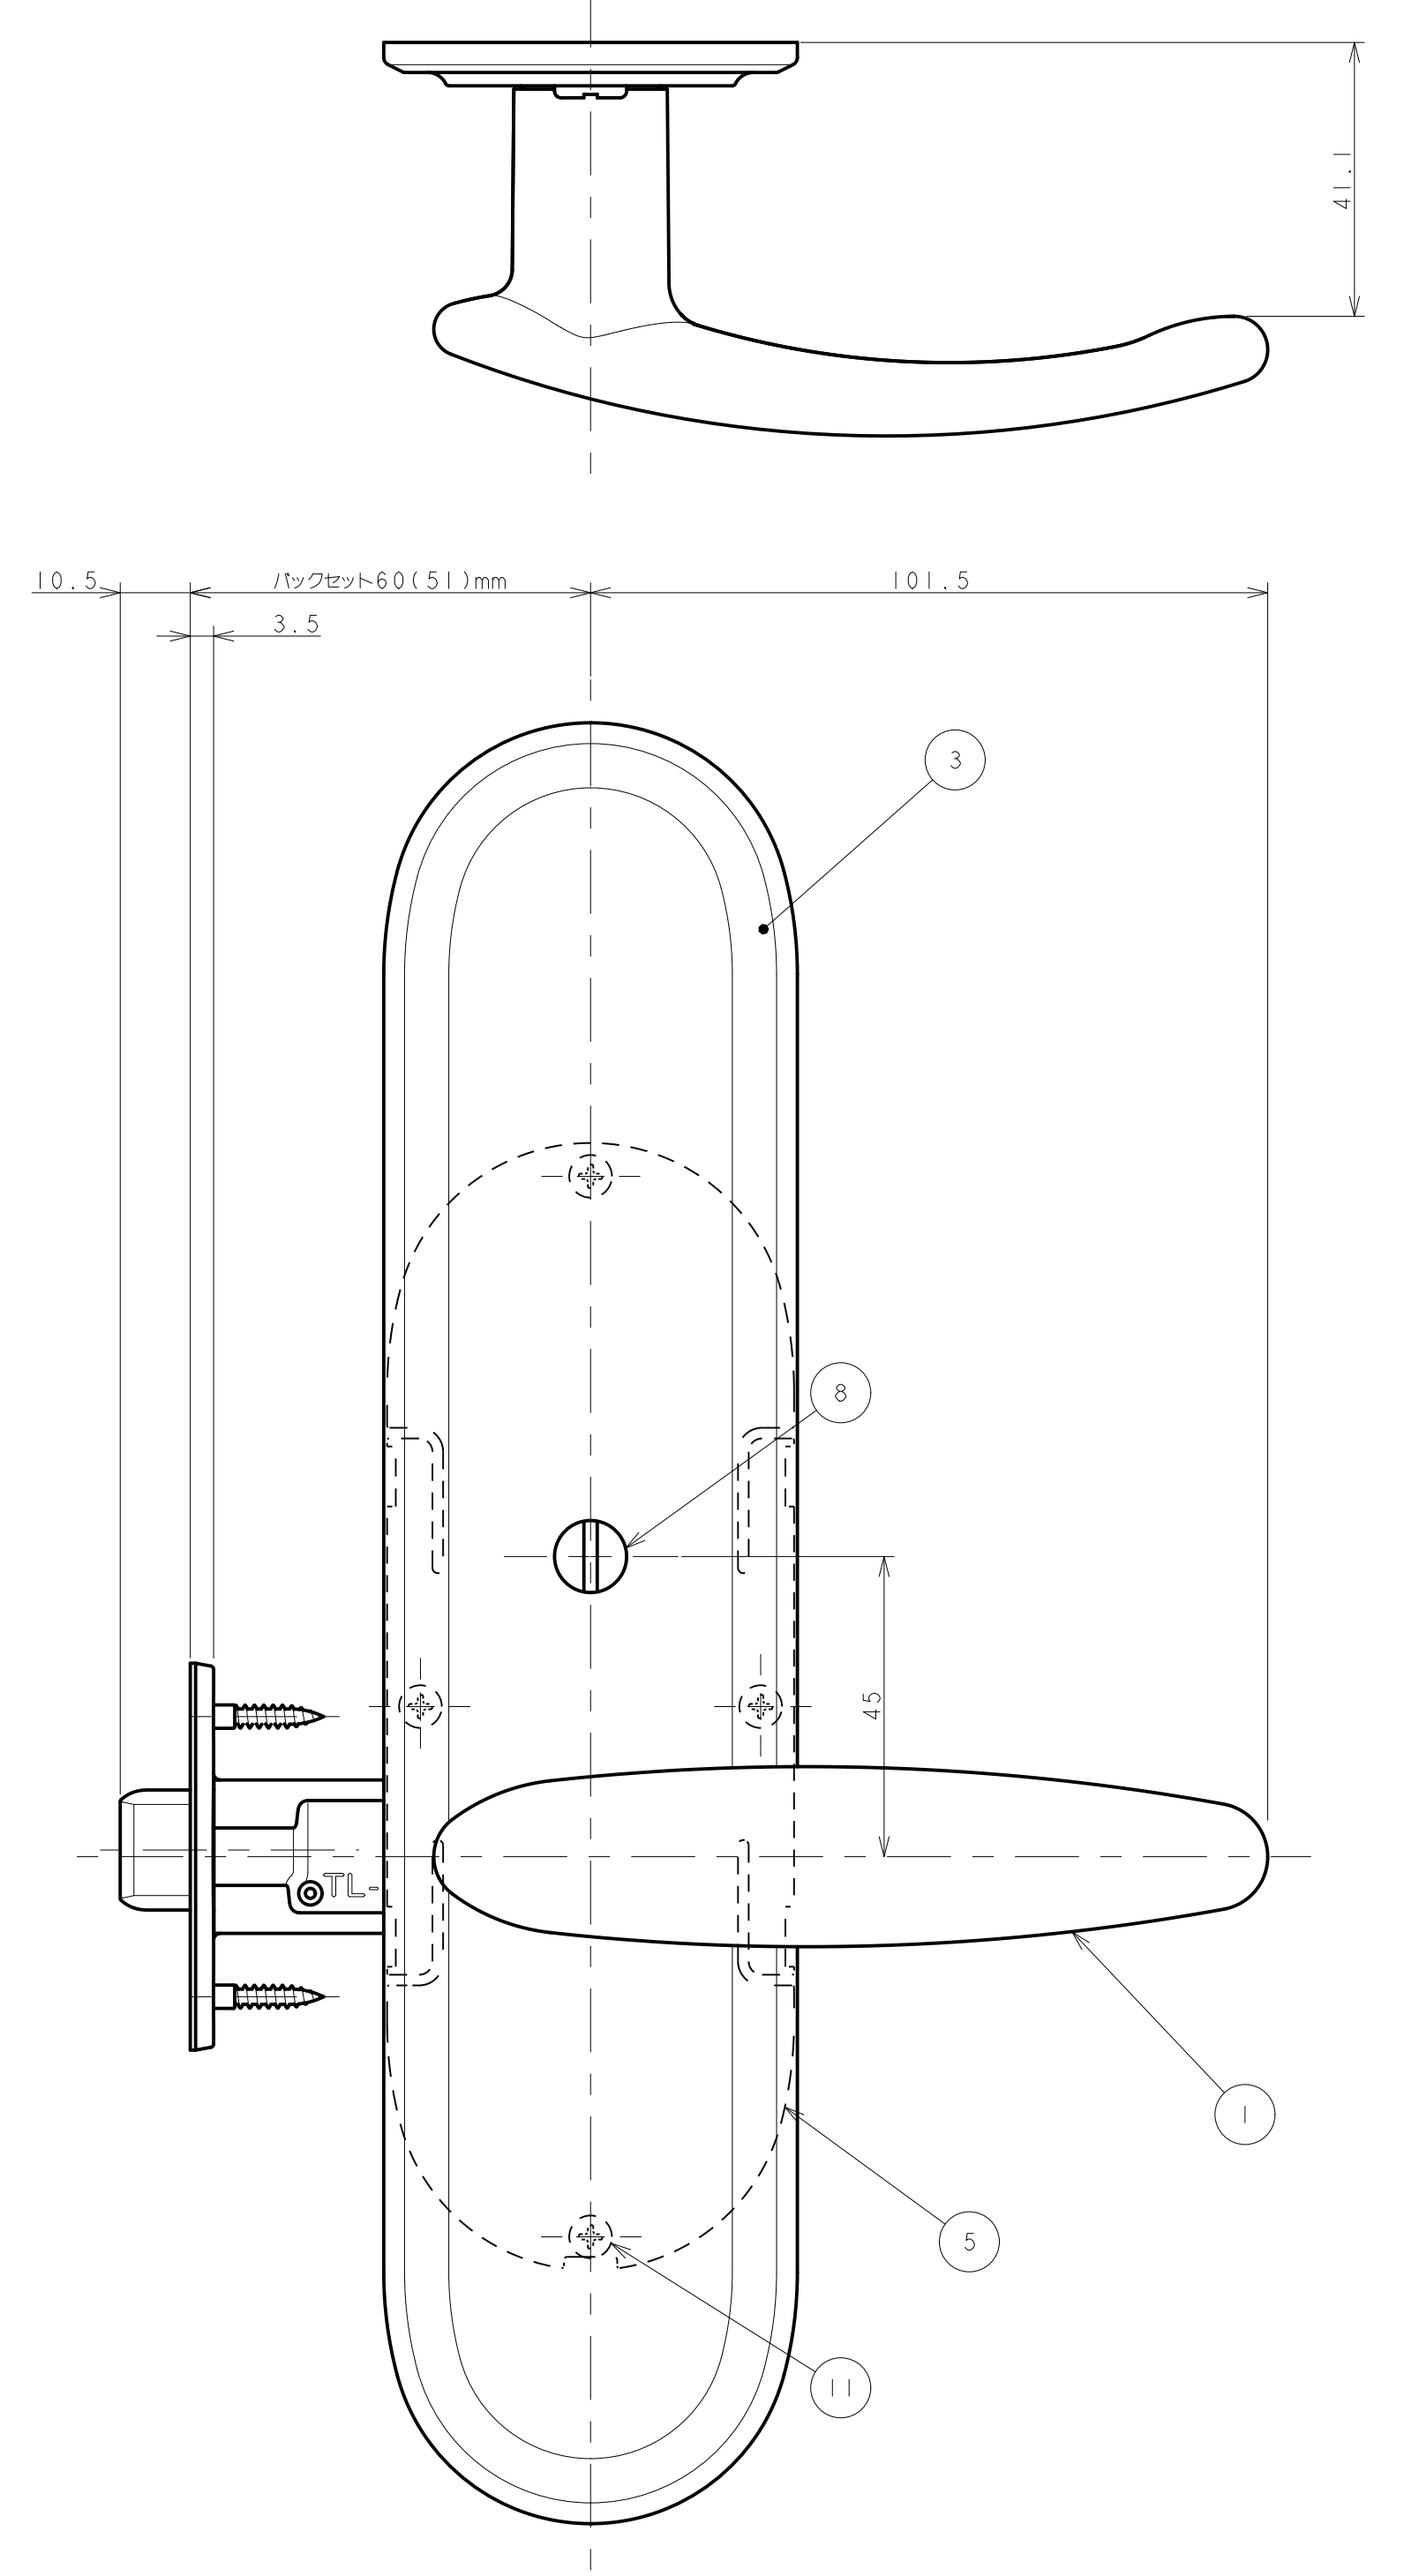
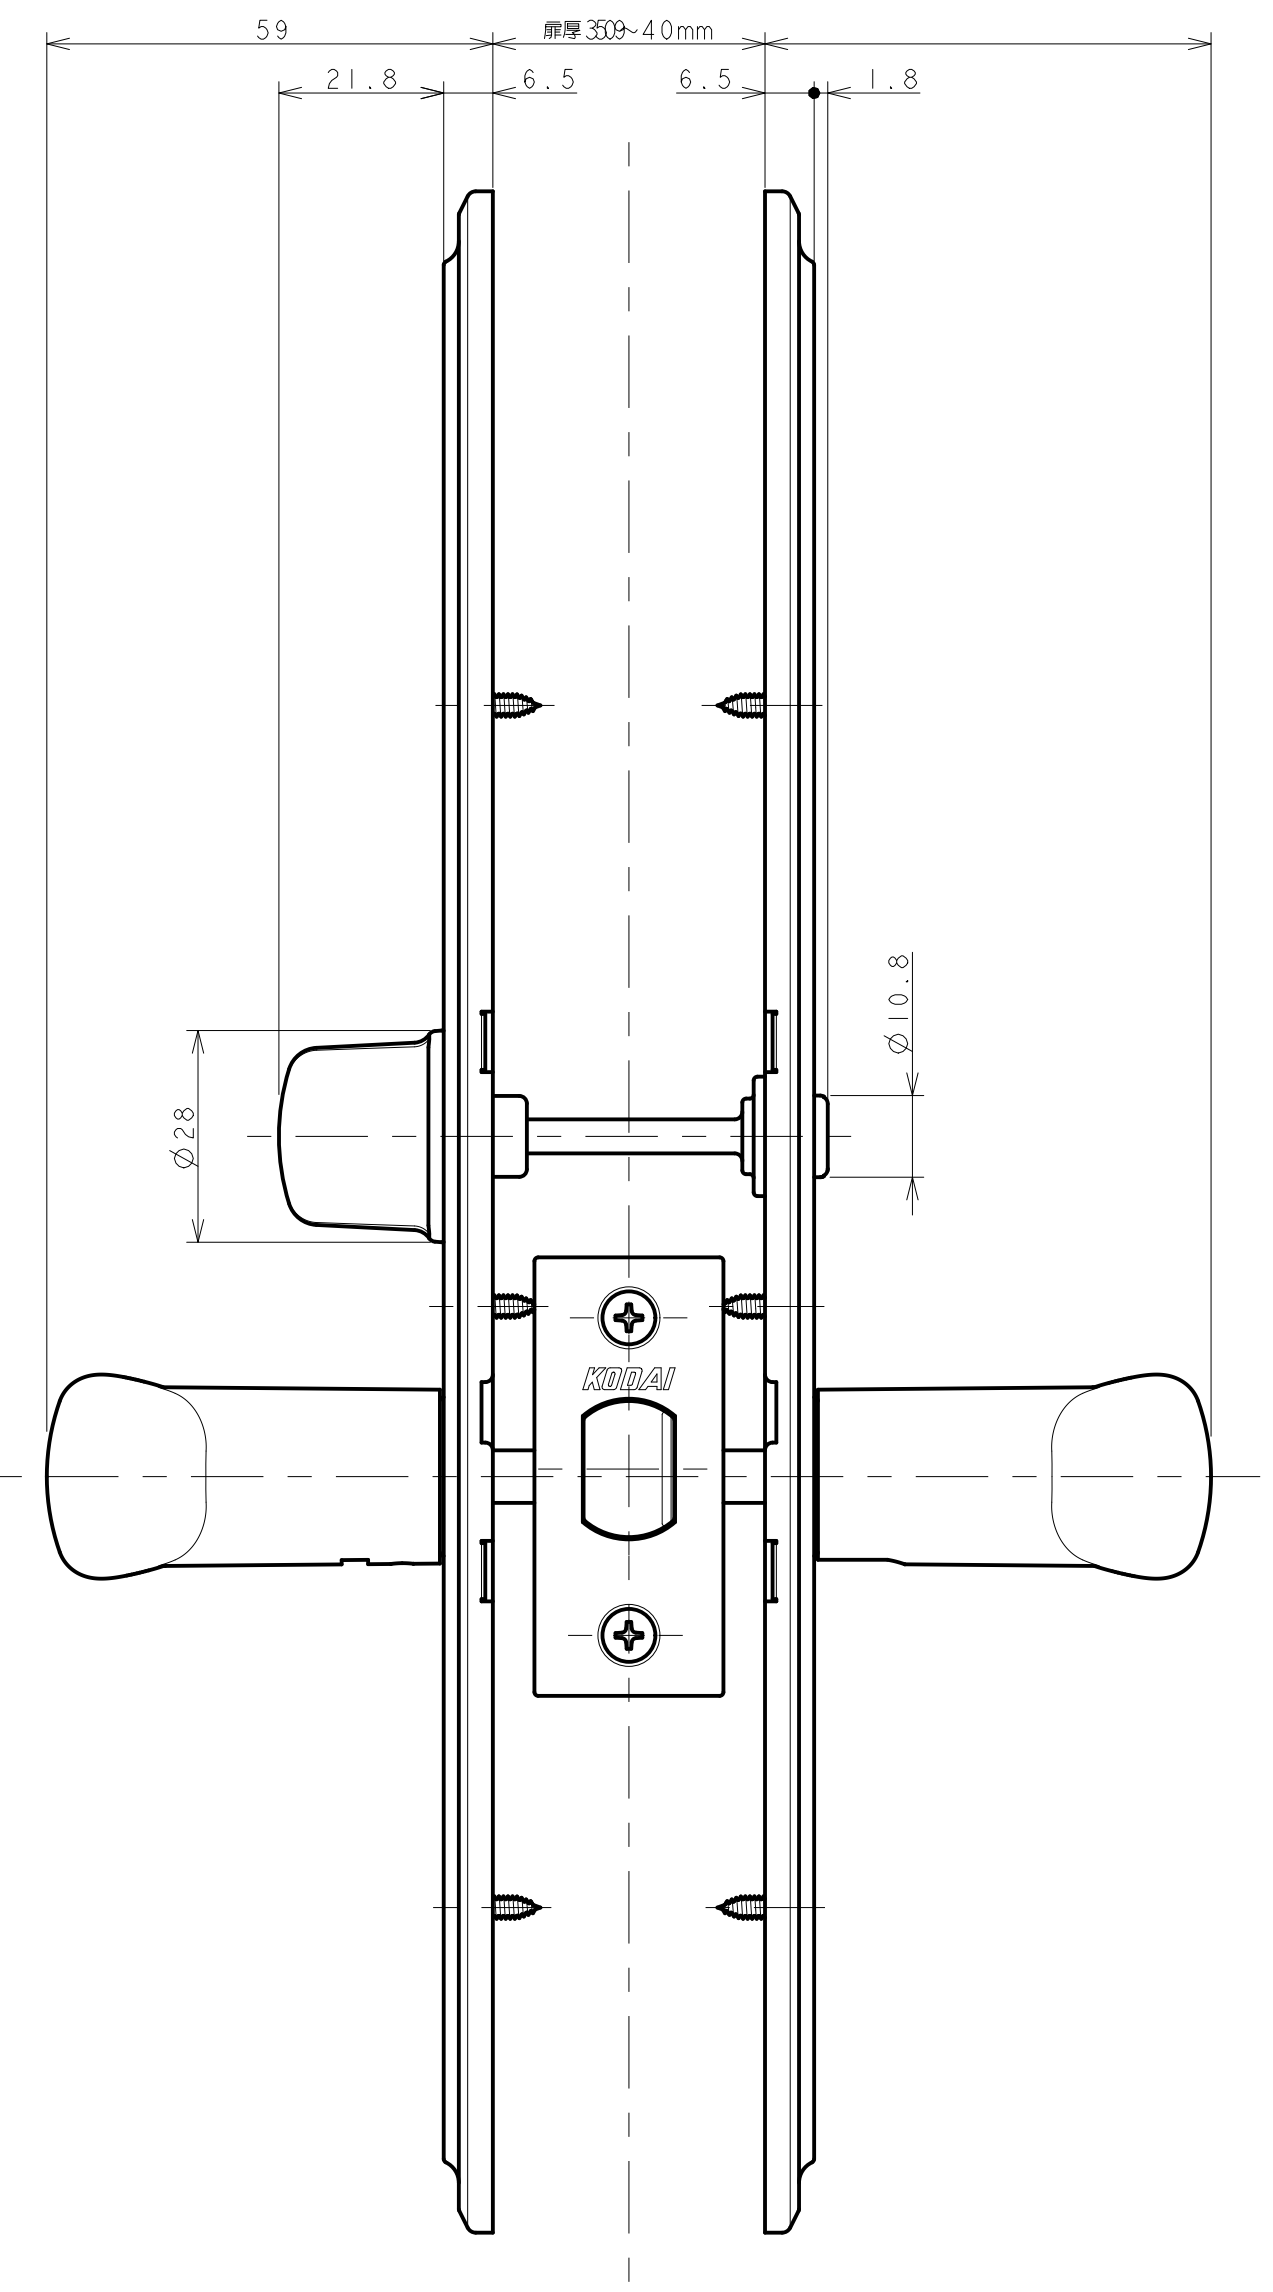
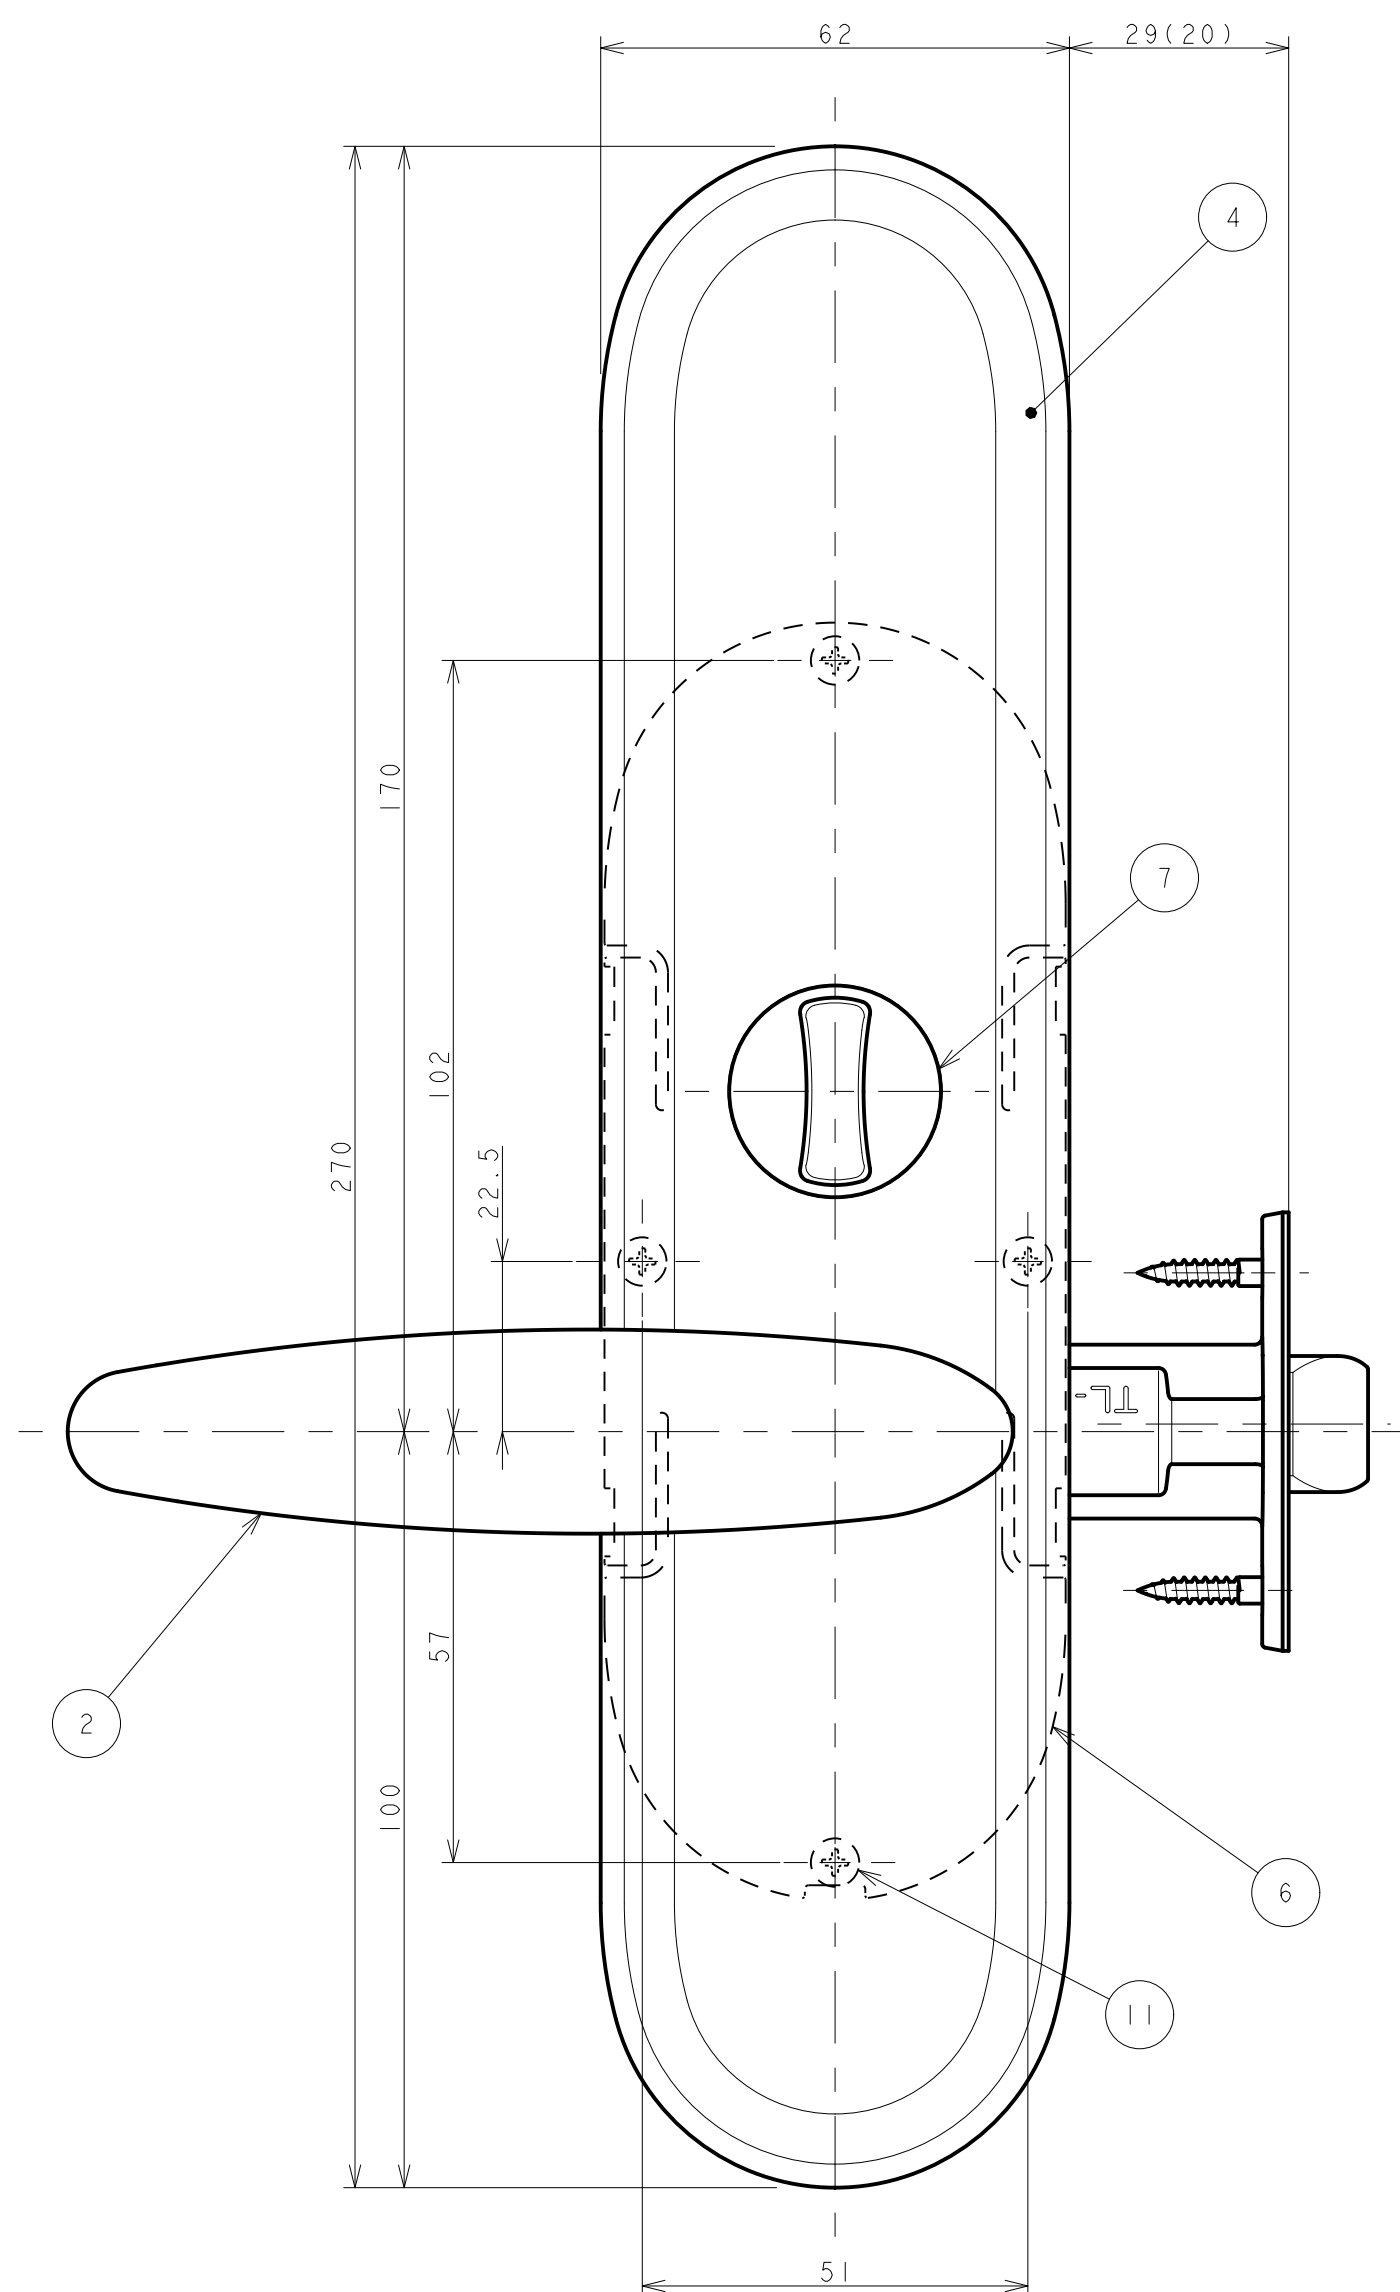


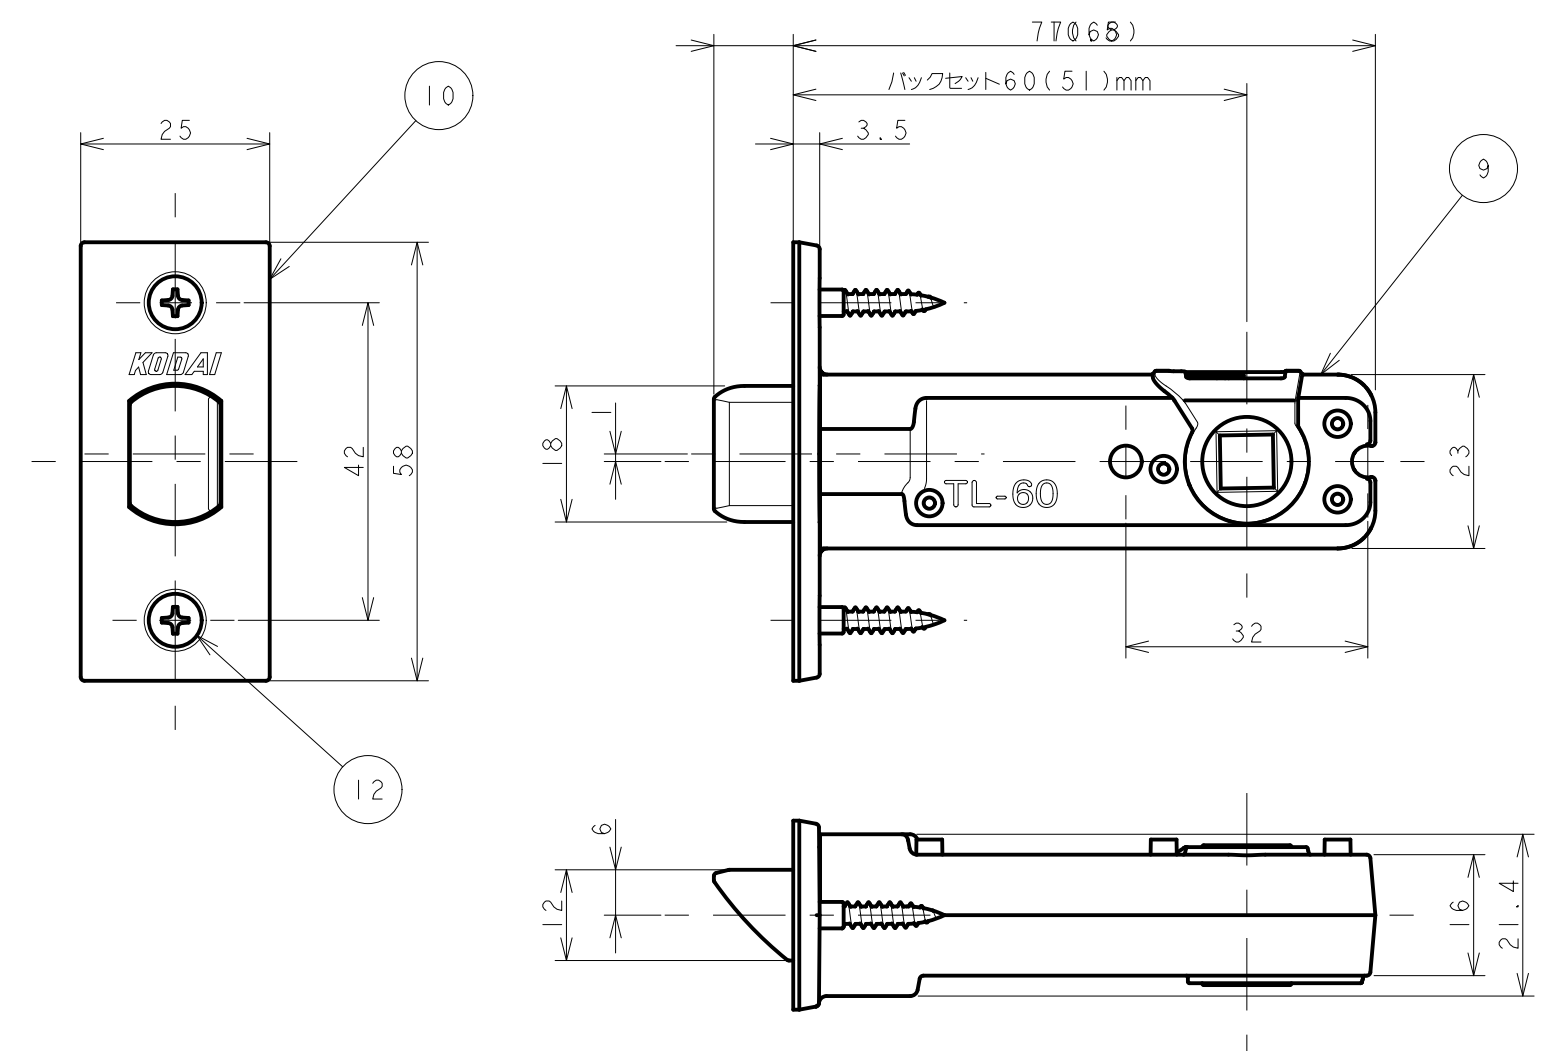

△ X									
△ X									
△ X									
△ X									
記号	変更	訂正	理由	年・月・日	担当者				

*ワンタッチレバー軸（左レバー固定）→首下6.5mm『ワンタッチレバー軸-2』									
*角芯棒（右レバー固定）→103.4(87.4)mm『バリューム・ウィズワンタッチ角芯棒』									
12	十字穴付黒木ねじ	φ3.5×20	SUS	2	生地	錠固定用			
11	十字穴付バインドTPねじ	φ3.0×8	SWCH	8	三層クロメート	補強固定用			
10	TL錠角フロント板		SUS430	1	ヘアライン				
9	TL-60(51)錠		ZDC	1	三層クロメート				
8	RM-1キープラグ		ABS	1	生地	黒縁込			
7	RM-1サムターンツマミ		ABS	1	生地	黒縁込			
6	R補強座-002T		ABS	1	生地	*パイプ脚不要			
5	R補強座-001H		ABS	1	生地				
4	N座サムターン駆カバ-		SECE	1	指定色	MS/MG/MU			
3	N座間仕切駆カバ-		SECE	1	指定色	MS/MG/MU			
2	G1レバー(左)		ZDC	1	指定色	MS/MG/MU			
1	G1レバー(右)		ZDC	1	指定色	MS/MG/MU			
番号	名	称	材	質	数	表	面	処	理
承認	検	査	設	計	吉	田	製	図	吉
					尺	度	1:1	三	角
					年・月・日		図	名	
					26.02.11		番		
					NAGASAWA MFG CO.,LTD.				
					TL-G1IN(TOMFU) リワイエル交換用				
					CP0001-0218-01				

★（ ）寸法は/バックセット51mm

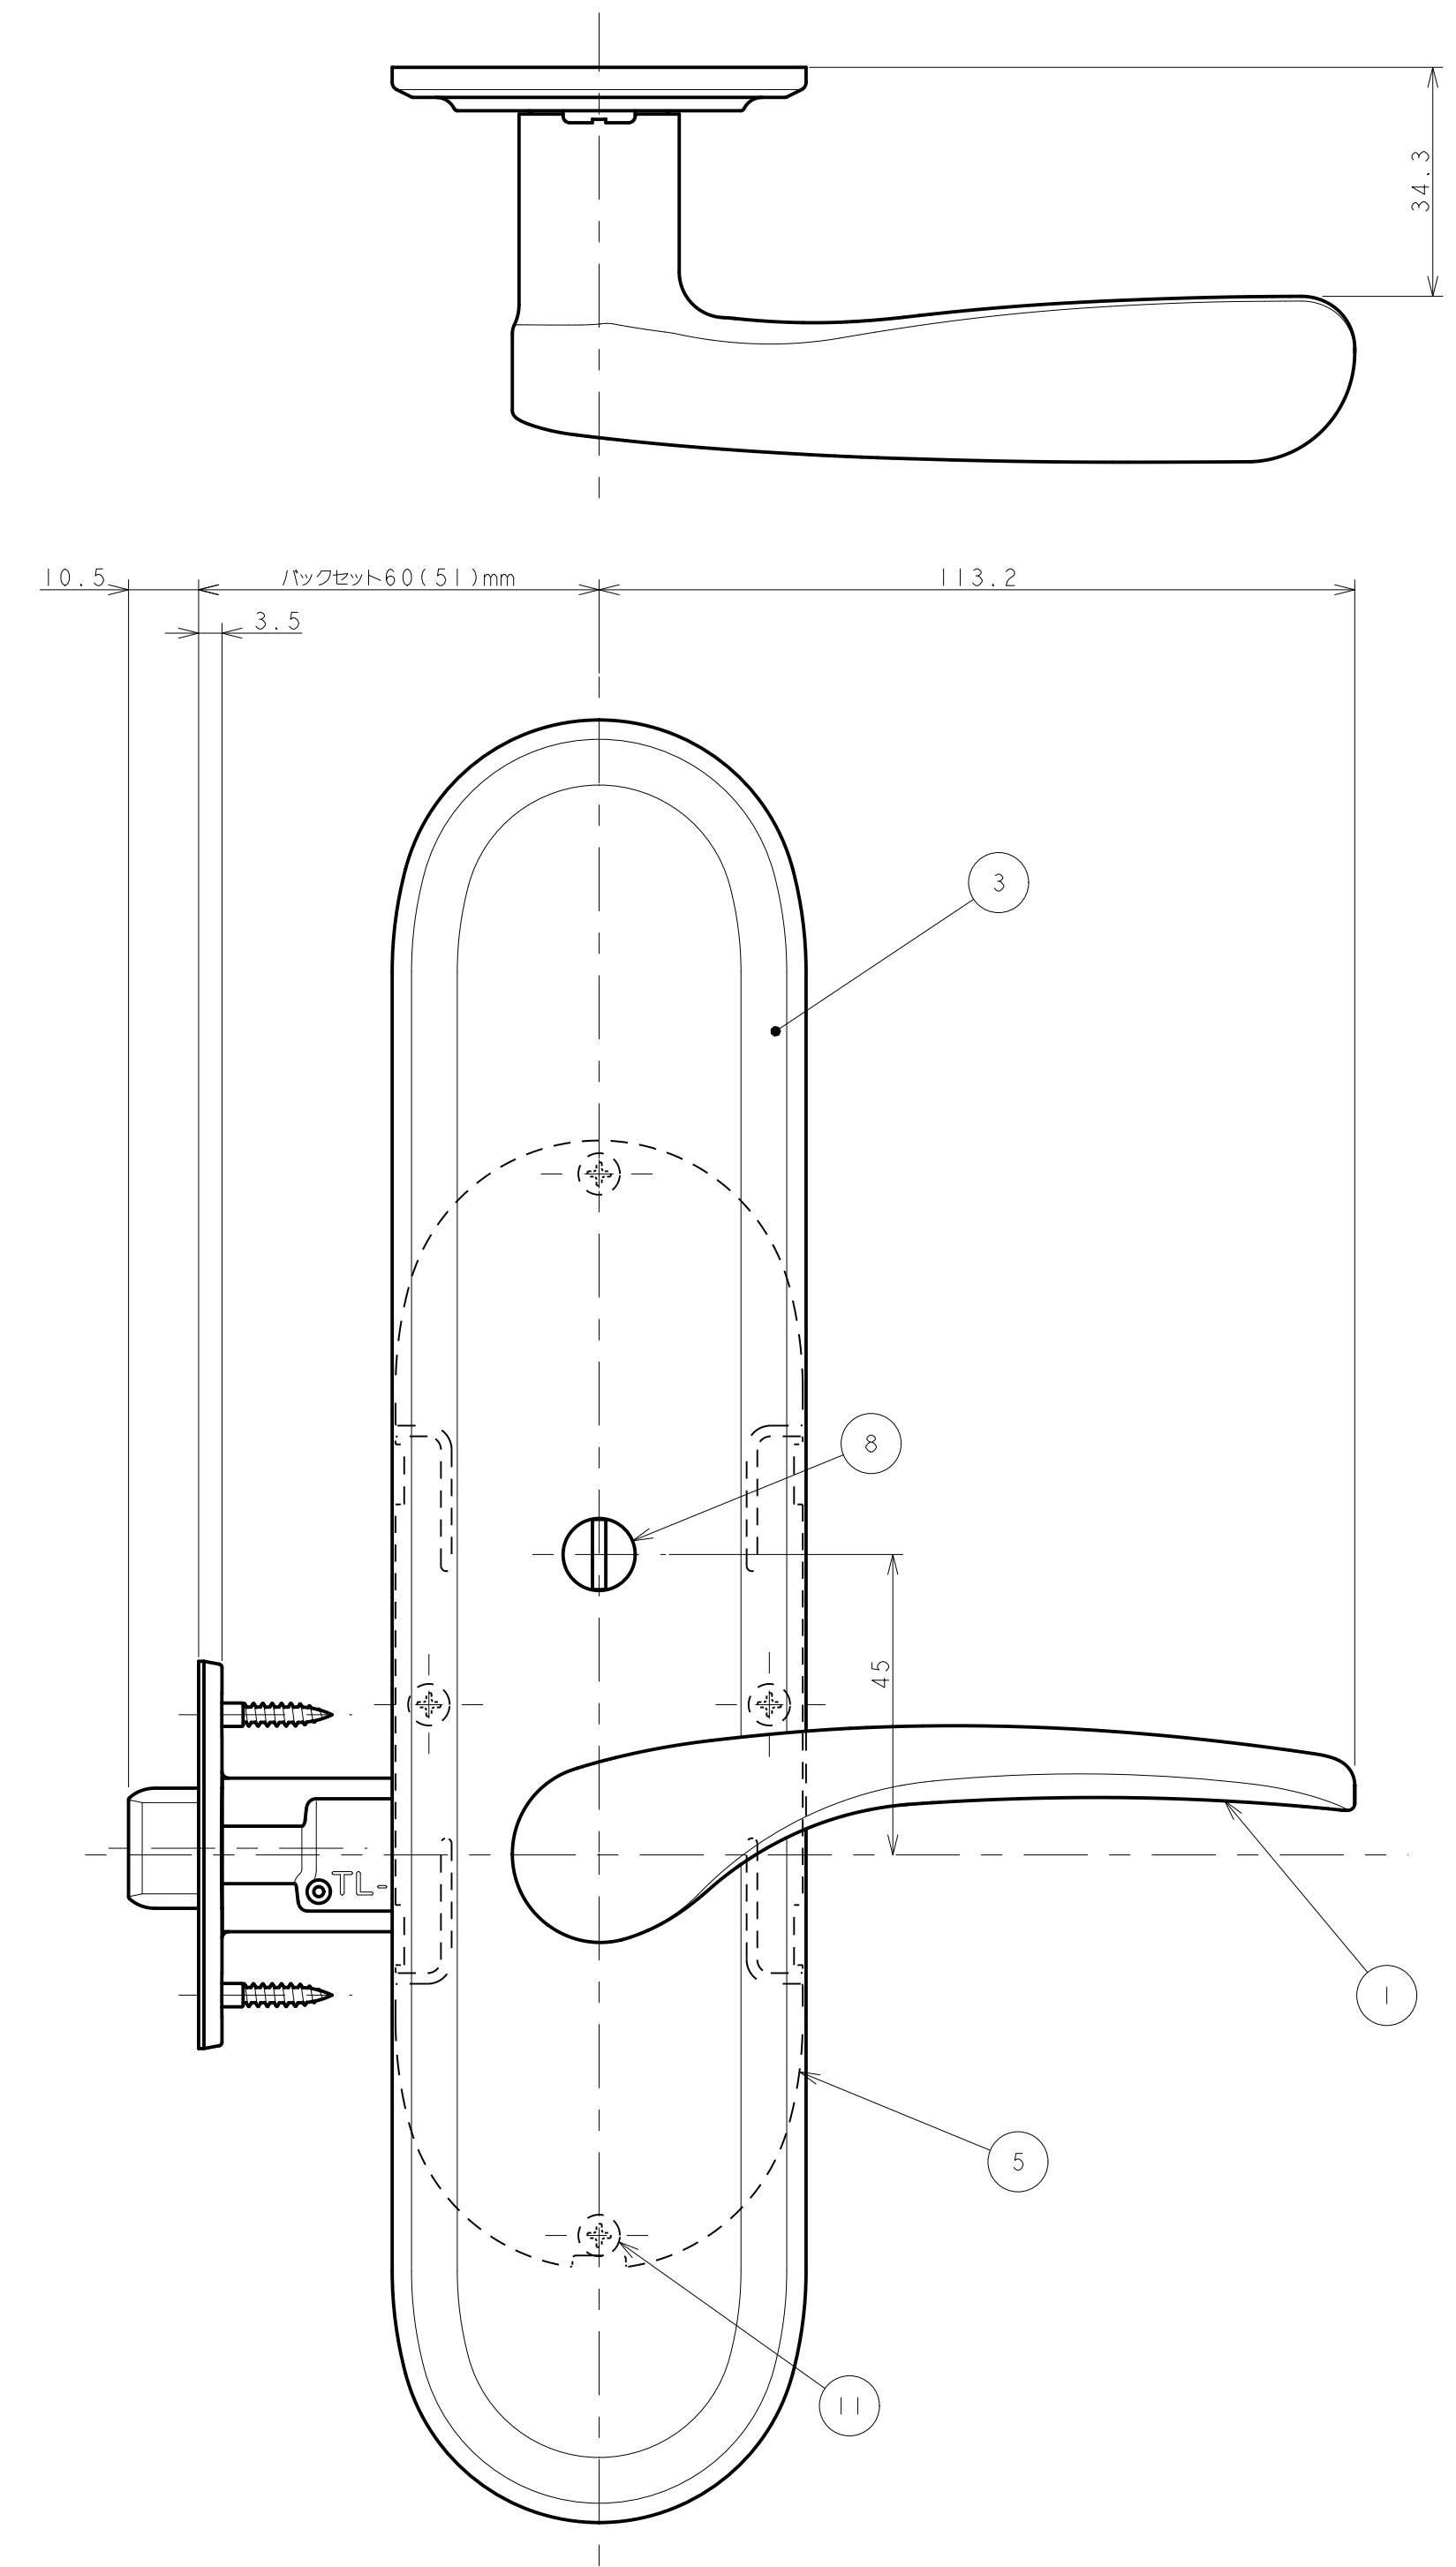

△ X			
△ X			
△ X			
△ X			
記号	変更訂正理由	年・月・日	担当者

※ワンタッチレバー軸（左レバー固定）→首下6.5mm『ワンタッチレバー軸-2』
※角芯棒（右レバー固定）→103.4(87.4)mm『パルム・ウィズワンタッチ角芯棒』

12	十字穴付鋼板(厚) 3.5×20	SUS	2	生地	仮固定用					
11	十字穴付1/4インチTP鋼板(厚) 1.5×3.0×8	SWCH	8	3層クロメート	補強固定用					
10	TL縦角フロント板	SUS430	1	ヘアライン						
9	TL-60(51)板	ZDC	1	3層クロメート						
8	RM-1キープラグ	ABS	1	生地	黒練込					
7	RM-1サムターンツマミ	ABS	1	生地	黒練込					
6	R補強座-002T	ABS	1	生地	※パイプ脚不要					
5	R補強座-001H	ABS	1	生地						
4	N座サムターン駆力バー	SECE	1	指定色	MS/MG/MU					
3	N座間仕切りバー	SECE	1	指定色	MS/MG/MU					
2	G9レバー(左)	ZDC	1	指定色	MS/MG/MU					
1	G9レバー(右)	ZDC	1	指定色	MS/MG/MU					
番 号		名 称		材 質	図 数	表示処理	備 考			
承認	検 査	設 計	吉田	製 図	吉田	尺 度	1 : 1	三角 法図	図 名	TL-G9IN(TOMFU) リゾエール交換用
							年・月・日	図 番		
NAGASAWA MFG CO.,LTD.							26.02.11	図 番	CP0001-0222-01	

★()寸法は/バックセット51mm