



TL-A 戸襖錠（W 座） 取付説明書／ゲージ

（和室側）

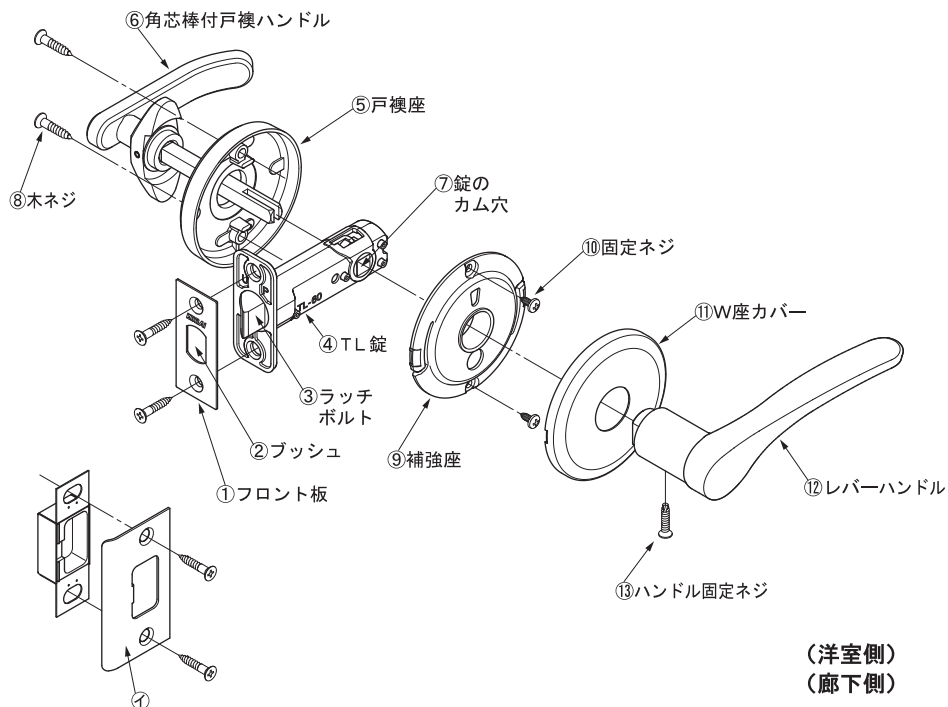

（洋室側）
（廊下側）

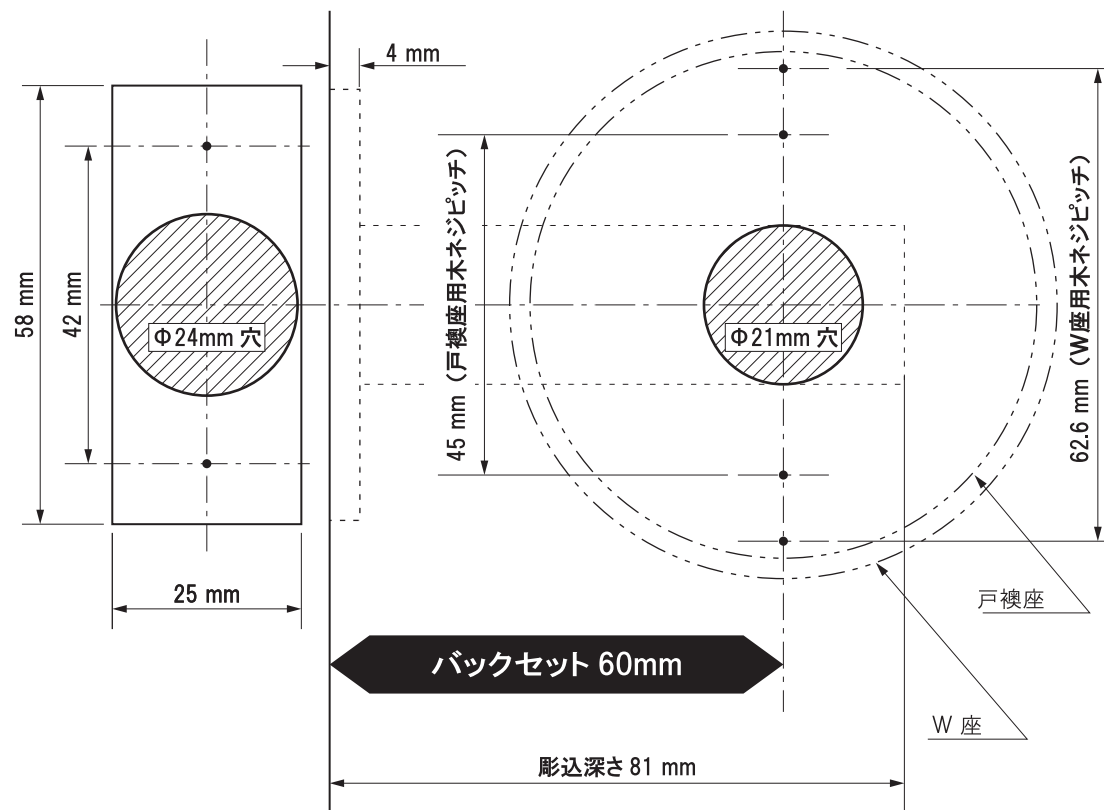

④錠 の 取 付

1. 内開き、外開きはフロント板①とブッシュ②をはずしてラッチボルト③を廻して合わせてください。
2. TL錠 本体④の“up” 刻印を上に取り付けてください。

⑤戸襖座及びW座 の 取 付

1. 和室側の戸襖座⑤に角芯棒付戸襖ハンドル⑥をセットして錠のカム穴⑦に貫通させます。
戸襖ハンドル⑥を回転させて、戸襖座⑤を木ネジ⑧で止めます。
2. 洋室側（廊下側）の補強座⑨をセットし、レバーハンドル⑫を仮セットしてください。
3. 補強座を固定ネジ⑩で取付けてください。
4. W座カバー⑪を補強座にセットしてください。

⑫レバーハンドル の 取 付

1. 洋室側（廊下側）のレバーハンドル⑫を角芯棒と合わせて、両側からレバーハンドルを強く押し付けながらハンドル固定ネジ⑬で締付ければ完了です。

注意 ⚠

枠側に取付いている受座のリップ①の飛び出しが大きい場合には、身体を傷つけたり衣服を引っ掛ける恐れがあります。適正な受座に取り替えてください。



株式会社 長沢製作所

www.nagasawa-mfg.co.jp

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代) 大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)
FAX. 03-5967-3103 FAX. 06-6783-5092