7273563

わん・にゃんレバーハンドル（TXS-51錠）取付説明書／ゲージ

注　意
※本製品は室内専用ですので、玄関や室外では使用しないでください。
※座固定ねじ・取付ねじは電動ドライバーを使用しないでください。
ねじ本体・取付柱を傷めるおそれがあります。

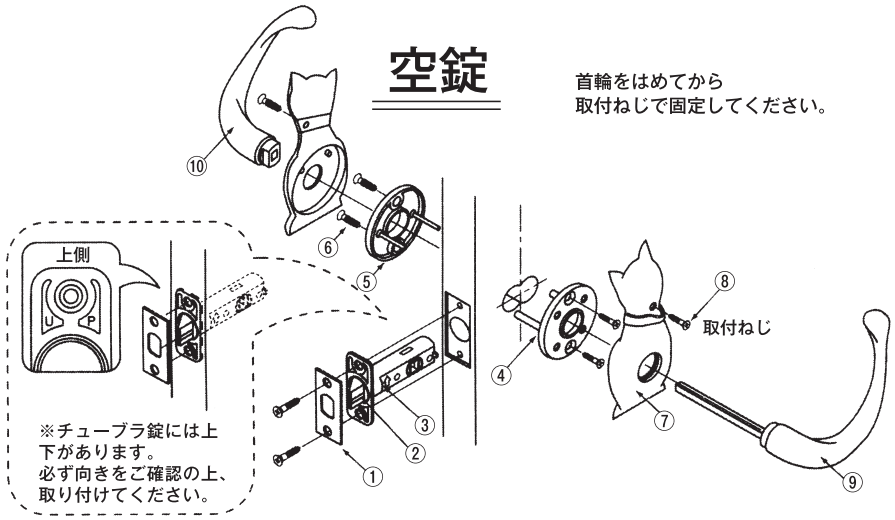

Ⓐ 錠　の　取　付

1. 内開き外開きはフロント板①をはずしてラッチボルト②を廻して合せてください。
2. 錠本体③の“上”刻印を上にして扉に取り付けてください。

Ⓑ 座　の　取　付

1. 補強座④凹脚側の脚部を錠ガイド板穴に差し込みます。
2. 補強座⑤凸脚部を凹側溝穴へ差し込みセットします。
   ※レバーを仮セットし、錠が正常に作動する事を確認してください。
3. 補強座を固定ねじ⑥で取り付けてください。
4. 化粧座カバー⑦を補強座にセットしてください。
5. 首部のゴムバンド（首輪）をずらし取付ねじ⑧で取り付けてください。
6. スズを首輪にセットしてください。

Ⓒ レバーハンドルの取付

1. 角心棒付のレバーハンドル⑨を座及び錠に差し込みます。
2. レバーハンドル⑩を入れて両側からレバーハンドルを押し付ければ完了です。

Ⓓ ワンタッチレバーハンドルのはずし方



解除ブッシュを左図のように、レバーハンドル⑩の下側の穴に差し込んだ状態で角芯棒付レバーハンドル⑨を抜きとります。

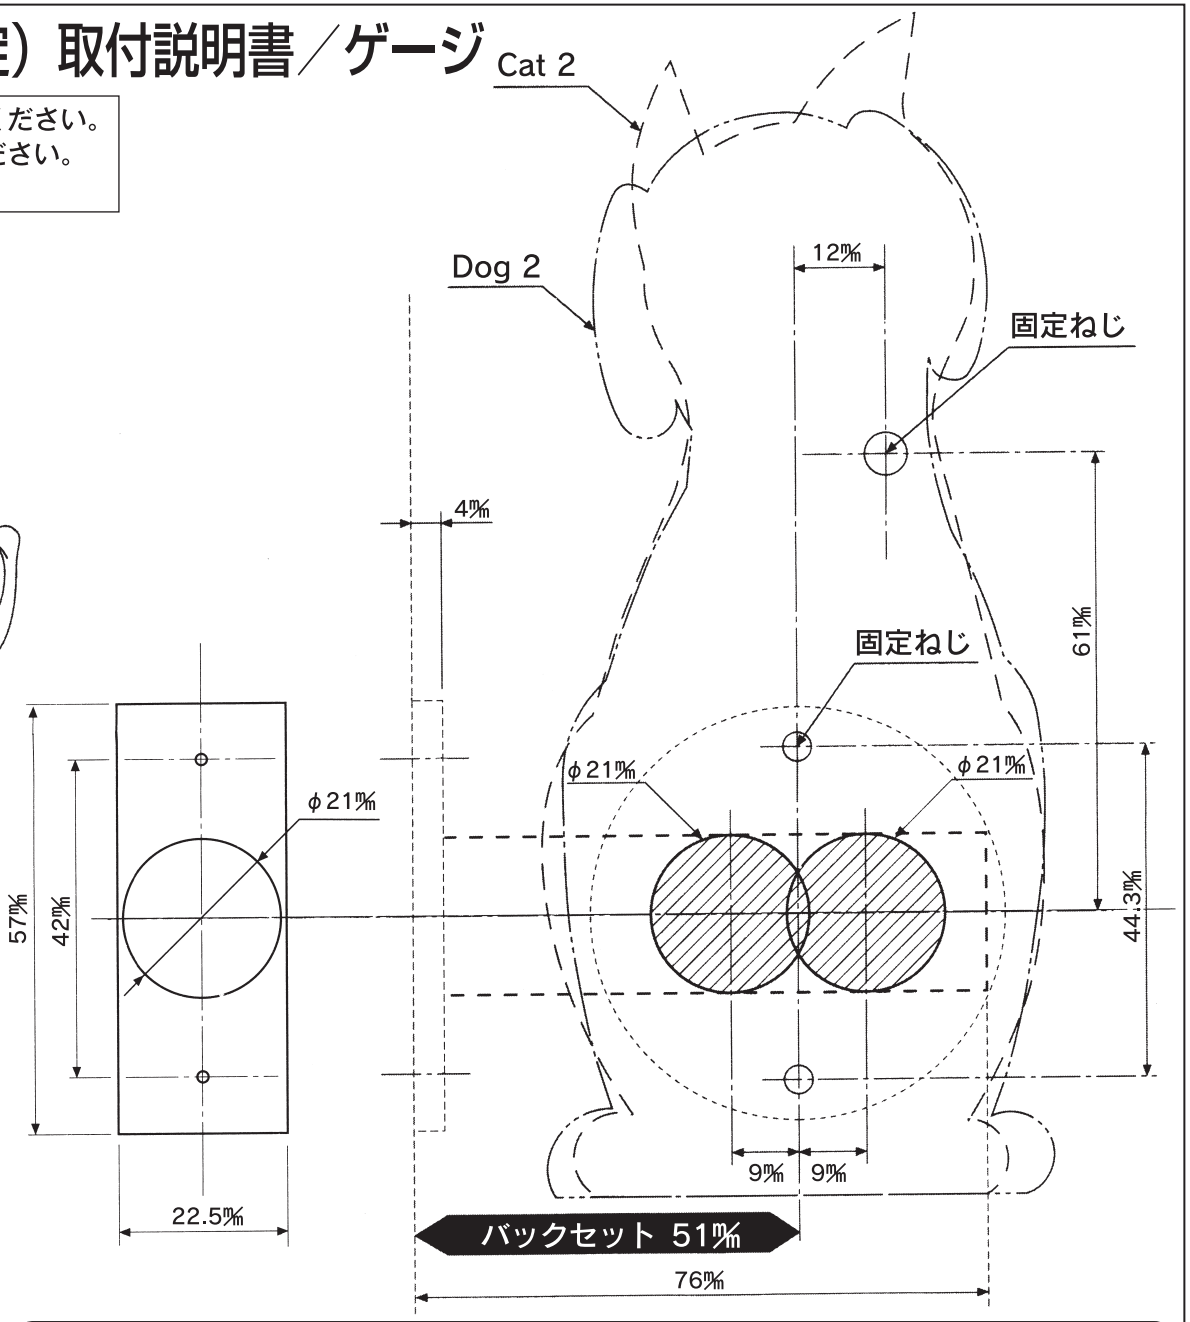

NAGA SAWA
株式会社　長沢製作所
www.nagasawa-mfg.co.jp
東京支店　TEL.03-5383-1811㈹　FAX.03-5967-3103
福岡出張所　TEL.092-524-7031㈹　FAX.092-524-7032
大阪支店　TEL.06-6783-5091㈹　FAX.06-6783-5092

21.09.01