
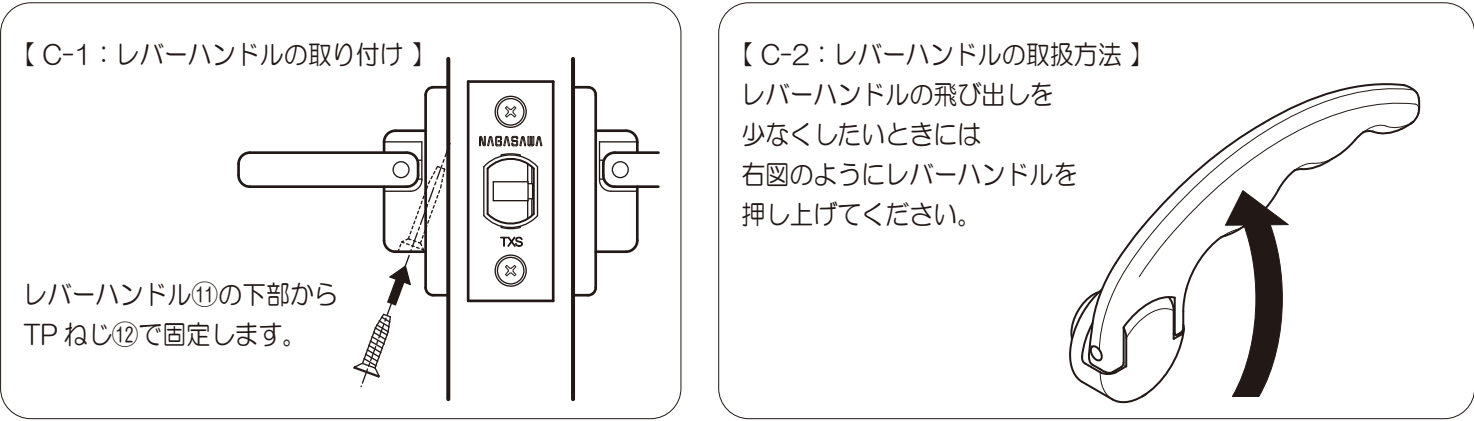



# NEXES フラットレバー 取付説明書

## 取付上の注意

※ 締め付けの際は、必ず手動ドライバーをご使用ください。電動ドライバーは使用しないでください。  
ねじ穴の破損および錠・座本体などを傷めるおそれがあります。  
※ 取付ねじ等は、しっかりと固定し飛び出しのないように取り付けてください。

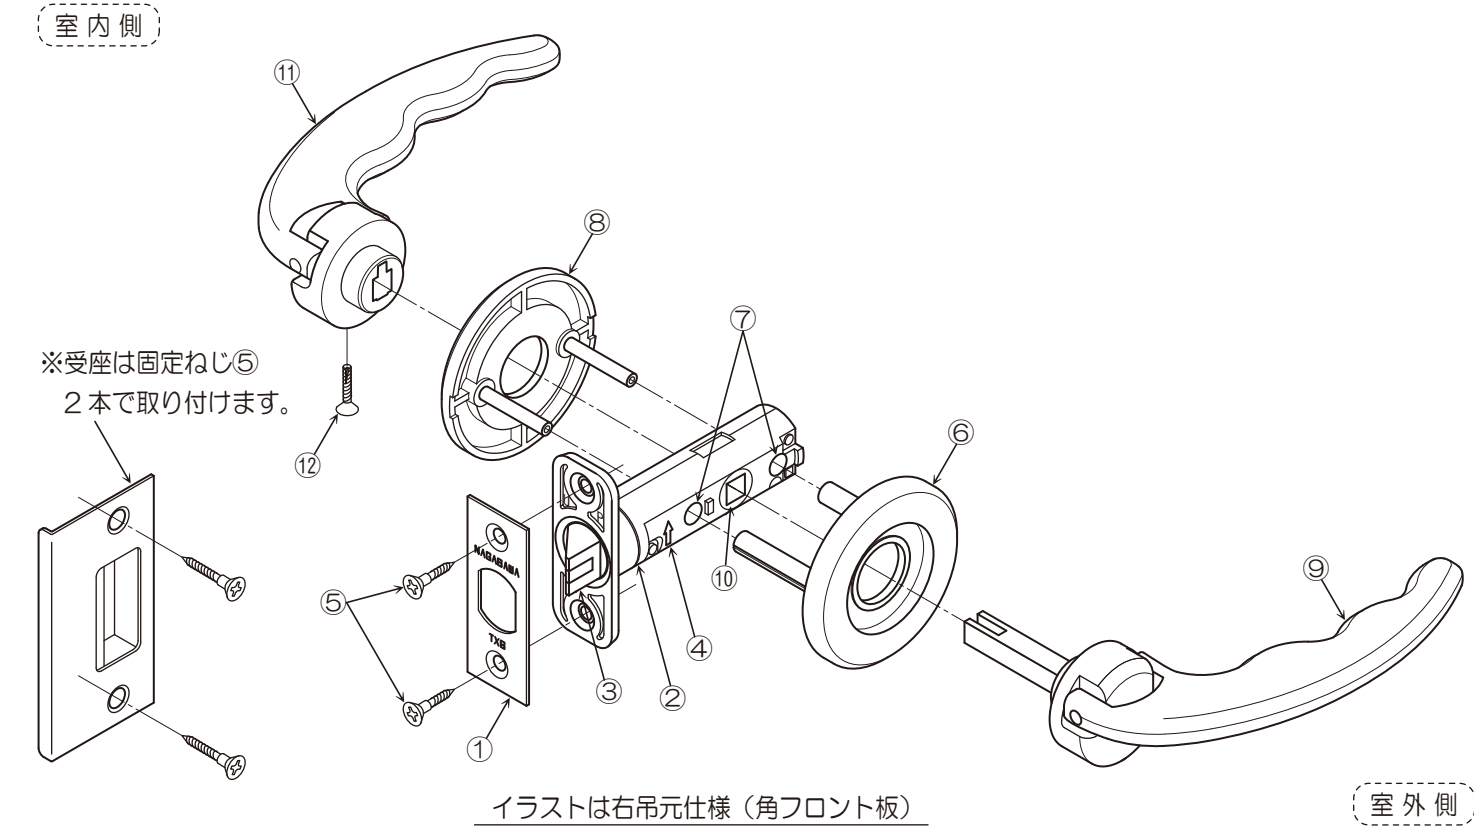

- A：吊元の確認と  
錠の取り付け
1. 「左吊元」の場合は、フロント板①をはずし、錠②のラッチボルト③を廻してあわせませす。
  2. 錠②を矢印④を上向きにして、扉加工部に差し込みます。
  3. 錠②とフロント板①をあわせて、固定ねじ⑤2本で取り付けます。
- B：丸座の取り付け
1. 室外座⑥の脚部を錠ガイド穴⑦に差し込みます。
  2. 室内座⑧の脚部を室外座⑥の脚穴へ差し込みセットします。  
室外座⑥と室内座⑧は、両側から強く押さえつけるようにしてあわせてください。
- C：レバーハンドルの  
取り付け
1. 角芯棒付レバーハンドル⑨を錠角穴⑩に差し込みます。反対側レバーハンドル⑪をセットし、両側から  
押さえつけながら、TPねじ⑫で固定します。左上図【C-1：レバーハンドルの取り付け】を参照してください。  
※レバーハンドルのガタツキがないよう、しっかりと取り付けてください。  
※レバーハンドルは飛び出しを少なくすることができます。右上図【C-2：レバーハンドルの取扱方法】をご確認ください。

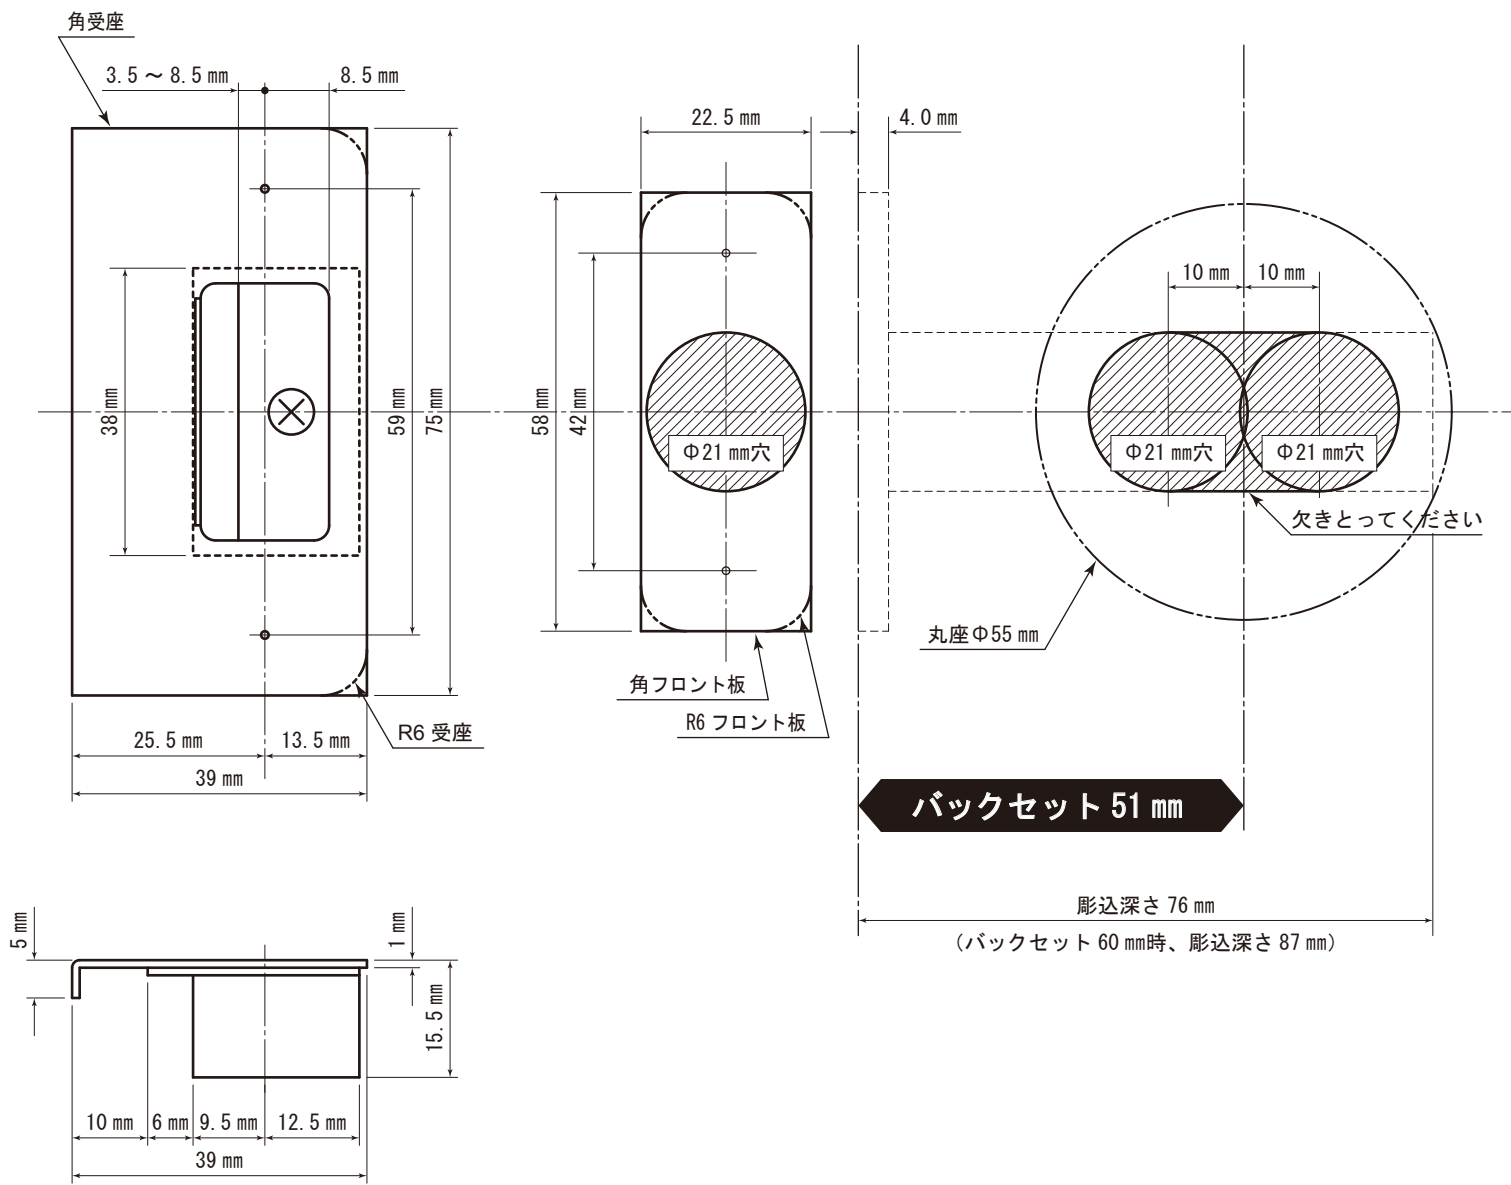

www.nagasawa-mfg.co.jp

株式会社 長沢製作所

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代) 福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)  
FAX. 03-5967-3103 FAX. 092-524-7032  
大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)  
FAX. 06-6783-5092