7274753

KEYLEX KL500 面付本締錠　片面 / 両面ボタンタイプ 厚扉対応　取付説明書

梱包内容一覧：

表を参照のうえ、部品の有無をご確認ください。

 連結バー 1	本体固定ねじ D8 M5　2	5㎜スペーサー 2

注　意

本体にスペーサーを取付後、スペーサーの厚さが 14mm 未満になった場合は、連結バーは取付しないでください。

※誤って取付した場合、連結バーが取り外せません。（連結バーが本体側に当たり扉に取付ができなくなります。）



取付手順

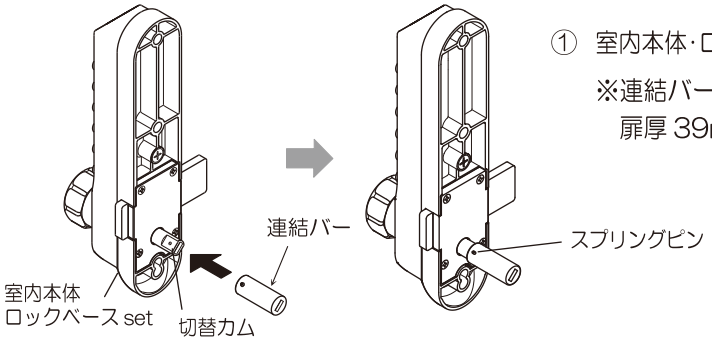

① 室内本体･ロックベース set 裏側の切替カムに 連結バーをセットします。

※連結バーは扉厚 39mm 以上の場合に取付します。
扉厚 39mm 未満は取付不要です。

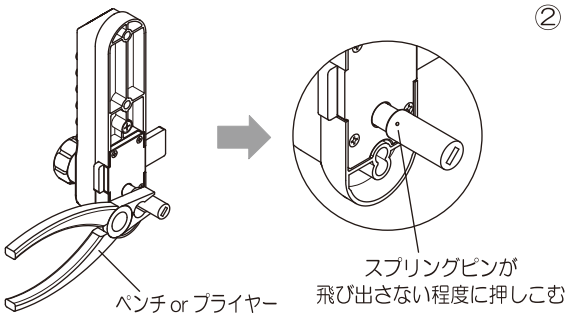

② 切替カムの下穴と、連結バーのスプリングピンの位置を合わせ
ペンチ又はプライヤーでスプリングピンを押しこみ固定させます。

スプリングピンが連結バーから飛び出していないことを確認します。
スプリングピンは押しこみすぎないでください。
必要以上に押しこむと室外本体との取り付けができない時があります。

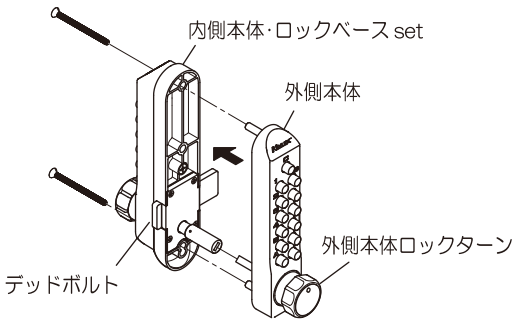

③ 室内本体･ロックベース set と外側本体をセットし、外側本体側のロックターン操作でデッドボルトが動くことを確認してください。

扉に内側・外側本体をセットし、本体固定ねじで固定してください
（別紙：キーレックス 500 面付本締錠両面ボタンタイプ取付説明書参照）。

本体固定ねじは、扉厚や スペーサー使用などの取付環境により、
本体梱包に同梱のねじと使い分けてください。

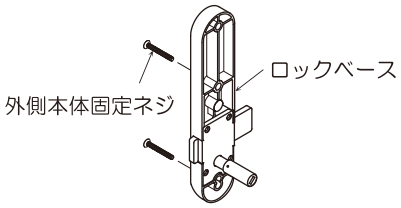

047 交換商品の場合は、外側本体固定ネジが
本体固定ネジとなります。

047 交換商品の場合
ロックベースと外側本体をセットし、外側本体側のロックターン操作で
デッドボルトが動くことを確認してください。

扉にロックベース・外側本体をセットし、本体固定ねじで
固定してください
（別紙：キーレックス 500 面付本締錠両面ボタンタイプ 047 交換商品取付説明書参照）。