



開き戸の取付方法

① カバーの取り付け

カバーを開けた状態で本体に上からかぶせます。

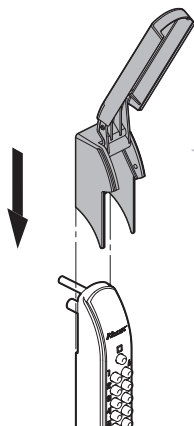

カバー裏側の凹凸をキーレックス本体の裏側のくぼみに合わせてはめ込んでください。

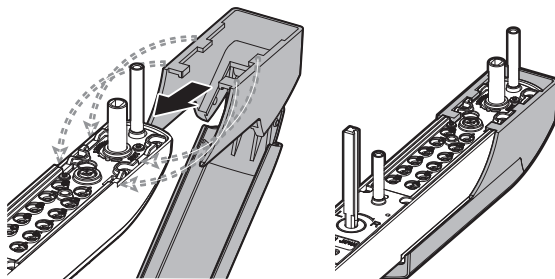


② 扉へ取り付け

本体を扉に取り付けます。

片面の場合

本体を扉に取付けます。




両面の場合

本体を扉に取付けます。

本体上部にねじ穴のある本体は、カバーを90度開けて取り付けます。

ねじ穴が丸く見える状態で取り付けてください。




※詳細な取り付け方法は、ホームページ (www.nagasawa-mfg.co.jp) をご確認ください。


引戸の取付方法

① HAM 錠を外す ※両面の場合のみ

本体から HAM 錠と
樹脂ベース 4.5 mmを外します。




室内側の HAM 錠
を外します。




② カバーの取り付け

カバーを開け
た状態で本体
に上からかぶ
せます。




カバー裏側の凹凸
をキーレックス本体
の裏側のくぼみに
合わせてはめ込んで
ください。



③ HAM 錠の取り付け ※両面の場合のみ

本体に HAM 錠と
樹脂ベース 4.5 mmを取り付けます。




④ 扉へ取り付け

本体を扉に取り付けます。


片面の場合

本体を扉に
取付けます。




両面の場合


本体を扉に
取付けます。



本体上部にねじ穴のある
本体は、カバーを90度開けて
取付けます。



ねじ穴が丸く見える
状態で取り付けて
ください。



ねじ穴

※詳細な取り付け方法は、ホームページ (www.nagasawa-mfg.co.jp) をご確認ください。