


記号	変更訂正理由	年・月・日	担当者
△X			
△X			
△X			
△X			

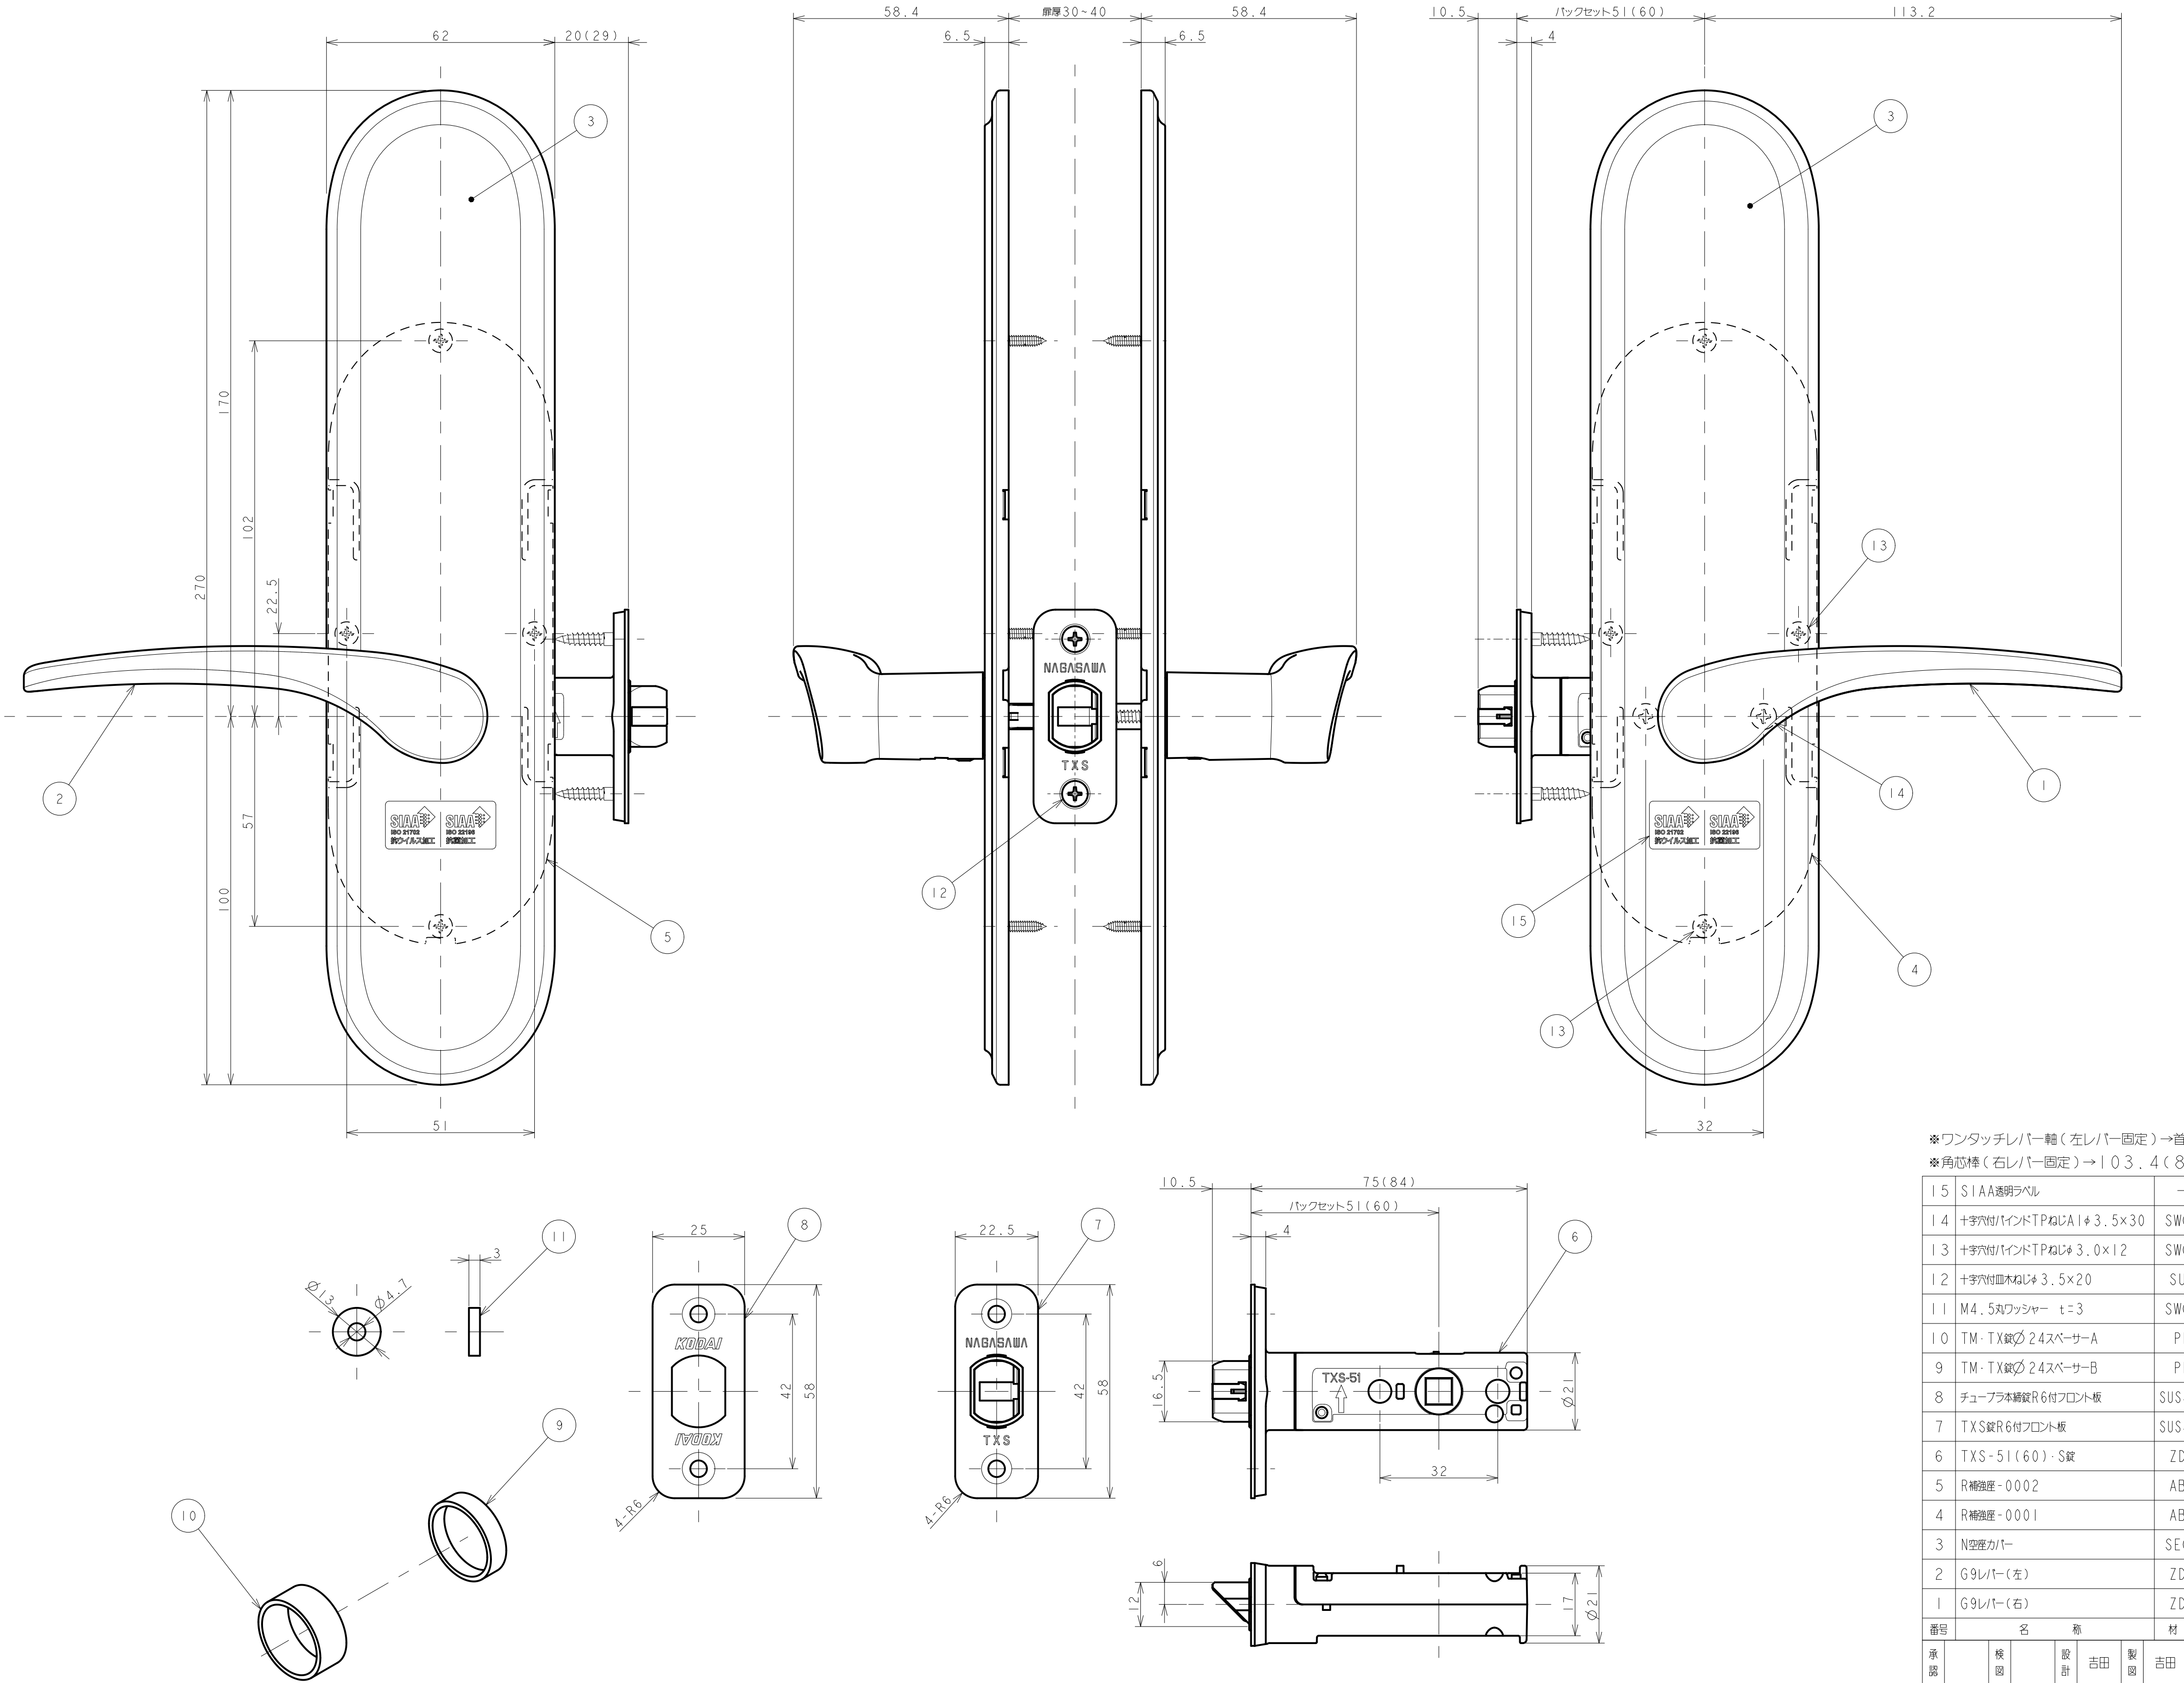

※ワンタッチレバー軸（左レバー固定）→首下6.5mm『ワンタッチレバー軸-Ⅲ』					
※角芯棒（右レバー固定）→103.4(87.4)mm『バブルム・ウィズワンタッチ角芯棒』					
15	S1AA透明ラベル	—	2	—	カバーに貼付け（VSA色のみ）
14	十字穴付バインドTPねじ $\phi 3.5 \times 30$	SWCH	2	ニッケルメート	精強座固定用
13	十字穴付バインドTPねじ $\phi 3.0 \times 12$	SWCH	8	ニッケルメート	精強座固定用
12	十字穴付皿木ねじ $\phi 3.5 \times 20$	SUS	2	生地	錠固定用
11	M4.5丸ワッシャー t=3	SWCH	2	ニッケルメート	フロント厚調整用
10	TM・TX錠 $\phi 24$ スパーサーA	PP	1	生地	
9	TM・TX錠 $\phi 24$ スパーサーB	PP	1	生地	
8	チューブラ本精錠R6付フロント板	SUS430	1	HL	
7	TXS錠R6付フロント板	SUS430	1	HL	
6	TXS-51(60)・S錠	ZDC	1	クロメート	※鍵なし
5	R精強度-0002	ABS	1	生地	
4	R精強度-0001	ABS	1	生地	
3	N空腔カバー	SECE	2	指定色	VSA
2	G9レバー（左）	ZDC	1	指定色	VSA
1	G9レバー（右）	ZDC	1	指定色	VSA
番号	名 称	材 質	数 量	表面処理	備 考
承認	検 図	設 計	吉 田	製 図	吉 田
尺 度			1 : 1	三 角 法	図 名
年・月・日			21.07.19	図 番	TXS-G90N（抗Vとワカスレバ）
NAGASAWA MFG CO.,LTD.			CP0001-0125-01		

★（ ）寸法はバックセット60mm