記号	変更訂正理由	年・月・日	担当者
1 X			
2 X			
3 X			
4 X			

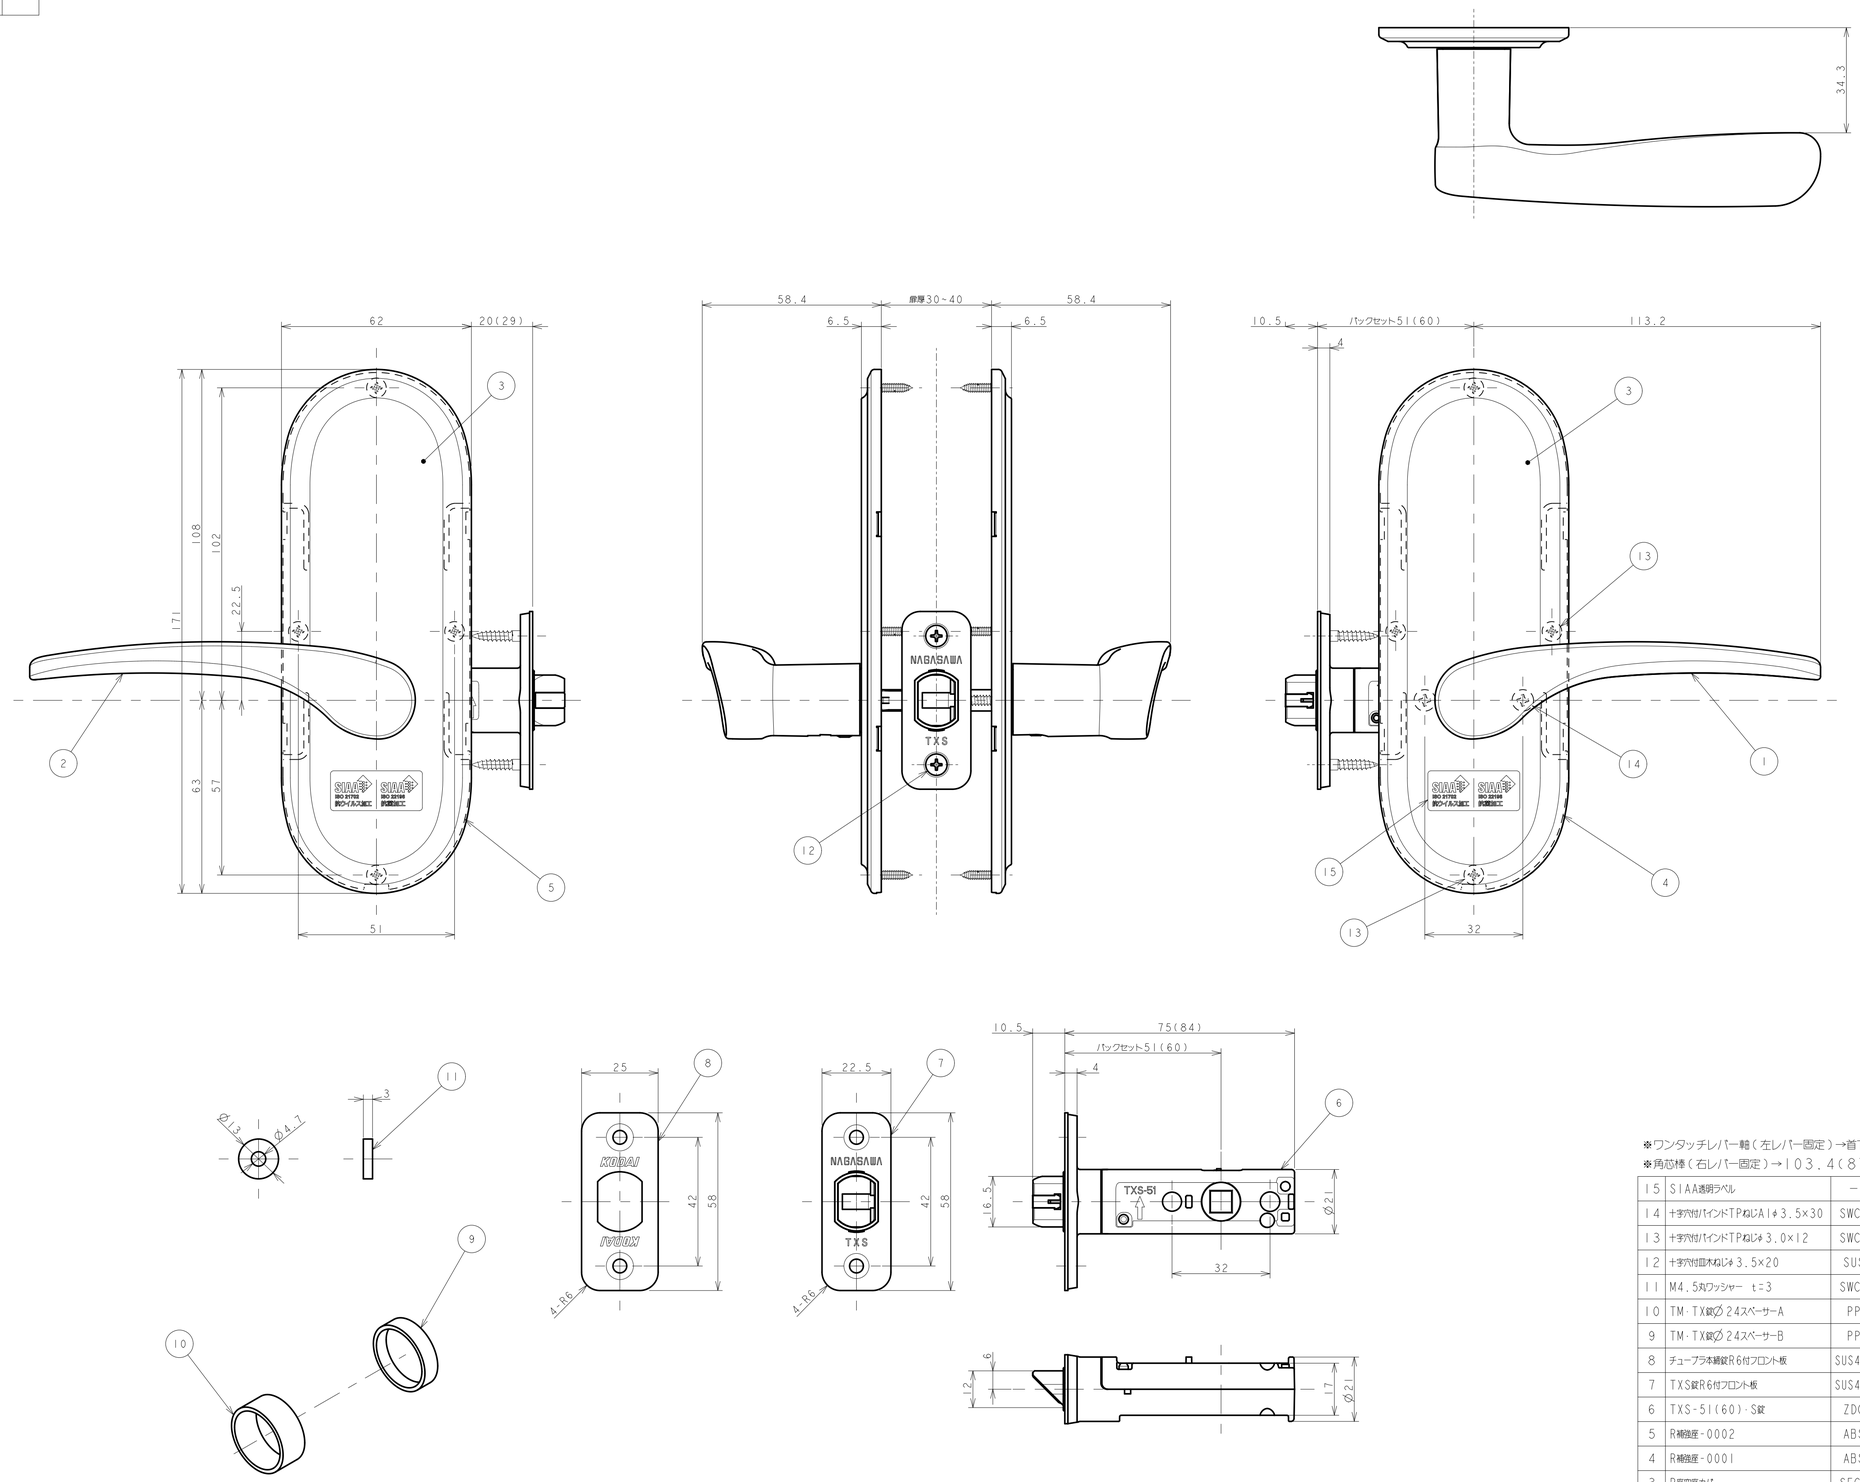

※ワンタッチレバー軸（左レバー固定）→首下６．５mm『ワンタッチレバー軸－Ⅲ』
※角芯棒（右レバー固定）→１０３．４（８７．４）mm『バルム・ウィズワンタッチ角芯棒』

番号	名称	材質	個数	表面処理	備考
15	SIAA透明ラベル	－	2	－	カバーに貼付け（VSA色のみ）
14	十字穴付バインドTPねじA1φ3.5×30	SWCH	2	三価クロメート	補強座固定用
13	十字穴付バインドTPねじφ3.0×12	SWCH	8	三価クロメート	補強座固定用
12	十字穴付皿木ねじφ3.5×20	SUS	2	生地	錠固定用
11	M4.5丸ワッシャー t=3	SWCH	2	三価クロメート	フロント厚調整用
10	TM・TX錠Ø24スペーサーA	PP	1	生地	
9	TM・TX錠Ø24スペーサーB	PP	1	生地	
8	チューブラ本締錠R6付フロント板	SUS430	1	HL	
7	TXS錠R6付フロント板	SUS430	1	HL	
6	TXS-51(60)・S錠	ZDC	1	クロメート	※鍵なし
5	R補強座-0002	ABS	1	生地	
4	R補強座-0001	ABS	1	生地	
3	R座空座カバー	SECE	2	指定色	VSA
2	G9レバー（左）	ZDC	1	指定色	VSA
1	G9レバー（右）	ZDC	1	指定色	VSA

承認	検図	設計	吉田	製図	吉田	尺度	1:1	三角法	図名	TXS-G90R（抗Vとりかえレバ）
NAGASAWA MFG CO.,LTD.							年・月・日 21.07.19		図番	CP0001-0117-01

★（ ）寸法はバックセット６０mm

改訂-02 10.02.10