


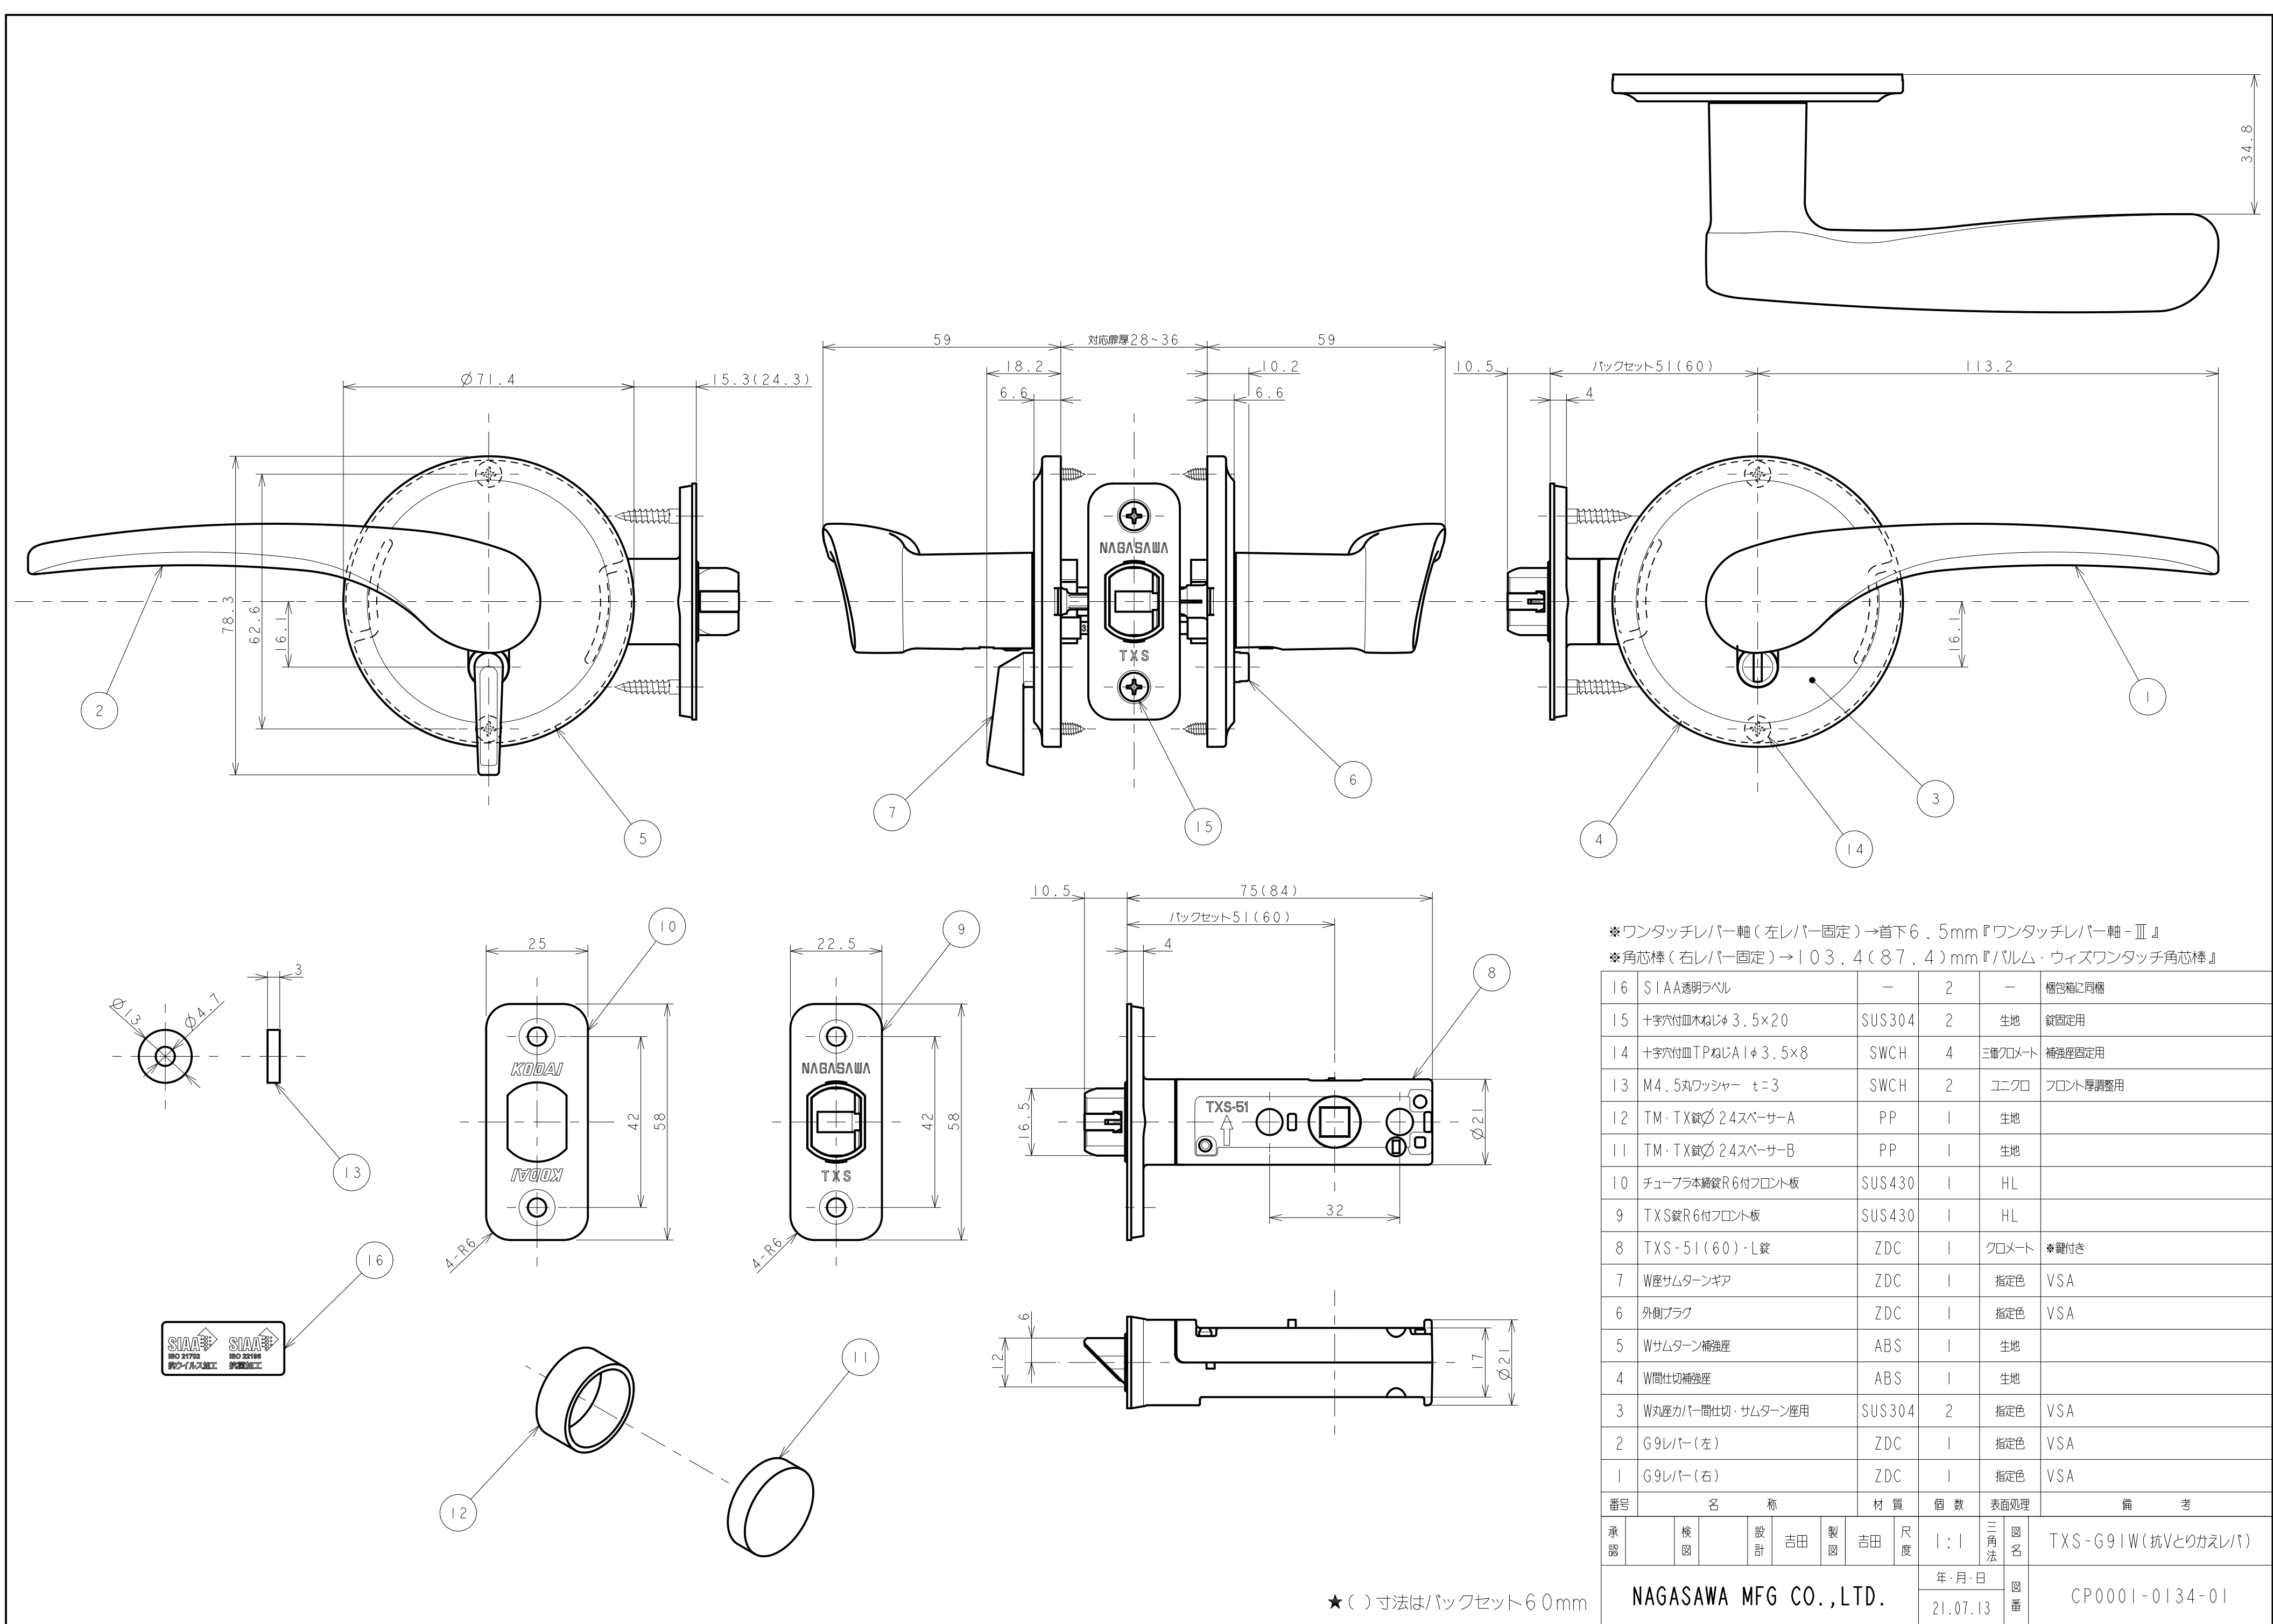

※ワンタッチレバー軸（左レバー固定）→首下6.5mm『ワンタッチレバー軸-Ⅲ』
※角芯棒（右レバー固定）→103.4(87.4)mm『バيلم・ウィズワンタッチ角芯棒』

16	S1AA透明ラベル	—	2	—	梱包箱に同梱
15	十字穴付皿木ねじφ3.5×20	SUS304	2	生地	錠固定用
14	十字穴付皿TPねじA1φ3.5×8	SWCH	4	三価クロメート	補強座固定用
13	M4.5丸ワッシャー t=3	SWCH	2	ユニクロ	フロント厚調整用
12	TM・TX錠φ24スパーサーA	PP	1	生地	
11	TM・TX錠φ24スパーサーB	PP	1	生地	
10	チューブラ本締錠R6付フロント板	SUS430	1	HL	
9	TXS錠R6付フロント板	SUS430	1	HL	
8	TXS-51(60)・L錠	ZDC	1	クロメート	※鍵付き
7	W座サムターンギア	ZDC	1	指定色	VSA
6	外側プラグ	ZDC	1	指定色	VSA
5	W座サムターン補強座	ABS	1	生地	
4	W間仕切補強座	ABS	1	生地	
3	W丸座カバー間仕切・サムターン座用	SUS304	2	指定色	VSA
2	G9レバー（左）	ZDC	1	指定色	VSA
1	G9レバー（右）	ZDC	1	指定色	VSA
番号	名 称	材 質	個 数	表面処理	備 考
承認	検 図	設 計	吉 田	製 図	吉 田
NAGASAWA MFG CO.,LTD.			尺 度	1:1	図 名 TXS-G91W(抗Vとりかえレバ)
			年・月・日	21.07.13	
			三角法	図 番	CP0001-0134-01

★（ ）寸法はバックセット60mm