


わん・にゃん（LE51 錠対応）レバー set 取付説明書

取付上の注意

- ※ 締め付けの際は、必ず手動ドライバーをご使用ください。電動ドライバーは使用しないでください。
ねじ穴の破損および錠・座本体などを傷めるおそれがあります。
※ 取付ねじ等は、しっかりと固定し飛び出しのないように取り付けてください。

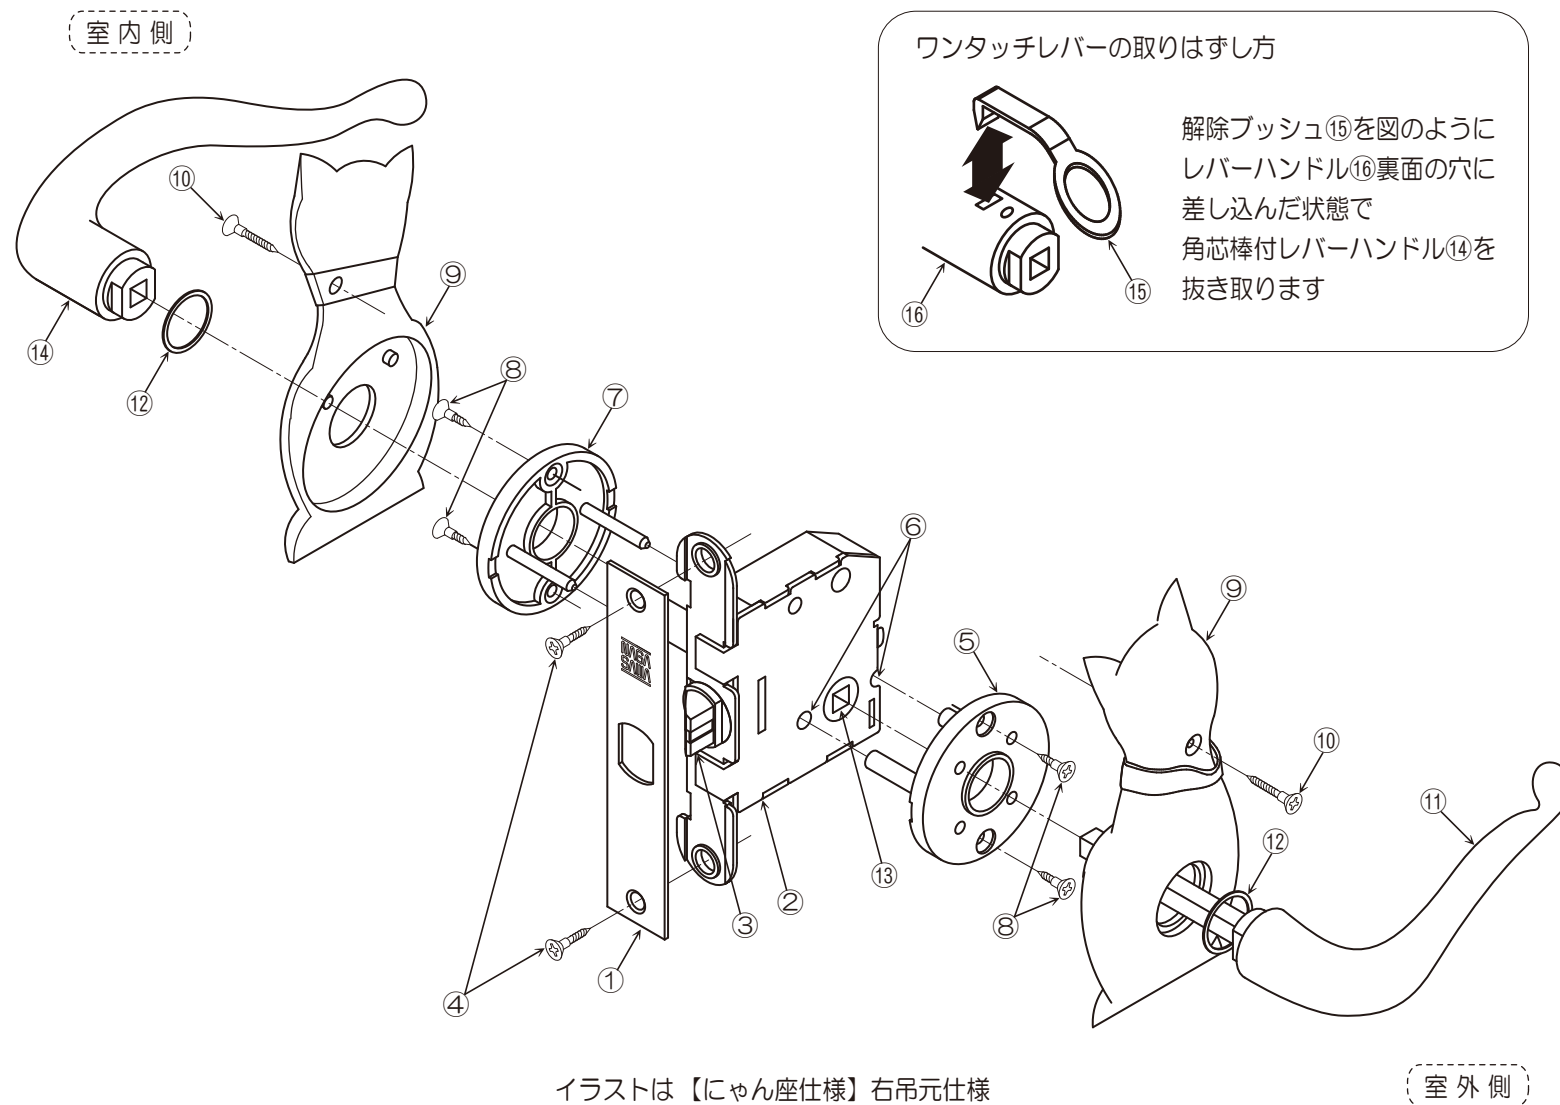

A：吊元の確認と錠の取り付け

1. 「左吊元」の場合は、フロント板①をはすし、錠②のラッチボルト③を廻してあわせませす。
2. 錠②を図の向きで、扉加工部に差し込みます。
3. 錠②とフロント板①をあわせて、固定ねじ④2本で取り付けます。

B：座の取り付け


1. 室外側補強座⑤の脚部を錠ガイド穴⑥に差し込みます。
2. 室内側補強座⑦の脚部を室外側補強座⑤の脚穴へ差し込みセットします。

⚠ 角芯棒付レバーハンドルを仮セットし、錠が正常に作動することを必ず確認してください。
補強座の固定位置が確認できます。固定位置がずれると、レバーハンドルの動きに支障がでることがあります。

3. 補強座を固定ねじ⑧4本で取り付けます。
4. 仮固定のレバーをはすし、座カバー⑨をセットします。
5. 首部のゴムバンド（首輪）をずらし、固定ねじ⑩で取り付けます。
6. すずを首輪にセットします。

C：ワンタッチレバーハンドルの取り付け

1. 角芯棒付レバーハンドル⑪にスペーサー⑫を入れて、錠角穴⑬に差し込みます。
 2. 反対側レバーハンドル⑭にスペーサー⑫を入れてセットしてください。
- ※ ハンドルセットは、軽く差し込むだけで固定されます。強く押さえ過ぎると動きに支障がでることがあります。
その時は上記『ワンタッチレバーの取りはずし方』を参考にゆるめ、適正な位置にあわせてご使用ください。

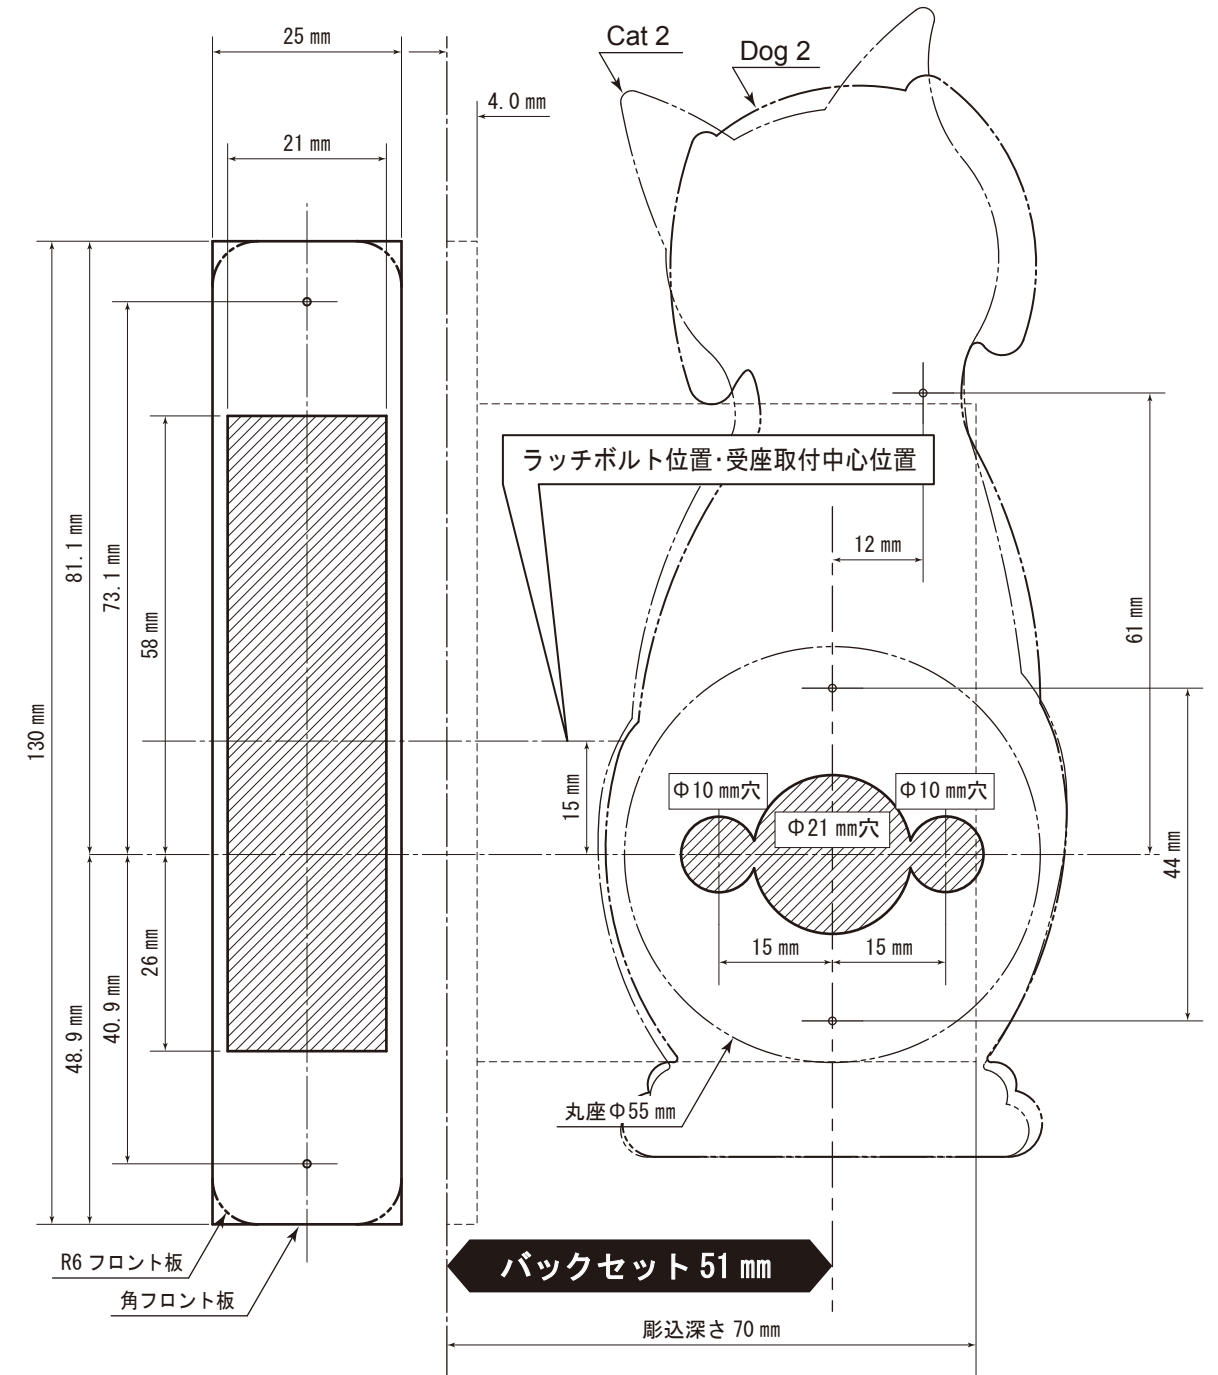

NAGA
SAWA

株式会社 長沢製作所

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代) 福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)
FAX. 03-5967-3103 FAX. 092-524-7032
大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)
FAX. 06-6783-5092