

さらなる使い勝手を追求した
キーレックスの最上位モデル

KEYLEX[®] キーレックス 4000 Prime



記憶番号の 変更も瞬時に

クイックナンバーチェンジ機能
でドアから取り外さずに瞬時に
記憶番号の変更ができます。
「シリンダー切替」と「プラグ切替」
の2タイプから選べます。

番号の変更方法を
動画で確認



自動施錠↔空錠 切替機能

扉を閉めると自動的に施錠し、
鍵のかけ忘れを防止します。
また、出入りの頻繁な場合、
鍵のかからない空錠にも切替
可能です。




視認性と耐久性に 優れたボタン

人間工学に基づく視認性の
高いボタンを採用。
耐久性も優れています。



非常時にも安心設計 非常開装置

非常口などへのご使用に最適
です。非常時はカバーを割り、
解錠レバーをスライドするだけ
で簡単に解錠できます。



高い防犯性

記憶番号は最大15桁の組合せ。番号の組合せは32,768通り。レバーハンドルに「こじ開け防止機能」、ボタンに「不正読取り防止機能」があり高い防犯性を誇ります。



扉の両側から ボタンで解錠

扉の両側ともに施解錠を制限したい場所に適した両面ボタンタイプ。表裏、別々の記憶番号設定も可能です。

HPで情報を見る

<https://www.nagasawa-mfg.co.jp/products/keylex/4000/>



レバー

K423C [自動施錠・シリンダー切替]
(写真の色はASです)



K423C

自動施錠・シリンダー切替

レバー	クイックナンバーチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバーチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	

K423P

自動施錠・プラグ切替

レバー	クイックナンバーチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバーチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	

K423CM

自動施錠・鍵付・シリンダー切替

レバー	クイックナンバーチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバーチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	

K433CL, K433CG, K433CH

自動施錠・シリンダー切替・他社シリンダー組込

レバー	クイックナンバーチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバーチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	

K423PM

自動施錠・鍵付・プラグ切替

レバー	クイックナンバーチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバーチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	

K433PL, K433PG, K433PH

自動施錠・プラグ切替・他社シリンダー組込

レバー	クイックナンバーチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバーチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	

K423CD

自動施錠・シリンダー切替・デッドロック

レバー	クイックナンバーチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバーチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	

K433CDL, K433CDG, K433CDH

自動施錠・シリンダー切替・デッドロック・他社シリンダー組込

レバー	クイックナンバーチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバーチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	

K423PD

自動施錠・プラグ切替・デッドロック

レバー	クイックナンバーチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバーチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	

K433PDL, K433PDG, K433PDH

自動施錠・プラグ切替・デッドロック・他社シリンダー組込

レバー	クイックナンバーチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバーチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	

ノブ

K403PD [自動施錠・プラグ切替・デッドロック]
(写真の色はABです)



K403C

自動施錠・シリンダー切替

レバー	クイックナンバーチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバーチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	

K403P

自動施錠・プラグ切替

レバー	クイックナンバーチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバーチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	

K403CM

自動施錠・鍵付・シリンダー切替

レバー	クイックナンバーチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバーチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	

K413CL, K413CG, K413CH

自動施錠・シリンダー切替・他社シリンダー組込

レバー	クイックナンバーチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバーチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	

K403PM

自動施錠・鍵付・プラグ切替

レバー	クイックナンバーチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバーチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	

K413PL, K413PG, K413PH

自動施錠・プラグ切替・他社シリンダー組込

レバー	クイックナンバーチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバーチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	

K403CD

自動施錠・シリンダー切替・デッドロック

レバー	クイックナンバーチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバーチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	

K413CDL, K413CDG, K413CDH

自動施錠・シリンダー切替・デッドロック・他社シリンダー組込

レバー	クイックナンバーチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバーチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	

K403PD

自動施錠・プラグ切替・デッドロック

レバー	クイックナンバーチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバーチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	

K413PDL, K413PDG, K413PDH

自動施錠・プラグ切替・デッドロック・他社シリンダー組込

レバー	クイックナンバーチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバーチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	

両面ボタン

K463C [自動施錠・シリンダー切替・両面ボタン]
(写真の色はWBです)

■両面ボタン製品は受注生産品です。扉厚をご指定ください。



K463C

自動施錠・シリンダー切替・両面ボタン

レバー	クイックナンバークチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバークチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン		

K463CM

自動施錠・鍵付・シリンダー切替・両面ボタン

レバー	クイックナンバークチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバークチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン		

K473CL, K473CG, K473CH

自動施錠・シリンダー切替・両面ボタン・他社シリンダー組込

レバー	クイックナンバークチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバークチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン		

K443C

自動施錠・シリンダー切替・両面ボタン

レバー	クイックナンバークチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバークチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン		

K443CM

自動施錠・鍵付・シリンダー切替・両面ボタン

レバー	クイックナンバークチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバークチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン		

K453CL, K453CG, K453CH

自動施錠・シリンダー切替・両面ボタン・他社シリンダー組込

レバー	クイックナンバークチェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー組込	まるごと取替対応
ノブ	クイックナンバークチェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン		

非常開装置付

K403CE L [自動施錠・シリンダー切替・非常開装置付]
(写真の色はASです)

- 非常時にはカバーを割り、解錠レバーを操作するだけで解錠できます。カバーの再利用はできません。
- 両面ボタン製品は受注生産品です。扉厚をご指定ください。
- ご注文の際は、非常開装置側から見てどちらの吊元になるかをご指定ください。

非常開用カバー
材質●透明アクリル



カラーバリエーション



AS
シルバー塗装

非常開装置側



裏側

●使用方法



①カバーの下側に手をかけ、カバーを上へ引き上げ割り取ります。



②解錠レバーを矢印の方向に操作すると、錠のラッチボルトが引き込み解錠します。



右吊元用の解錠レバー位置
吊元によりレバーの向きが変わります。吊元をご指定ください。

K423CE L/R

自動施錠・シリンダー切替・非常開装置付

レバー	2133アンバー	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー	まるごと
ノブ	2133アンバー	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	取替対応

K463CE L/R

自動施錠・シリンダー切替・両面ボタン・非常開装置付

レバー	2133アンバー	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー	まるごと
ノブ	2133アンバー	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	取替対応

K463CEM L/R

自動施錠・鍵付・シリンダー切替・両面ボタン・非常開装置付

レバー	2133アンバー	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー	まるごと
ノブ	2133アンバー	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	取替対応

K473CEL L/R, K473CEG L/R, K473CEH L/R

自動施錠・シリンダー切替・両面ボタン・非常開装置付・他社シリンダー組込

レバー	2133アンバー	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー	まるごと
ノブ	2133アンバー	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	取替対応

K463CEW

自動施錠・シリンダー切替・両面ボタン・内外共に非常開装置付

レバー	2133アンバー	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー	まるごと
ノブ	2133アンバー	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	取替対応

K403CE L/R

自動施錠・シリンダー切替・非常開装置付

レバー	2133アンバー	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー	まるごと
ノブ	2133アンバー	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	取替対応

K443CE L/R

自動施錠・シリンダー切替・両面ボタン・非常開装置付

レバー	2133アンバー	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー	まるごと
ノブ	2133アンバー	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	取替対応

K443CEM L/R

自動施錠・鍵付・シリンダー切替・両面ボタン・非常開装置付

レバー	2133アンバー	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー	まるごと
ノブ	2133アンバー	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	取替対応

K453CEL L/R, K453CEG L/R, K453CEH L/R

自動施錠・シリンダー切替・両面ボタン・非常開装置付・他社シリンダー組込

レバー	2133アンバー	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー	まるごと
ノブ	2133アンバー	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	取替対応

K443CEW

自動施錠・シリンダー切替・両面ボタン・内外共に非常開装置付

レバー	2133アンバー	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー	まるごと
ノブ	2133アンバー	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	取替対応

22106

非常開用カバー

レバー	2133アンバー	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー	まるごと
ノブ	2133アンバー	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	取替対応

○片面ボタン仕様の場合は鍵付タイプ(デッドロック含む)の設定はありません。
○品番のL/Rは、左吊元用/右吊元用を指します。

製品図は37ページ

他社シリンダー組込は25ページもご覧ください。

4000用カバー

22110R [キーレックス 4000 専用カバー]
(キーレックス本体は別売)

キーレックス 4000 専用カバーは、雪や凍結により強い構造です。開閉フタ裏には全面に防水シートを貼付。雨や埃の侵入を防ぎ、厳しい環境下でもキーレックス 4000 をしっかりとガードします。

材質●カバー：ステンレス、ツマミ：ポリカーボネート

■レバータイプ専用商品です。

カラーバリエーション



HS
ステンレス素地



カバー閉



カバー開

22110R
キーレックス 4000 用カバー

レバー	ダイヤルカバー チェンジ	シリンダー切替	鍵付	デッドロック	非常開装置	他社シリンダー	まるごと 取替対応
ノブ	ダイヤルカバー チェンジ	プラグ切替	鍵なし	空錠切替	両面ボタン	組込	

他社シリンダー組込み仕様

シリンダー組込み対応商品

他社製品のシリンダーをキーレックス4000に組込むことができます。シリンダーはあらかじめご用意ください。ご用意いただいたシリンダーをお預かりして、キーレックス本体に組込み出荷致します。

【組込み可能なシリンダーのタイプ】

□MIWAシリンダー*1 □GOALシリンダー*2 □HORIシリンダー*3

ご用意いただくシリンダーは、キーレックス本体に組込みます(下部シリンダー組込図参照)。

※新規でシリンダーをご用意いただく場合、扉厚40mm用をご用意ください。

※既存のシリンダーをお使いいただく場合はそのままご利用いただけます。

GOALマスターキーシステムでは、
スペーサー(別売)が必要です。

板厚 3mm

229909A

GOALマスターキーシステム
(MK)用スペーサー
キーレックス4000

●他社シリンダー組込対応表


		MIWA シリンダー*1	GOAL シリンダー*2	HORI シリンダー*3
ノブ	シリンダー切替	K413CL	K413CG	K413CH
		デッドロック	K413CDL	K413CDG
		両面ボタン	K453CL	K453CG
	プラグ切替	K453CH	K453CG	K453CH
		K413PL	K413PG	K413PH
		デッドロック	K413PDL	K413PDG
レバー	シリンダー切替	K433CL	K433CG	K433CH
		デッドロック	K433CDL	K433CDG
		両面ボタン	K473CL	K473CG
	プラグ切替	K473CH	K473CG	K473CH
		K433PL	K433PG	K433PH
		デッドロック	K433PDL	K433PDG
ノブ	シリンダー切替	両面ボタン・非常開装置付	K453CEL L/R	K453CEG L/R
レバー	シリンダー切替	両面ボタン・非常開装置付	K473CEL L/R	K473CEG L/R

○品番のL/Rは、左吊元用/右吊元用を指します。出荷時に設定しますのでご注文の際は、非常開装置側から見てどちらの吊元になるかをご指定ください。

○MIWA・GOALシリンダーはシリンダー組込みなしでの出荷も可能です。


*1:LAタイプ(U9, JN, PRのみ)を指す, *2:LXタイプを指す, *3:T-1dタイプを指す

●シリンダー組込図

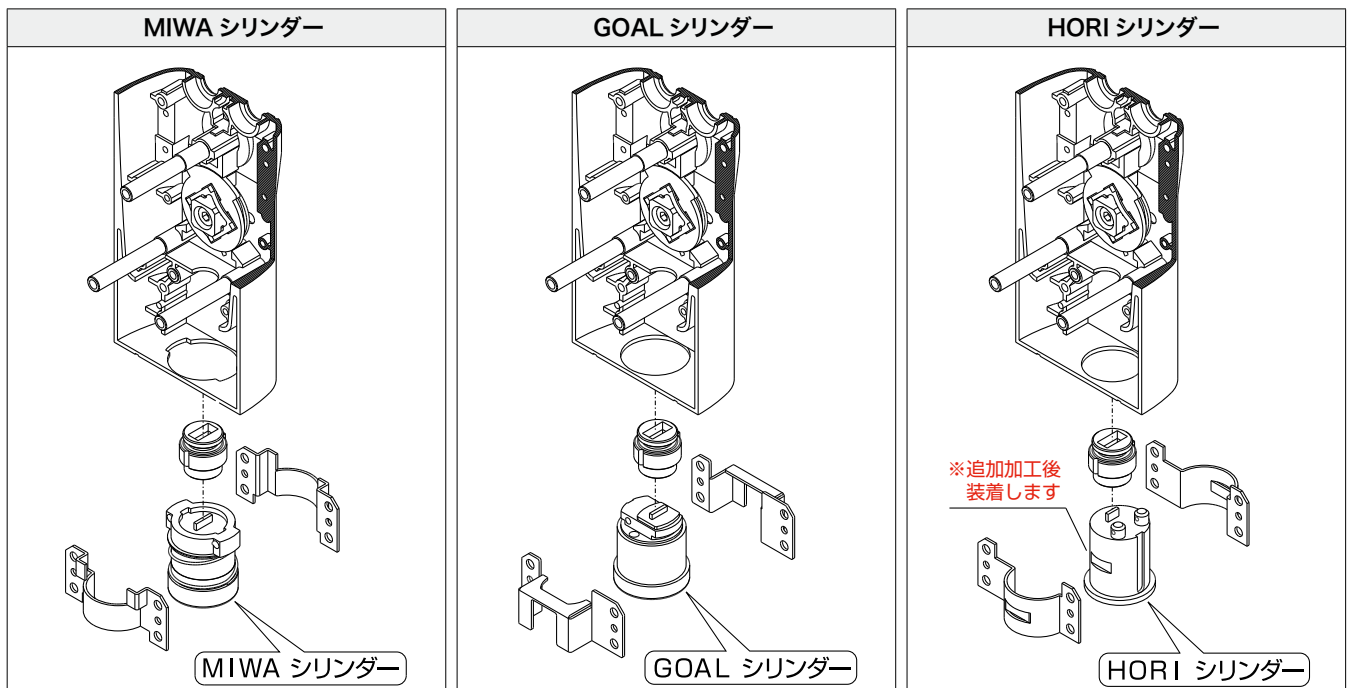

操作方法

■各部の名称

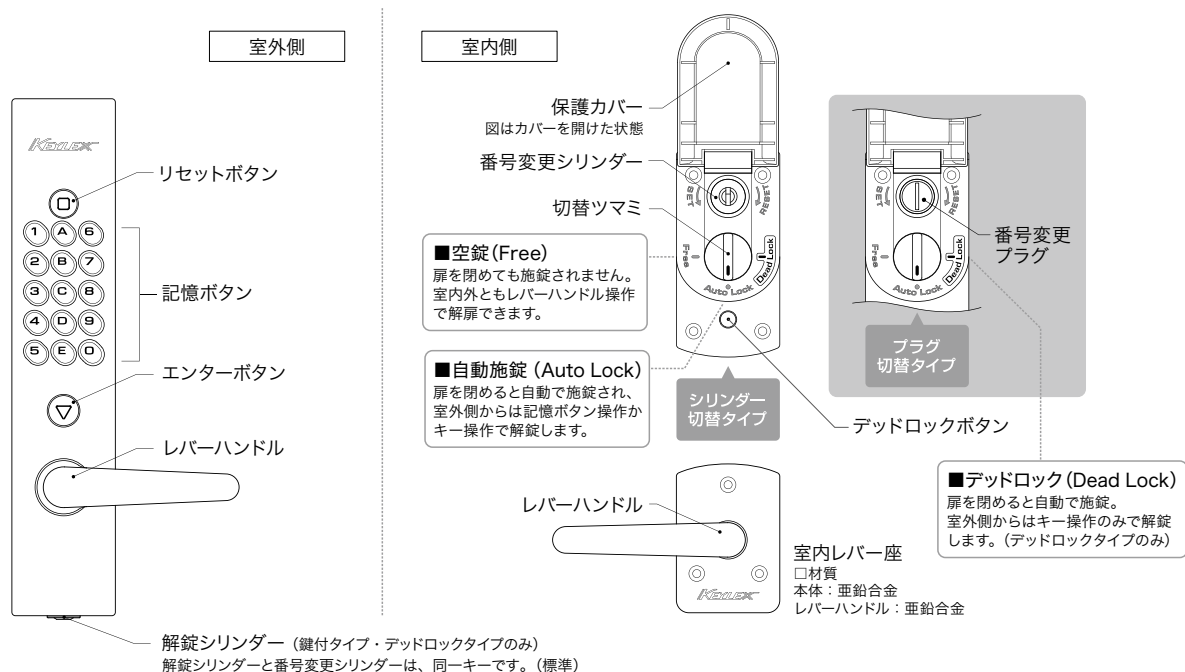

■施錠方法

自動施錠の場合、扉を閉めると自動的に施錠されます。

■解錠方法

室外側から

●自動施錠 (Auto Lock) 設定時




①～④の操作で解錠します。

●空錠 (Free) 設定時

レバーのみで解錠します。


●デッドロック (Dead Lock) 設定時

キー操作で解錠します。

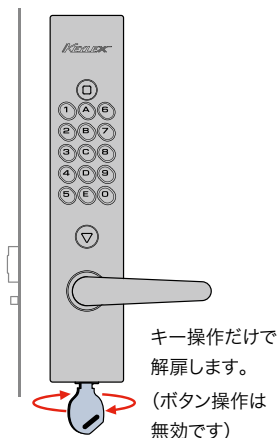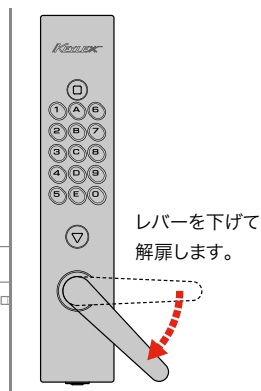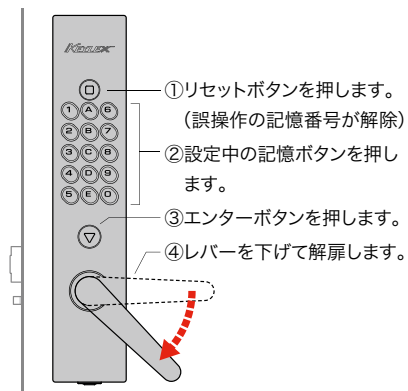

室内側から

レバー操作で解錠します。

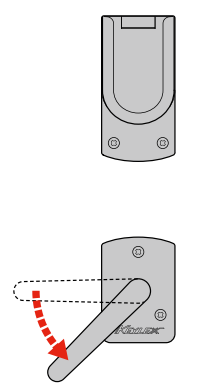

※鍵付タイプはキー操作でも解錠できます。

操作方法

■記憶番号の変更 (必ず扉を開けた状態で操作を行ってください)

防犯のため、定期的な番号変更をお奨めします。

手順1: 今までの記憶番号を解除します。

- ①リセットボタンを押します。
- ②番号変更シリンダーにキーを差し込み、RESET方向に90°回転し、元の位置に戻して抜きます。

手順2: 新しい記憶番号を設定します。


- ③リセットボタンを押します。
- ④新しく設定する記憶番号を入力します。
- ⑤番号変更シリンダーにキーを差し込み、SETの方向に90°回転し、元の位置に戻して抜きます。

※記憶番号の設定後は必ず記憶番号による解除操作を行い、正しく記憶番号がセットされているかをご確認ください。

記憶番号設定に関するご注意


- キーレックス4000は、1～15桁まで任意の記憶番号を設定できます。
- 記憶番号組合せは32,768通りです。
- ボタンを押す順番は自由です。
例: 記憶番号〈1・2・3〉の場合、〈1・2・3〉と押しても〈2・3・1〉〈3・1・2〉〈1・3・2〉と押しても解錠できます。
- 1つのボタンにつき設定は1回だけです。
(同じボタンを2度押す設定はできません。)
例: 〈1・1・2・3〉や〈1・2・2・3〉の設定はできません。

◎本体を扉に取付けたままで記憶番号の変更ができます。

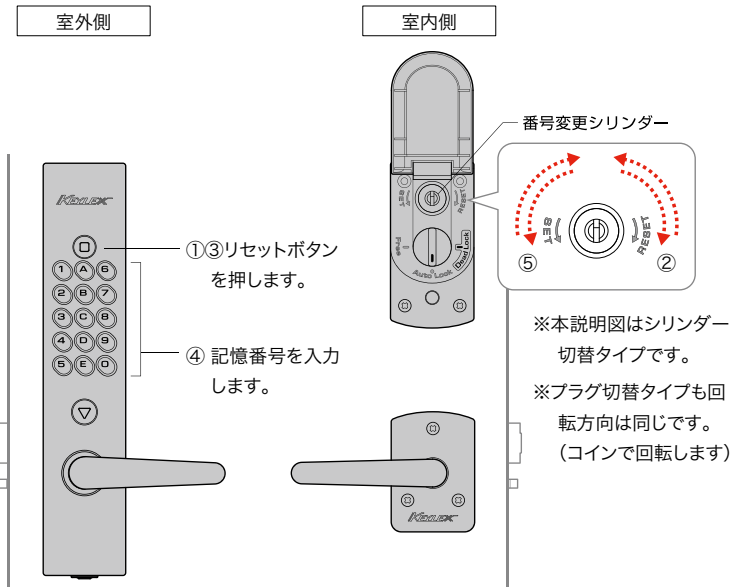

■レバーハンドルの位置について (キーレックス 4000・2100・1100・800 共通)


レバーハンドルが正常な位置にない場合は、こじ開け防止の安全装置が作動したものです。レバーハンドルには『こじ開け防止・安全装置機能』がついています。記憶番号を入力せずに強引にレバーハンドルを操作すると内部機構保護のため安全装置が作動し、レバーハンドルが空転して下(上)位置で止まります。故障ではありませんので、正常な位置に戻してからご使用ください。

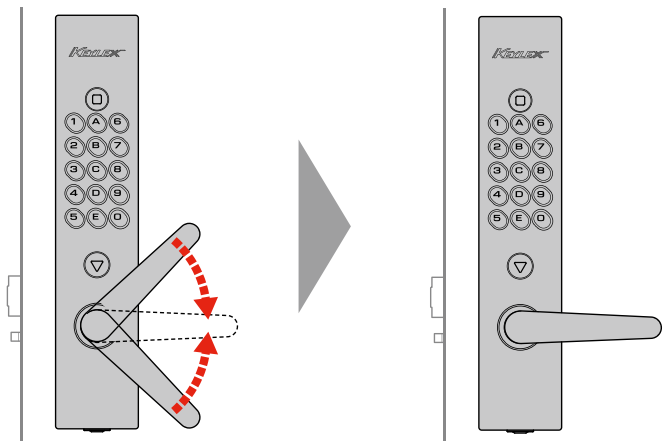

■左右吊元の変更

本図は右吊元仕様です。左吊元は対称です。

- ①リセットボタンを押し、正しい記憶番号を押します。
- ②吊元に合わせて、レバーハンドルを30° 傾け、レバー座金下穴とレバー軸タップ穴を合わせたまま
- ③六角穴付きネジを、六角レンチで固定します。
- ④レバーハンドルを吊元に合わせて正常な位置に向きを変えます。安全装置が作動しますので、強い力で向きを変えます。レバーが横向きになれば完了です。
- ⑤リセットボタンを押し、正しい記憶番号、エンターボタンを押します。レバーハンドルを下向きに動かし戻ることを確認します。

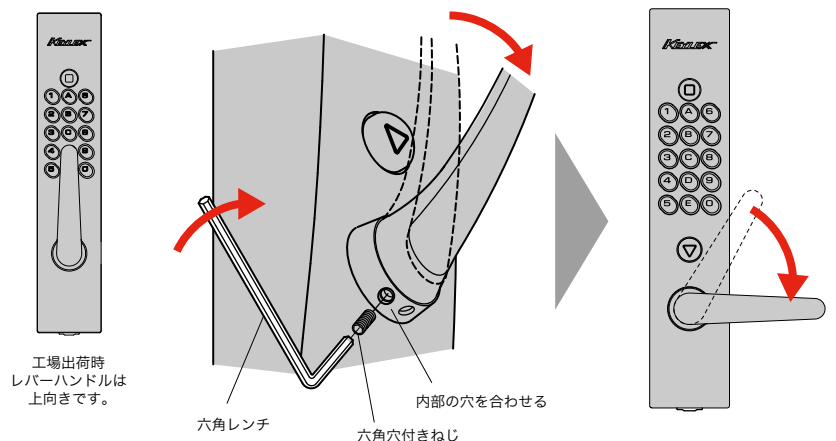


製品図

K423CD

レバー・自動施錠・シリンダー切替・デッドロック

適応品番

K423C, K423P, K423CM, K423PM, K423CD, K423PD, K433CL, K433CG, K433CH, K433PL, K433PG, K433PH, K433CDL, K433CDG, K433CDH, K433PDL, K433PDG, K433PDH

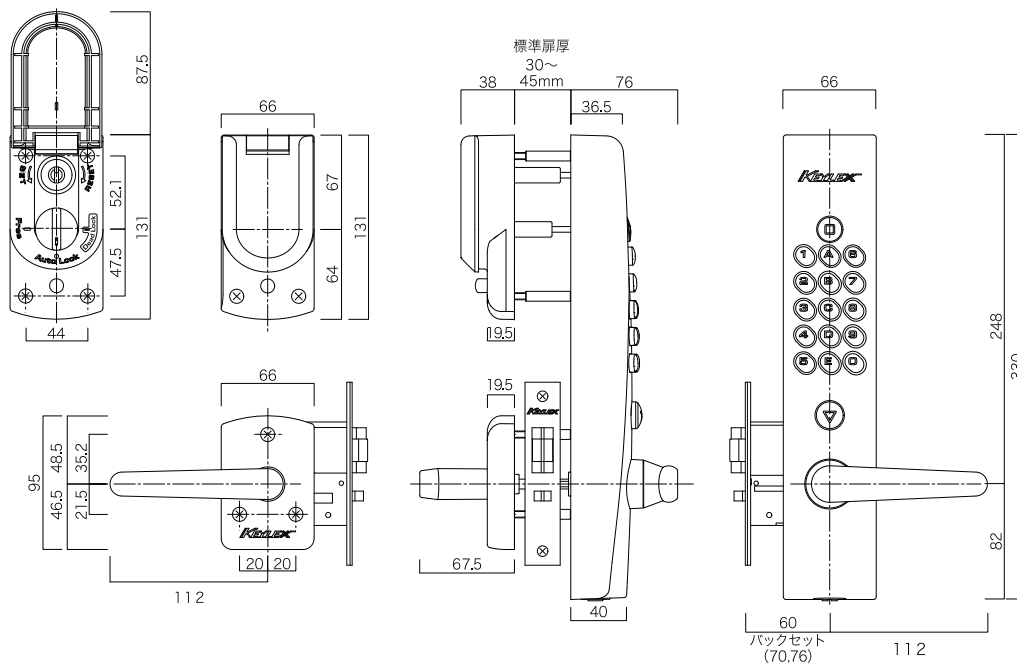


K403PM

ノブ・自動施錠・鍵付・プラグ切替

適応品番

K403C, K403P, K403CM, K403PM, K403CD, K403PD, K413CL, K413CG, K413CH, K413PL, K413PG, K413PH, K413CDL, K413CDG, K413CDH, K413PDL, K413PDG, K413PDH

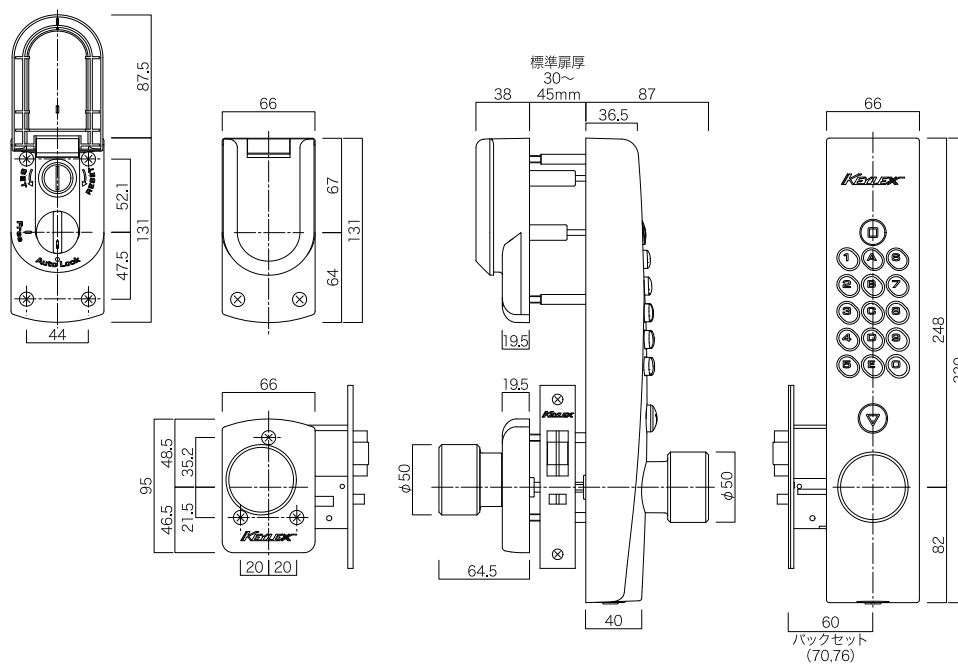


K463C

レバー・自動施錠・シリンダー切替・両面ボタン

適応品番


K443C, K443CM, K463C, K463CM, K453CL, K453CG, K453CH, K473CL, K473CG, K473CH

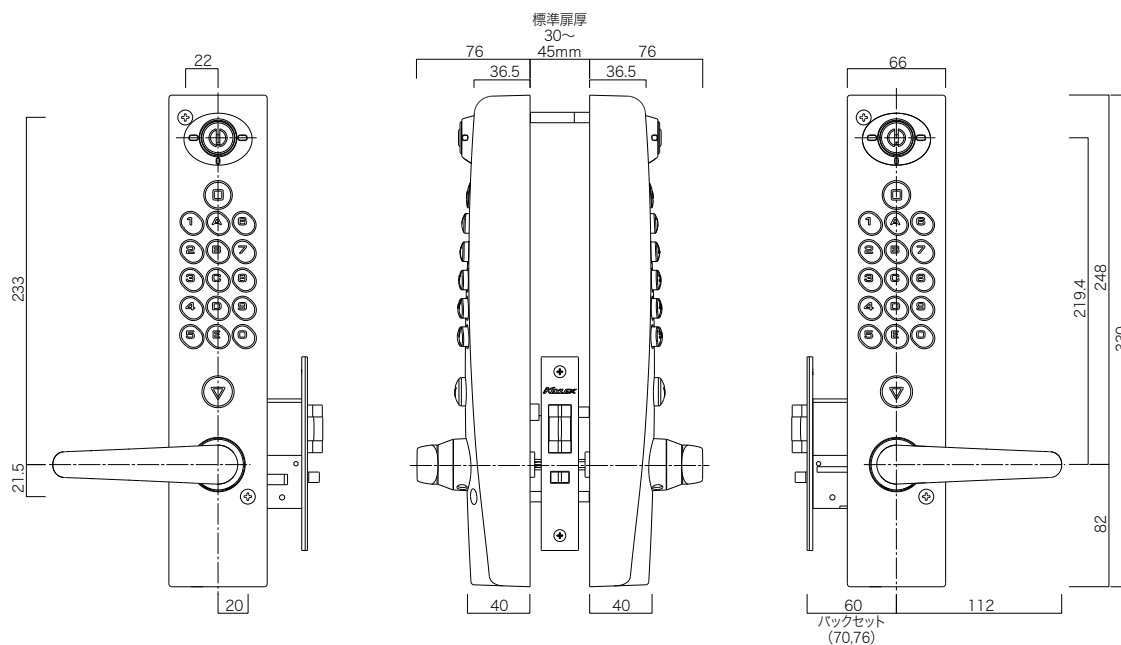**K443CE R**


ノブ・自動施錠・シリンダー切替・両面ボタン・非常開装置付

適応品番

K403CE L/R, K423CE L/R, K443CE L/R, K443CEM L/R, K443CEW, K463CE L/R, K463CEM L/R, K463CEW, K453CEL L/R, K453CEG L/R, K453CEH L/R, K473CEL L/R, K473CEG L/R, K473CEH L/R

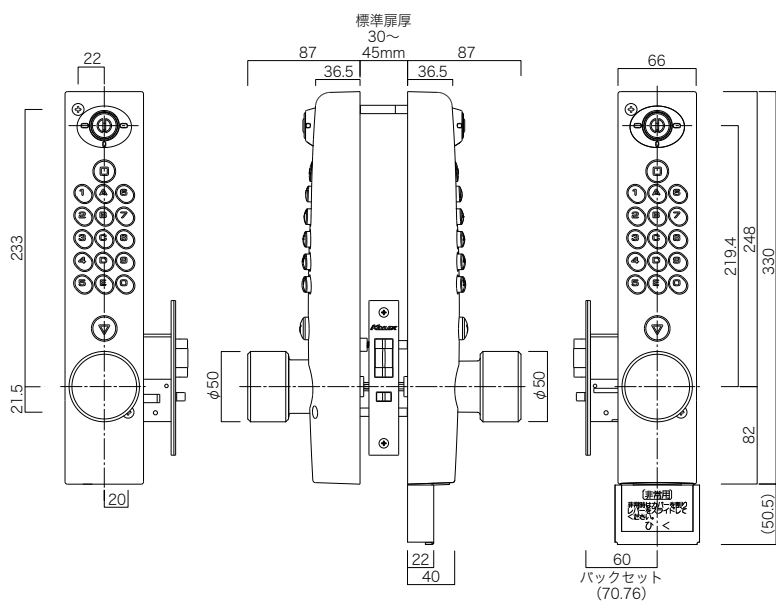**22110R**

キーレックス 4000 用カバー

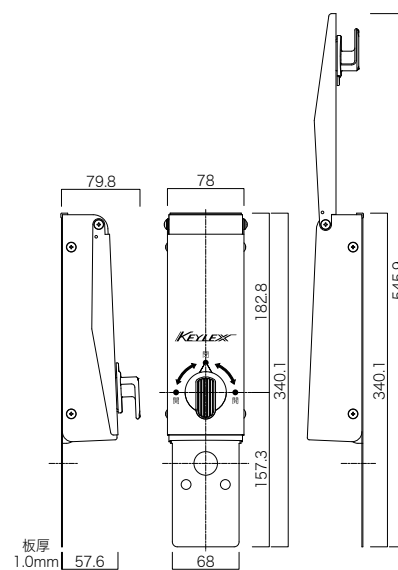


切欠図


■キーレックス 4000 使用錠外形図・切欠図 (4000 シリーズ共通)

自動施錠

使用錠：ADS60錠(標準)・ADS70錠・ADS76錠

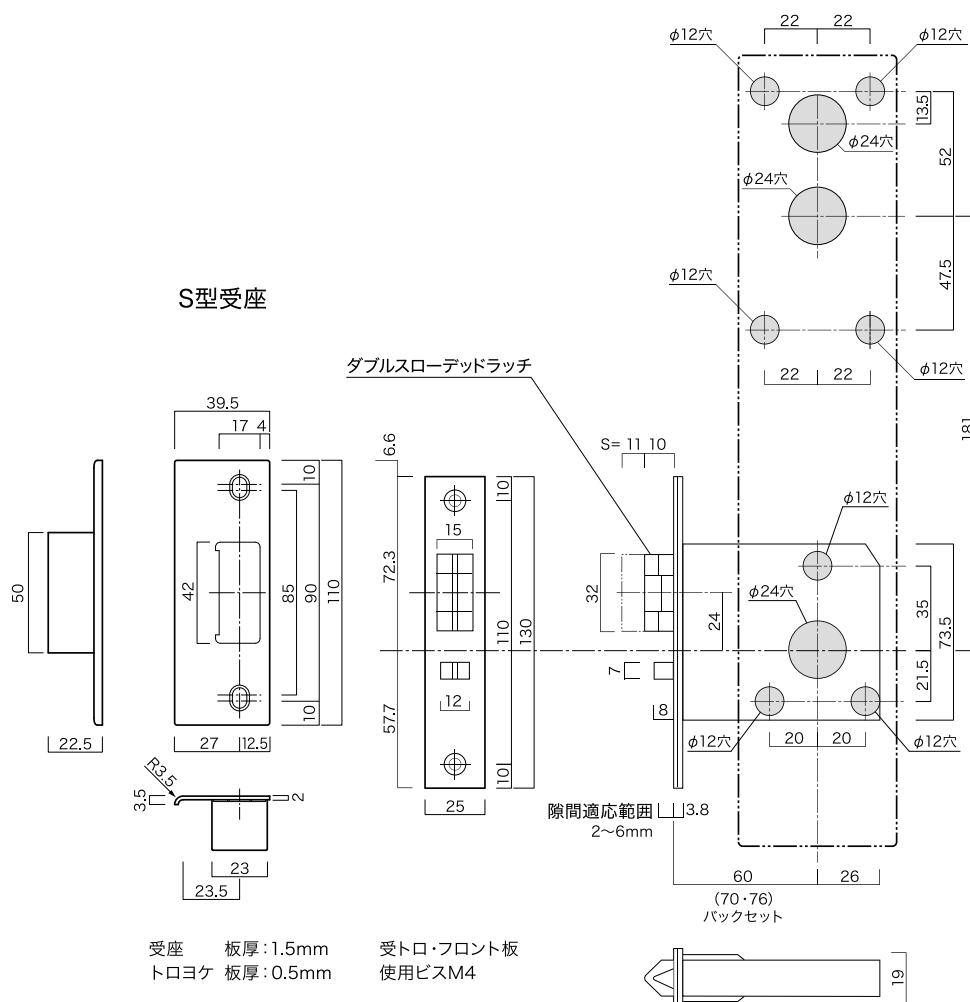

両面ボタンタイプ

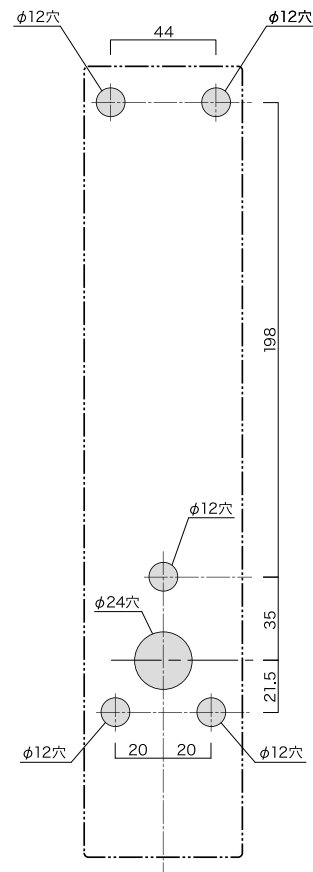

S型受座 (扉厚45超~60mm用)



※特注扉厚の商品に標準で
セットされます。

S型受座 (扉厚40mm用)

※ご注文時にご指定ください。

親子扉用受座

※扉厚は40mmが標準ですが、30mmから50mmまで、
2mm刻みでご注文をお受け致します。

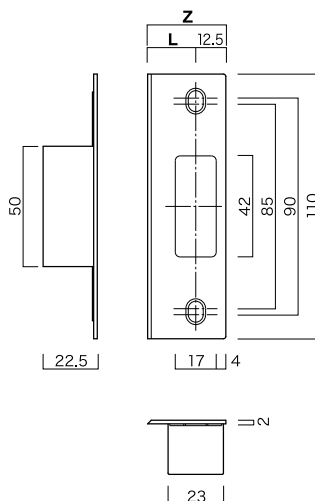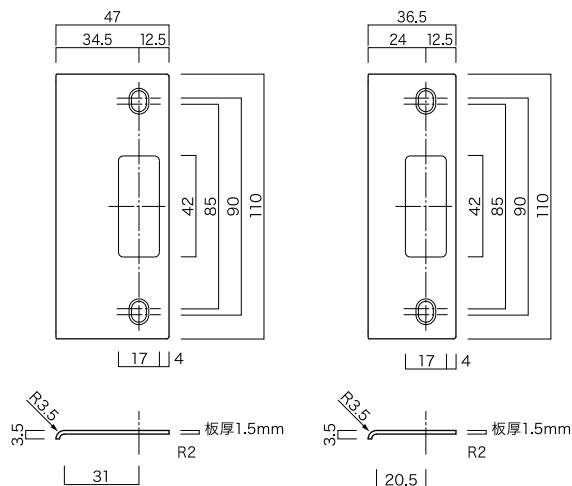

受座 板厚:1.5mm
トロヨケ 板厚:0.5mm

扉 厚 別 寸 法 表		
扉厚(以上~未満)	L寸法	Z寸法
30~32mm	15.5mm	28mm
32~34mm	16.5mm	29mm
34~36mm	17.5mm	30mm
36~38mm	18.5mm	31mm
38~40mm	19.5mm	32mm
40~42mm	20.5mm	33mm
42~44mm	21.5mm	34mm
44~46mm	22.5mm	35mm
46~48mm	23.5mm	36mm
48~50mm	24.5mm	37mm